


# SPY CENTER 24



Codice: **SC 1402**  
Codice descrittivo: **SC24V24A4**

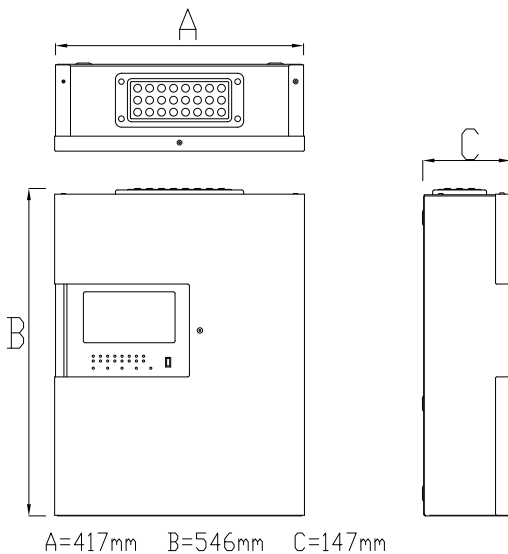

### Descrizione prodotto

Sistema di alimentazione e controllo centralizzato per apparecchi di emergenza LED in bassa tensione 24Vdc

### Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230Vac  $\pm$  10%, 50/60Hz
- Tensione in uscita: 24Vdc
- Classe di protezione: I
- Classe di protezione lampade: III
- Grado di protezione: IP 40
- Materiale alloggiamento: Ferro verniciato
- Vernice: RAL 7035
- Dimensioni: ( L x H x P in mm): 417 x 546 x 147
- Peso: 16,5 Kg escluse le batterie
- Montaggio: a parete
- Ingresso cavi: nella parte superiore o posteriore
- Temperatura ambiente consigliata: da +20°C a +25°C (EUROBAT)
- Temperatura di esercizio: da +5°C a +40°C
- 4 Ingressi programmabili a tensione di rete a 230 Vac utilizzabili per attivazione di emergenza locale
- 8 ingressi digitali utilizzabili come segnale in modo programmabile
- Contatti: I relè K1-K8 predispongono il sistema, provvedendo all'alimentazione a batteria e segnalano i difetti generici
- Porta LAN: Di serie per la configurazione del sistema ed il suo monitoraggio
- Linee di uscita: 4 circuiti finali di uscita per l'alimentazione e controllo delle lampade di emergenza
- Massima sezione di tutti i terminali: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Protezione dei circuiti finali: 5A - max 3A di carico
- Protezione batteria: 40A
- Carico massimo per circuito: 60W - 20 lampade
- Assorbimento: 360VA a pieno carico con batteria in ricarica
- Autonomia :1h - 240W  
2h -160W  
3h -120W

### Caratteristiche batterie

- Tipo: VRLA AGM con aspettativa di vita 10 anni (20°C - EN 50171, EN 50272-2)
- Quantità: 2 pezzi
- Peso: 9 Kg a batteria
- Tensione: 12 V
- Capacità: 24 Ah
- Ricarica: 80% in 12h



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 28/11/2022


# SPY CENTER 24

Codice: **SC 1402**  
 Codice descrittivo : **SC24V24A4**

### Esempio di schema di collegamento

#### LEGENDA

	Cavo FTG10(0)M1 sezione consigliabile 4mmq
	Cavo FTG10(0)M1 sezione consigliabile 2,5mmq
	Comparto antincendio
	Quadro elettrico di Piano
	SCMF2-S Monitor fase a contatto pulito N/A N/C

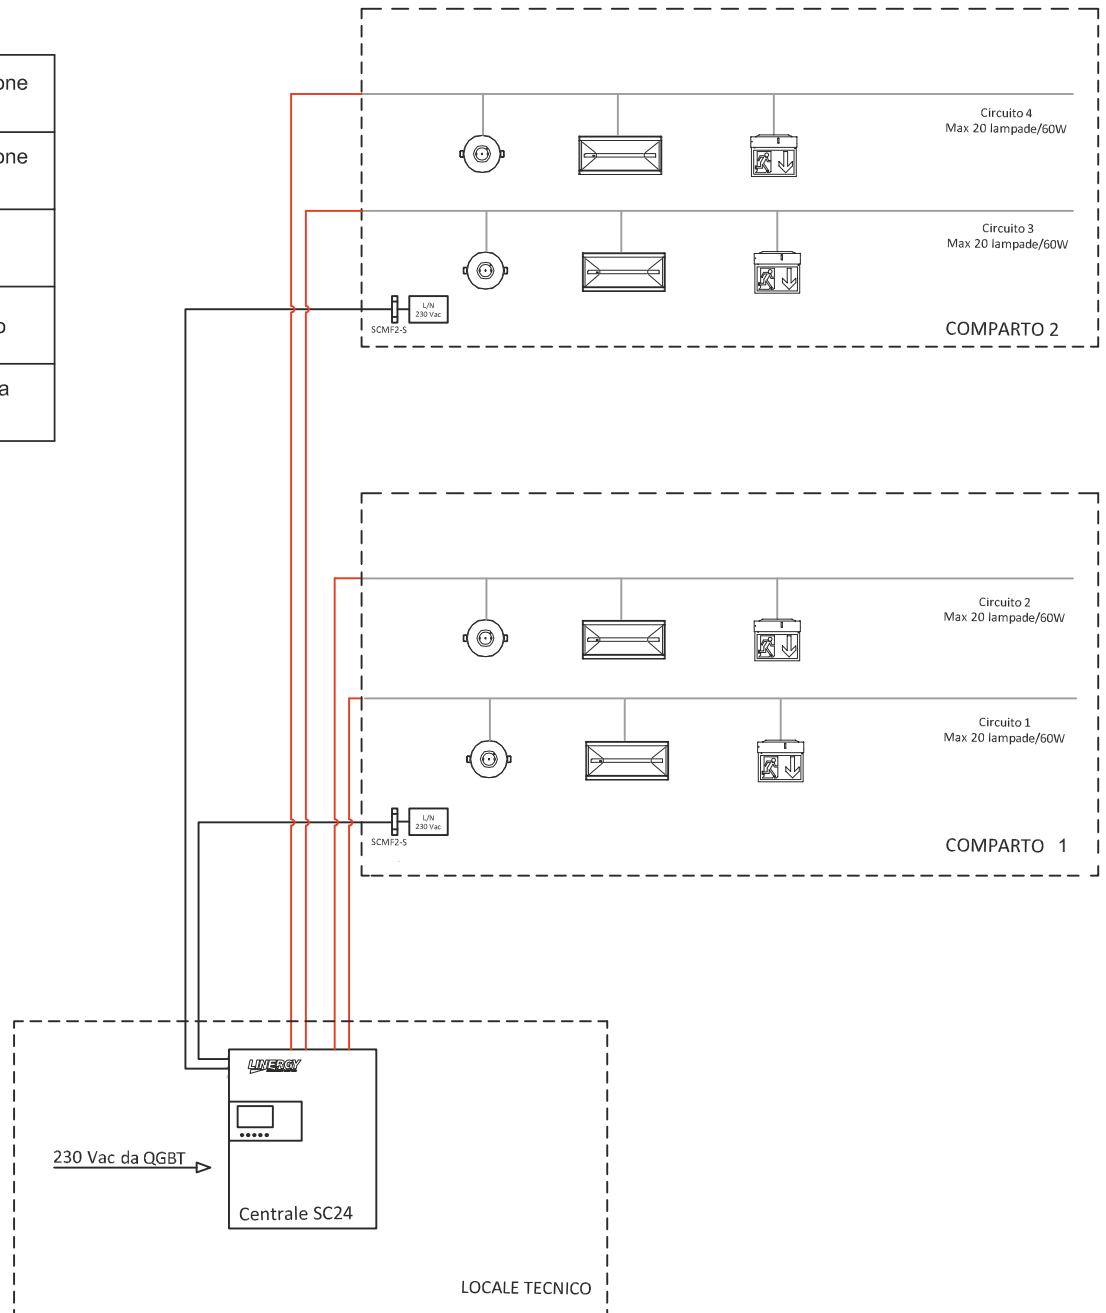

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazioni senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 28/11/2022