


SPY CENTER 24 PLUS

Codice articolo **SC1906**

Codice descrittivo **SC24V50A8PLUS**

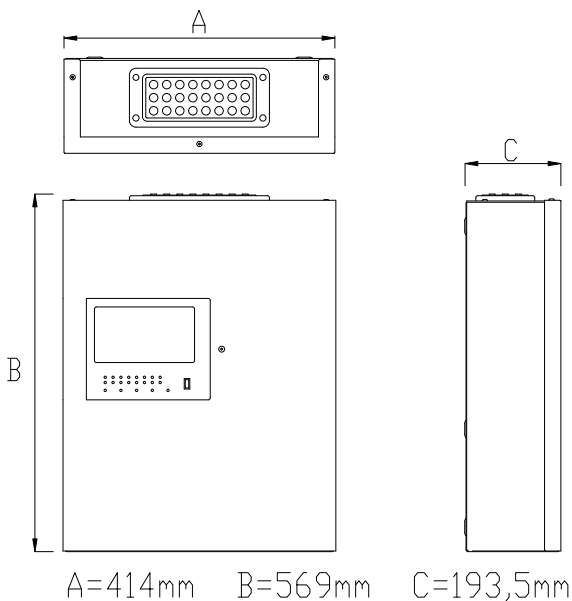

Descrizione prodotto

Sistema di alimentazione e controllo centralizzato per apparecchi di emergenza LED in bassissima tensione 24Vdc.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230Vac \pm 10%, 50/60Hz
- Tensione in uscita: 24Vdc
- Classe di protezione: I
- Classe di isolamento elettrico delle lampade: III
- Gradi di protezione: IP 40
- Contenitore (case): Ferro verniciato
- Vernice: RAL 7035
- Schermo 7" touch screen capacitivo
- Dimensioni: (L x H x P in mm): 414 x 569 x 193,5
- Installazione a parete
- Ingresso cavi: nella parte superiore o posteriore
- Temperatura ambiente consigliata: da +20°C a +25°C
- Temperatura di esercizio: da 0°C a +45°C
- 4 Ingressi programmabili a tensione di rete a 230 Vac utilizzabili per attivazione di emergenza locale
- 8 ingressi digitali utilizzabili come segnale in modo programmabile
- Contatti: 1 relè K1-K8 predispongono il sistema, provvedendo all'alimentazione a batteria e segnalano i difetti generici
- Porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento intranet/ internet
- Web server integrato per configurazione e gestione remota tramite browser
- Linee di uscita: 8 circuiti finali di uscita per l'alimentazione e controllo delle lampade di emergenza
- Massima sezione di tutti i terminali: 2,5 mm²
- Protezione dei circuiti finali: 5A - max 3A di carico
- Protezione batteria: 40A
- Carico massimo per circuito: 72W - 20 lampade
- Assorbimento: 230 VA a pieno carico con batteria in ricarica
- Autonomia: 1h - 576W
2h - 520W
3h - 340W

Caratteristiche batterie

- Tipo: LiFePO4
- Quantità: 2 pezzi
- Peso: 5,5 Kg a batteria
- Tensione: 12,8 V
- Capacità: 50 Ah



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazioni senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 15/12/2025

SCHEDA TECNICA

Sistemi centralizzati

SPY CENTER 24 PLUS

Codice articolo **SC1906**

Codice descrittivo SC24V50A8PLUS

Accessori



A097

MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1
CONTATTO



A261

SCHEDA INTEGRATA PER CIRCUITI FINALI



A274

INTERF.SOFTWARE MODBUS/TCP SPY
CENTER 24

Servizi



A272

SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG.
FERIALI



A273

SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG.
FERIALI



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 15/12/2025