# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

# VIALED HIGH

| | |
|---|---|
| Codice articolo | **VH1511** |
| Codice descrittivo | **VH03F10ABRC-68** |
| Lente | **asimmetrica** |

**IP42 IP20**

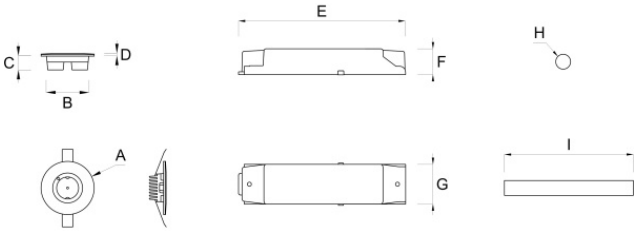


A=68mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=175mm F=27mm G=46mm
H= Ø19mm I=67/135/202mm
Ø=55mm

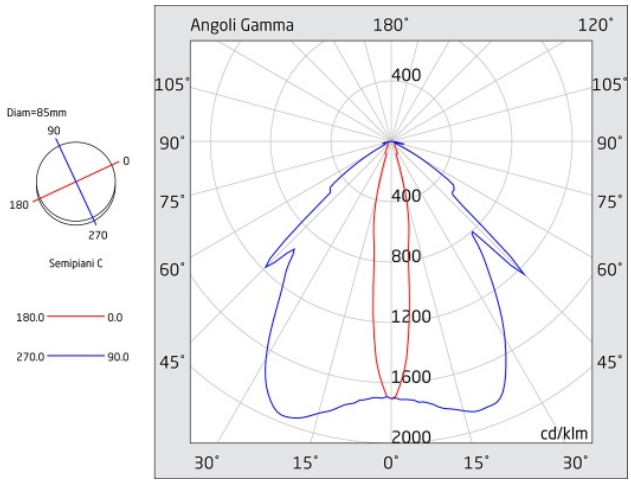


## Descrizione apparecchio

- VIALED H. BI. 440LM 1H SE/SA SPY SYST. D68

## Caratteristiche tecniche

- Ottica: grandi altezze
- Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza / Sempre Acceso)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 440lm
- Flusso luminoso con rete: 440lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 5,7W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42 (dal basso), IP20 (dall'alto)
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco - RAL 9003
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: incasso
- Garanzia 5 anni

## Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

# VIALED HIGH

| | |
|---|---|
| Codice articolo | **VH1511** |
| Codice descrittivo | **VH03F10ABRC-68** |
| Lente | **simmetrica** |

**IP42 IP20 IK07**

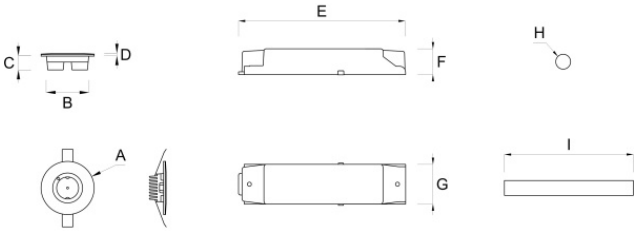


A=68mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=175mm F=27mm G=46mm
H= Ø19mm I=67/135/202mm
Ø=55mm

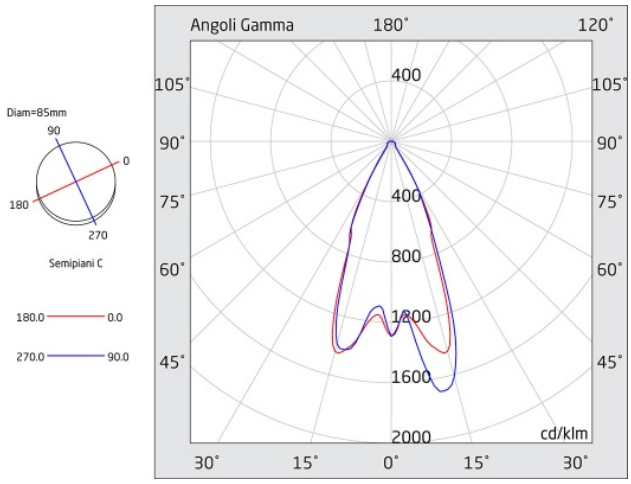


## Descrizione apparecchio

- VIALED H. BI. 440LM 1H SE/SA SPY SYST. D68

## Caratteristiche tecniche

- Ottica: grandi altezze
- Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza / Sempre Acceso)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 440lm
- Flusso luminoso con rete: 440lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 5,7W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42 (dal basso), IP20 (dall'alto)
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco - RAL 9003
- Colore prodotto personalizzabile su richiesta
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: incasso
- Garanzia 5 anni

## Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K