

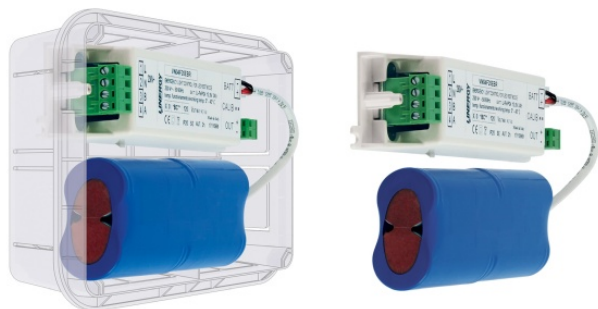


VIALED NET

Codice articolo **VN1501**

Codice descrittivo **VN04F20EBRC**



A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm

Descrizione prodotto

- VIALED NET 2H SE IP20 SPY SYSTEM
- Kit di alimentazione per pilotare da 1 a 4 faretti Vialed

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Batteria: Li-FePO4 12,8V 3Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 24h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 1,0W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: incasso
- Garanzia 5 anni

Apparecchi compatibili

- Tipo: VIALED EVO, VIALED HIGH, VIALED WALL e VIALED TUBE con funzione 'Vialed Net'
- Quantità: da 1 a 4

Collegamenti

- Tipo: "STELLA", "CASCATA" e "MISTO"
- Sezione del cavo di alimentazione: da 0,75 a 1,5 mm²
- Sezione del cavo per i collegamenti: da 0,75 a 2,5 mm²
- Fare riferimento alle istruzioni del prodotto per i dettagli sul cablaggio del kit



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021