


CNC 35 Top S

LL107008N

Lombardo.

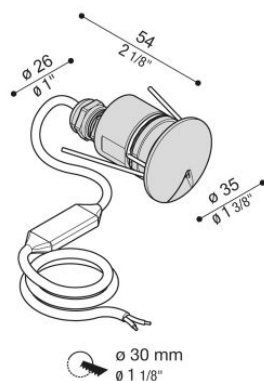

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG-0
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	180
Real Lumen:	12
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	12/24V
Classe di isolamento:	◇ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 KG MAX ↑ 65°C MAX


Versione ghiera Top con apertura a 45°.



CNC 35 Top S

LL107008N

Lombardo.

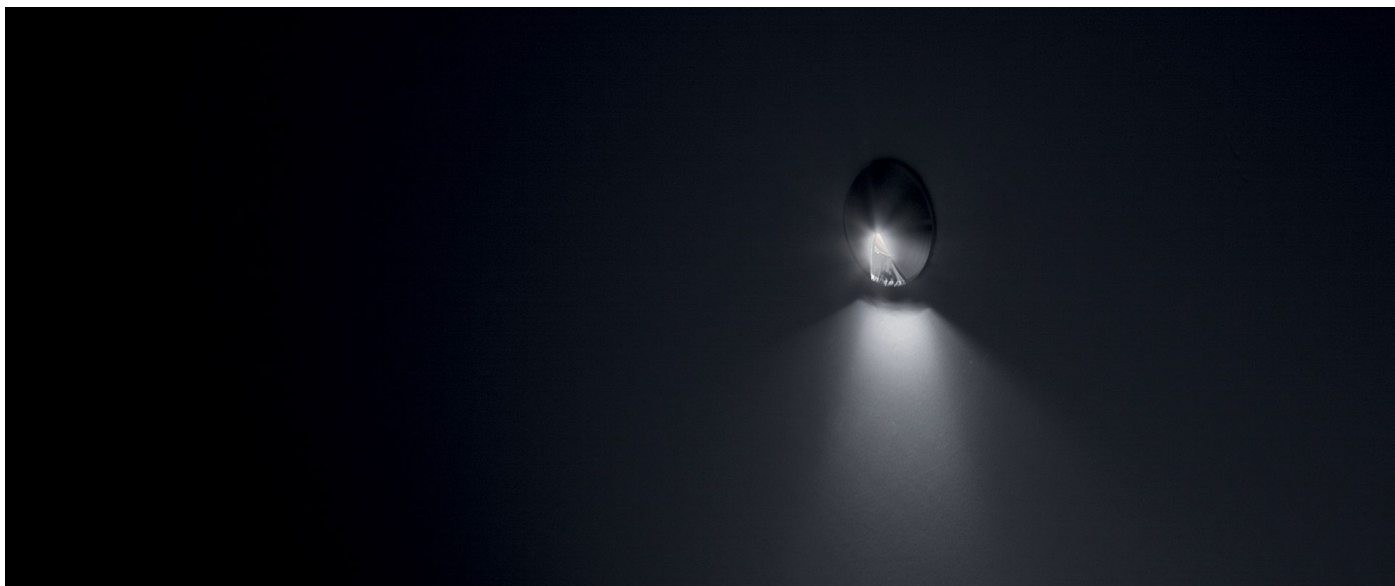

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

CNC 35 Top S

LL107008N


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

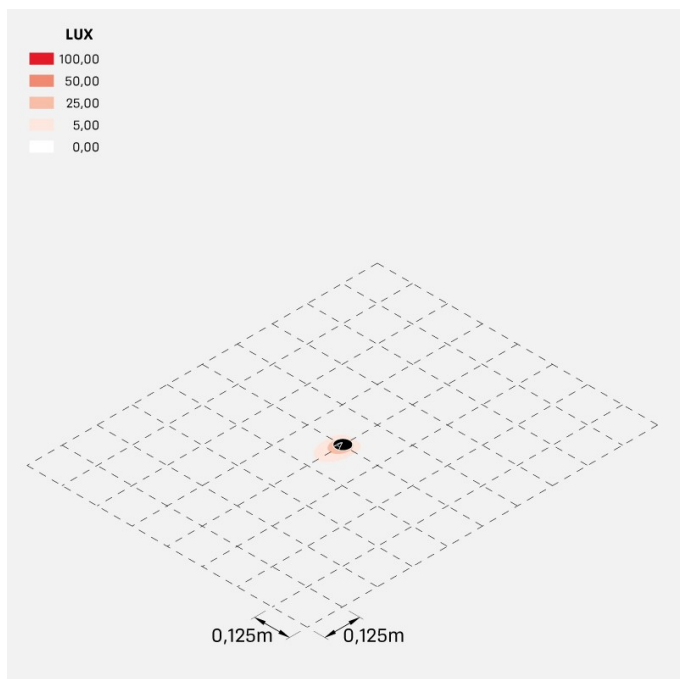

cnc_35_top_s

Curva fotometrica:

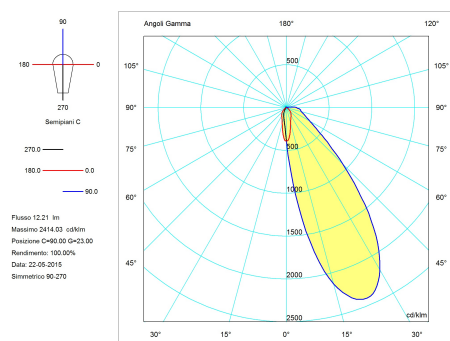

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it