


CNC 50 Top 2L

LL107020N

Lombardo.

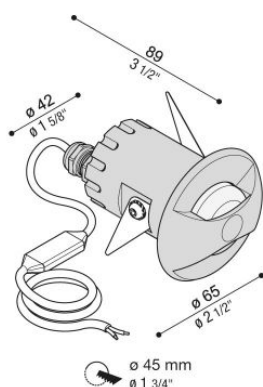

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto, Incasso terra
Materiale Corpo:	Acciaio AISI316L
Finitura:	Inox Lucido
Tipo di diffusore:	Vetro satinato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG-0
Potenza assorbita Watt:	6,5
Lumen:	650
Real Lumen:	453
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	500mA - 14V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	↓Ⓢ 2000 ^{KG} MAX ^W 65°C ^{MAX}

Versione ghiera con 2 aperture da 110°.




CNC 50 Top 2L

LL107020N

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

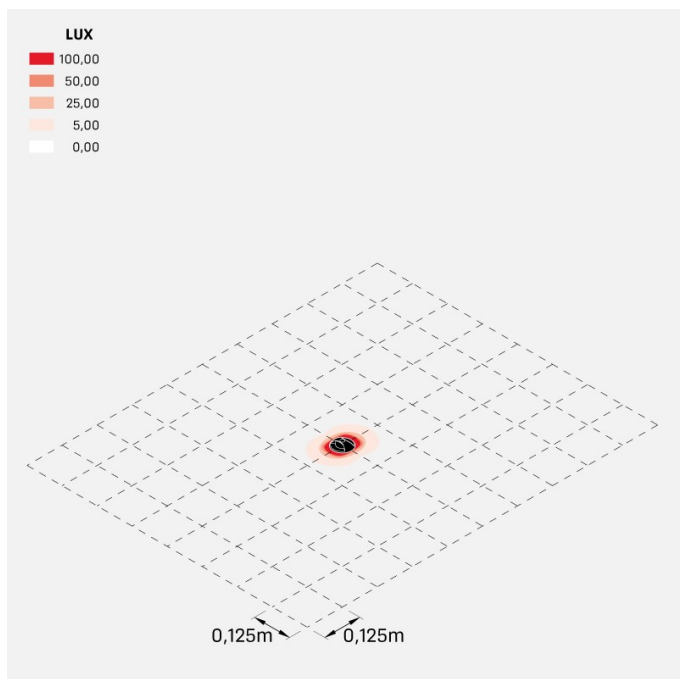

cnc_50_top_2l

Curva fotometrica:

