


# Tag 110

## LL115002N


# Lombardo.

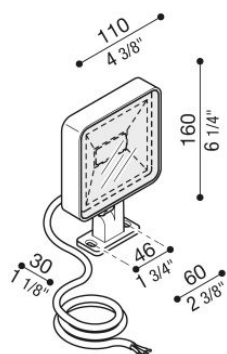

### Informazioni tecniche:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Installazione:              | Parete                    |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                 |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021 |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato         |
| Tipo lampada:               | LED                       |
| Classe energetica:          | F                         |
| Temperatura colore:         | 4000K                     |
| CRI:                        | >80                       |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                       |
| Potenza assorbita Watt:     | 10                        |
| Lumen:                      | 1200                      |
| Real Lumen:                 | 672                       |
| Alimentazione:              | ☑ integrata               |
| LED:                        | 220-240 V                 |
| Interruttore magnetotermico | 64-80-90-100              |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                           |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                    |
| Cavo Alimentazione:         | 1 metro H05RN-F           |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>       |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                     |


Apparecchio inaccessibile. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471). **BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



**Tag 110**

LL115002N

**Lombardo.**

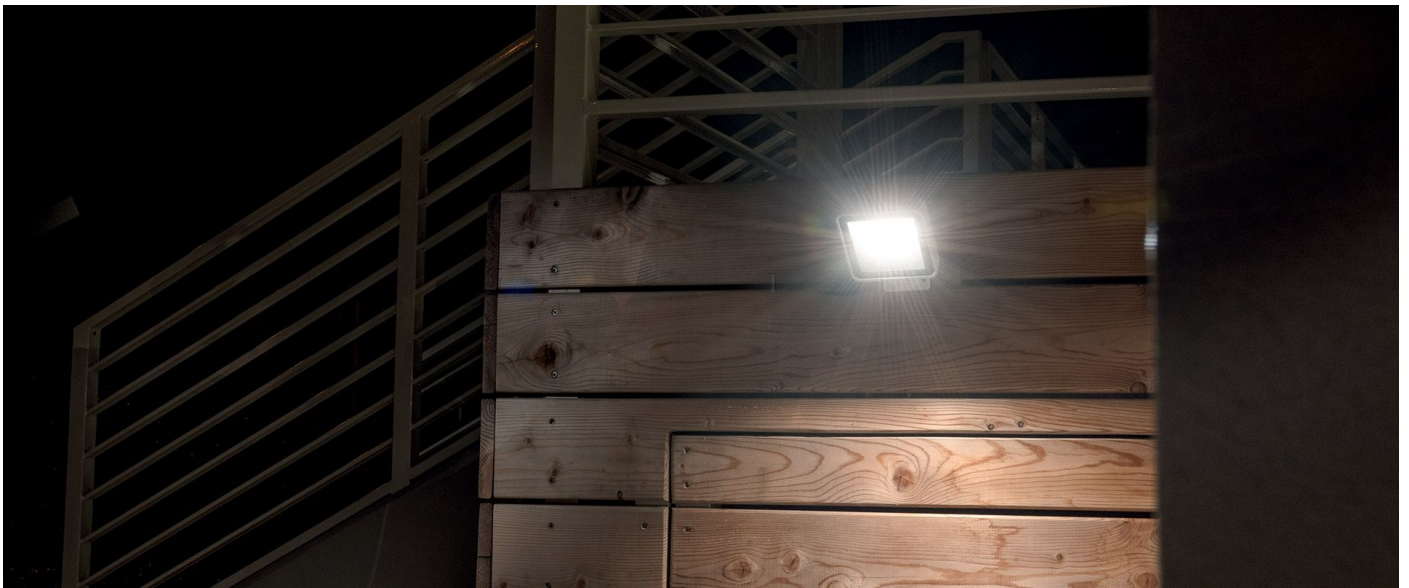


# Tag 110

LL115002N

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

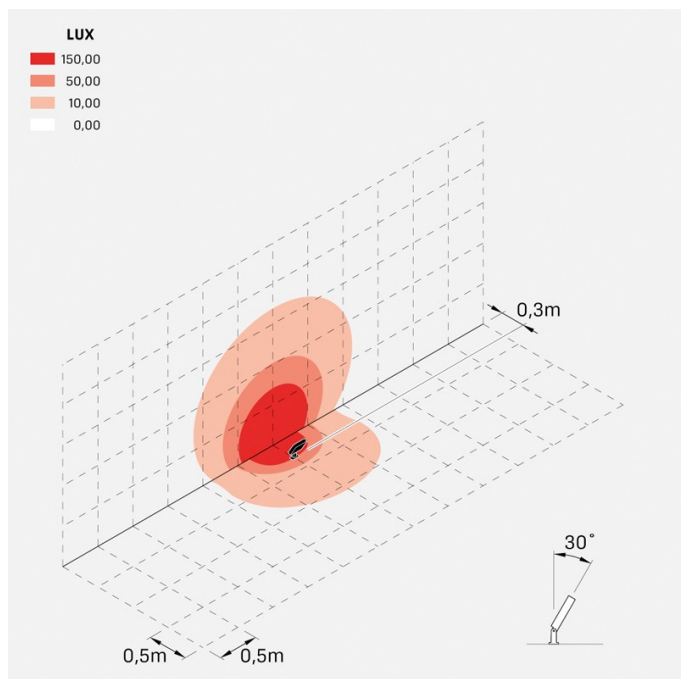

tag\_110