

# Art 250 Mask

LL1161013

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Installazione:              | Parete, Soffitto     |
| Finitura:                   | Bianco da stampaggio |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato        |
| Tipo lampada:               | LED                  |
| Classe energetica:          | E                    |
| Temperatura colore:         | 3000K                |
| CRI:                        | >80                  |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h     |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                  |
| Potenza assorbita Watt:     | 17                   |
| Lumen:                      | 2040                 |
| Real Lumen:                 | 1296                 |
| Alimentazione:              | ☑ integrata          |
| LED:                        | 220-240 V            |
| Interruttore magnetotermico | 30-38-45-57          |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                      |
| Classe di isolamento:       | ☐ CL.II              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>         |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b> |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                |

Cover in PMMA. **DIFFUSORE PMMA:** aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5).



# Art 250 Mask

LL1161013

**Lombardo.**




# Art 250 Mask

LL1161013

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

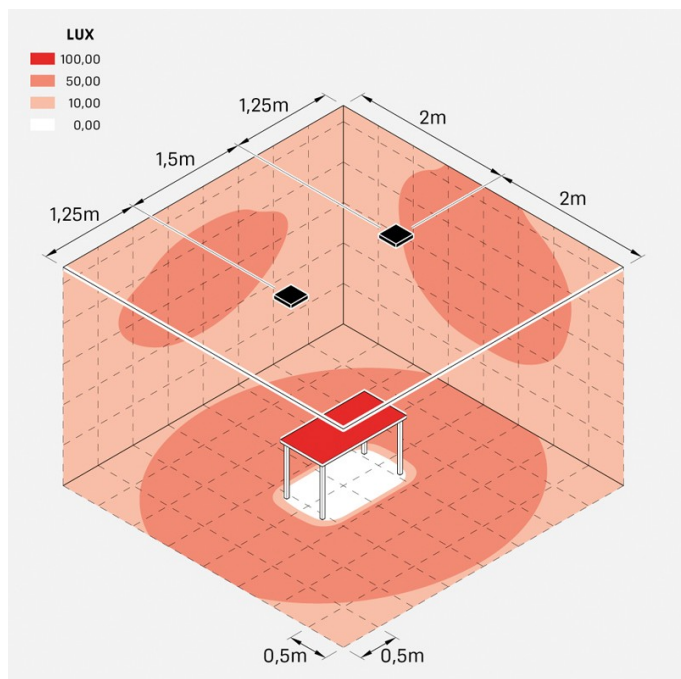

art\_250\_mask

## Curva fotometrica:

