

# Art 250 Mask

LL1161083

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Soffitto                                                                                                                                                            |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006                                                                                                                                                   |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                                                                                                                                                               |
| Tipo lampada:               | LED                                                                                                                                                                         |
| Classe energetica:          | E                                                                                                                                                                           |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                                                                                                                                       |
| CRI:                        | >80                                                                                                                                                                         |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                                                                                                                                            |
| Rischio fotobiologico:      | RG-0                                                                                                                                                                        |
| Potenza assorbita Watt:     | 20                                                                                                                                                                          |
| Lumen:                      | 2040                                                                                                                                                                        |
| Real Lumen:                 | 1296                                                                                                                                                                        |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                                                                                                                                                                 |
| LED:                        | 220-240 V                                                                                                                                                                   |
| Interruttore magnetotermico | 30-38-45-57                                                                                                                                                                 |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                                                                                                                                                             |
| Versione con:               |  Emergenza 3 ore                                                                       |
| Classe di isolamento:       |  CL.II                                                                                 |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                                                                                                                                                                |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                                                                                                                        |
| Marchi di Conformità:       |   |

Cover in PMMA. **DIFFUSORE PMMA:** aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5).



# Art 250 Mask

LL1161083

**Lombardo.**




# Art 250 Mask

LL1161083

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

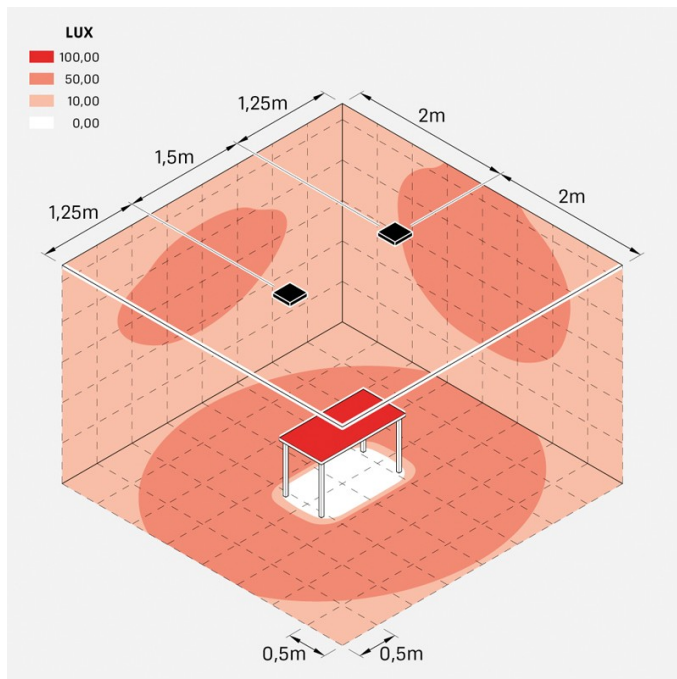

art\_250\_mask