




Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Acciaio Inox Elettrolucidato
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	3
Lumen:	215
Real Lumen:	103
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	31-52-50-85
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Cavo Alimentazione:	1,50 metri H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	Ⓢ 2000 ^{KG} _{MAX} ^{III} _↑ 50°C _{MAX}


Versione ghiera top con apertura a 110°. Cavo H05RN-F 3x1.

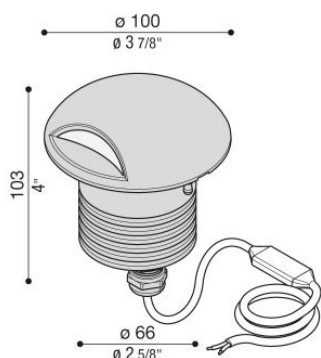

CNC 100 L

LL1230003

Lombardo.

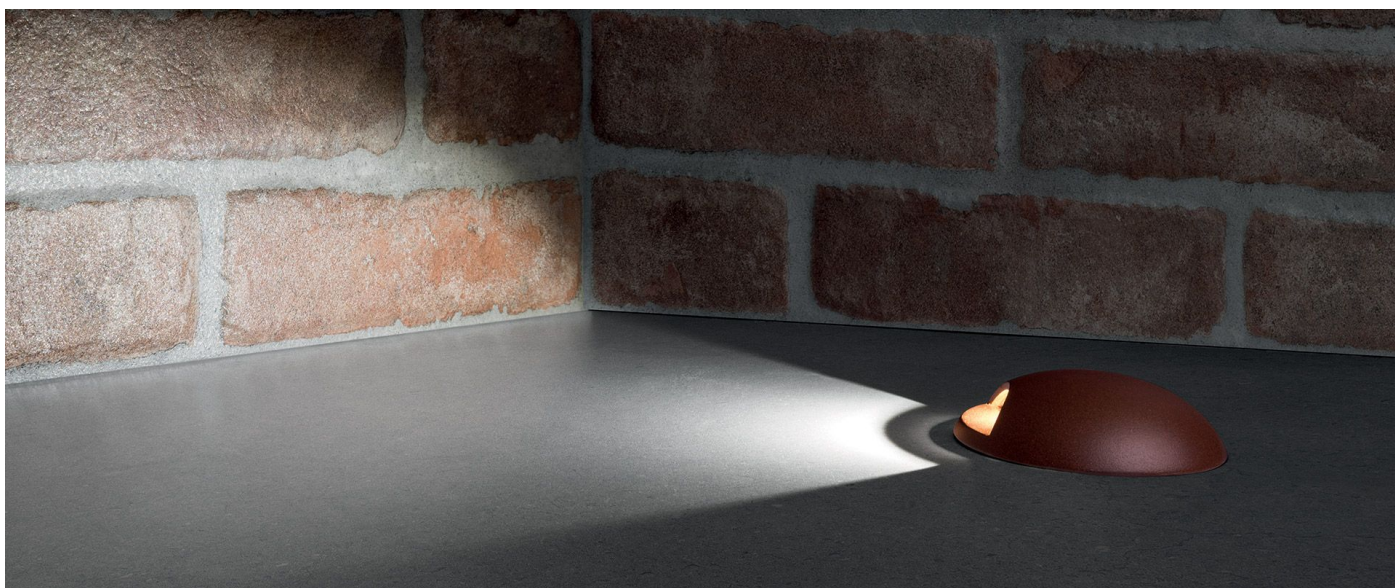


Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

LL1230003

Simulazioni illuminotecniche:

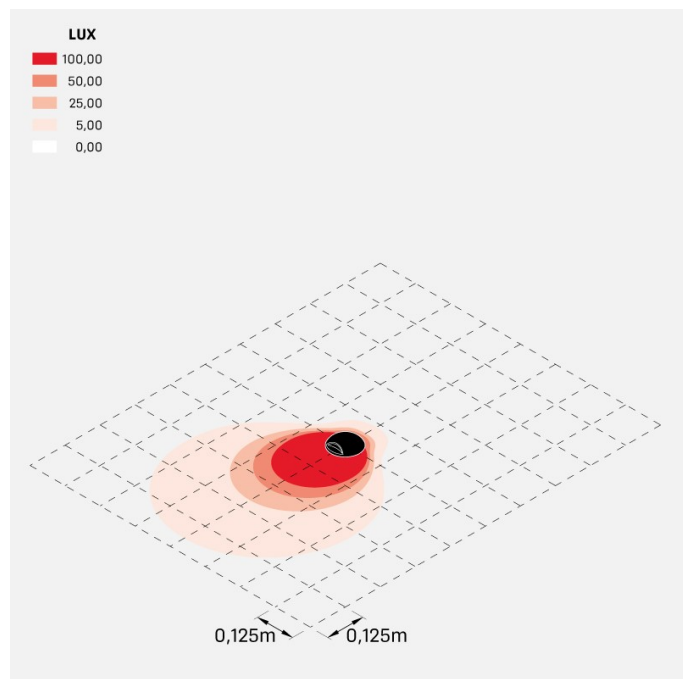

cnc_100_l

Curva fotometrica:

