




## Informazioni tecniche:

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra                                                                       |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                                                                           |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006                                                           |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                                                                       |
| Tipo lampada:               | LED                                                                                 |
| Classe energetica:          | G                                                                                   |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                                               |
| CRI:                        | >80                                                                                 |
| LB Factor:                  | L80B50 - 50.000h                                                                    |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                                                                                 |
| Potenza assorbita Watt:     | 3                                                                                   |
| Lumen:                      | 215                                                                                 |
| Real Lumen:                 | 103                                                                                 |
| Alimentazione:              | ☑ integrata                                                                         |
| LED:                        | 220-240 V                                                                           |
| Interruttore magnetotermico | 31-52-50-85                                                                         |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                                                                     |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                                                                              |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 3x1                                                              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                                        |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                                |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                                               |
| Caratteristiche aggiuntive: | ⚡ 2000 <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> <sup>III</sup> <sub>↑</sub> 50°C <sub>MAX</sub> |


Versione ghiera top con apertura a 110°. Cavo H05RN-F 3x1.

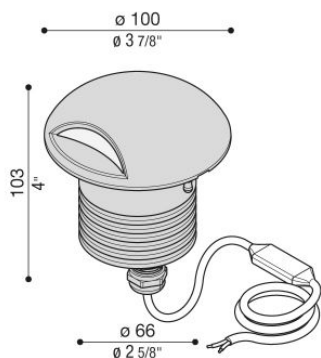

**CNC 100 L**

LL1230023

**Lombardo.**

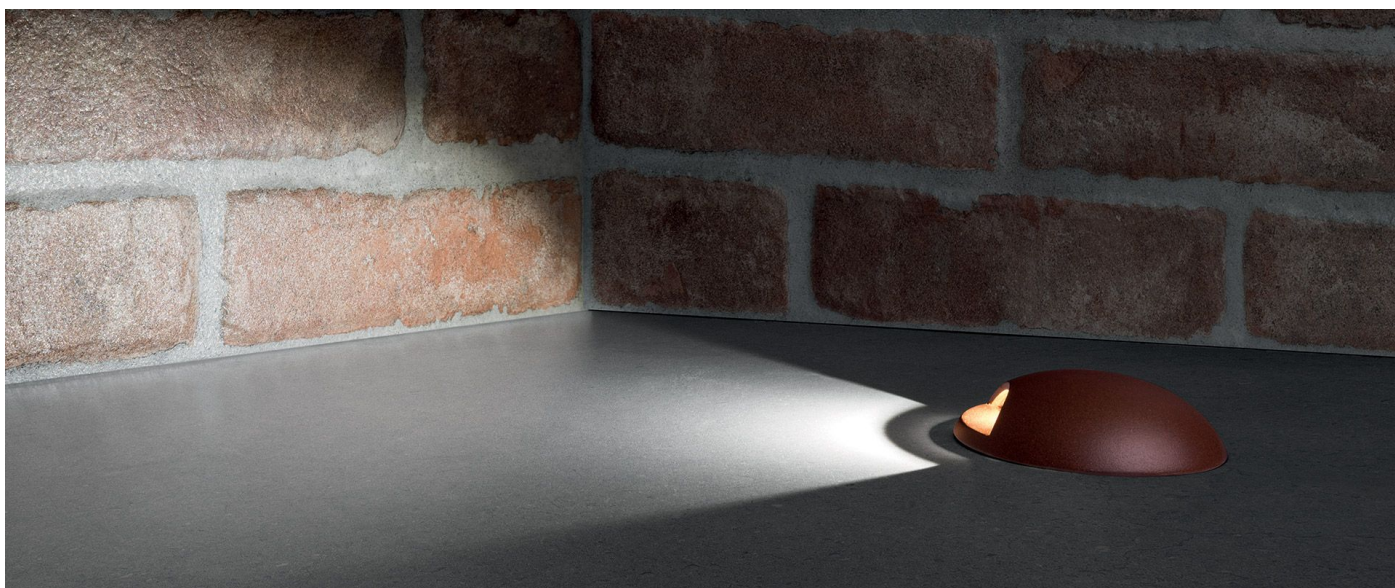


**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

## Simulazioni illuminotecniche:

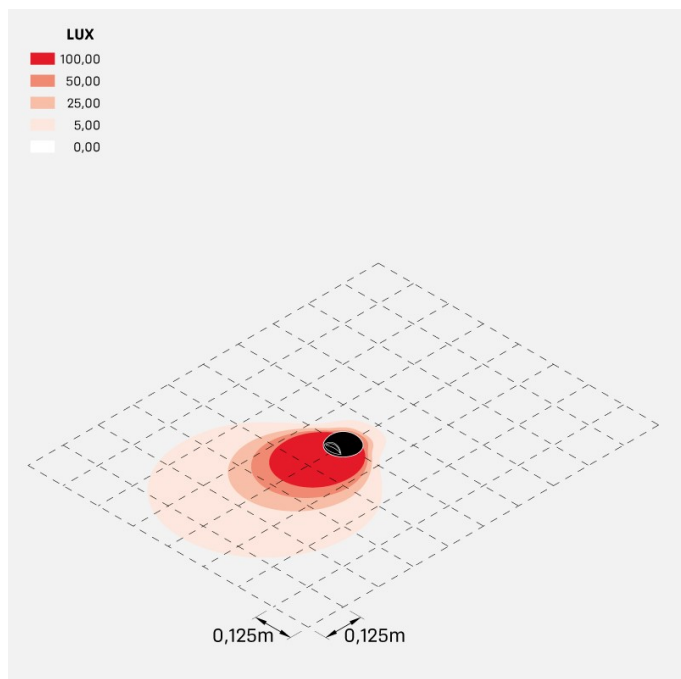

cnc\_100\_l