




## Informazioni tecniche:

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Installazione:              | Incasso terra             |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                 |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021 |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato             |
| Tipo lampada:               | LED                       |
| Classe energetica:          | G                         |
| Temperatura colore:         | 2700K                     |
| CRI:                        | >80                       |
| LB Factor:                  | L80B50 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                       |
| Potenza assorbita Watt:     | 4                         |
| Lumen:                      | 400                       |
| Real Lumen:                 | 217                       |
| Alimentazione:              | ☑ integrata               |
| LED:                        | 220-240 V                 |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                    |
| Cavo Alimentazione:         | 1,50 metri H05RN-F 3x1    |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>              |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>      |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                     |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓ 280 KG MAX ↑ 50°C MAX   |


Emissione luminosa a 120°. Cavo H05RN-F 3x1.



**CNC 100 Up**

LL1230132

**Lombardo.**

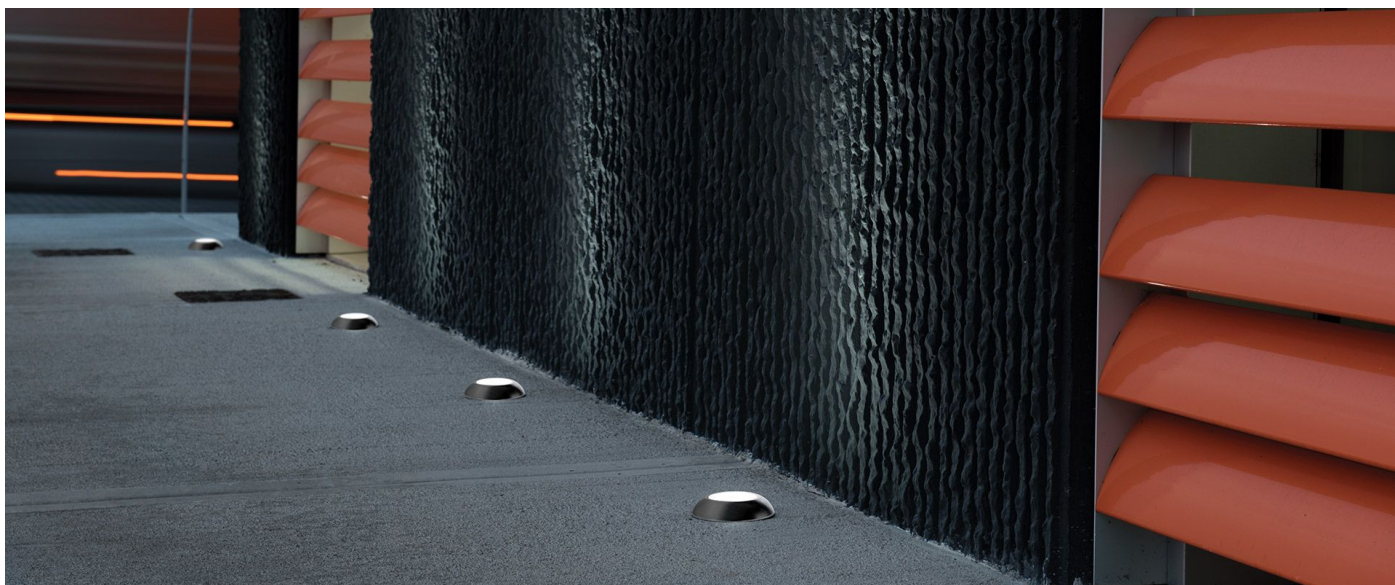


**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

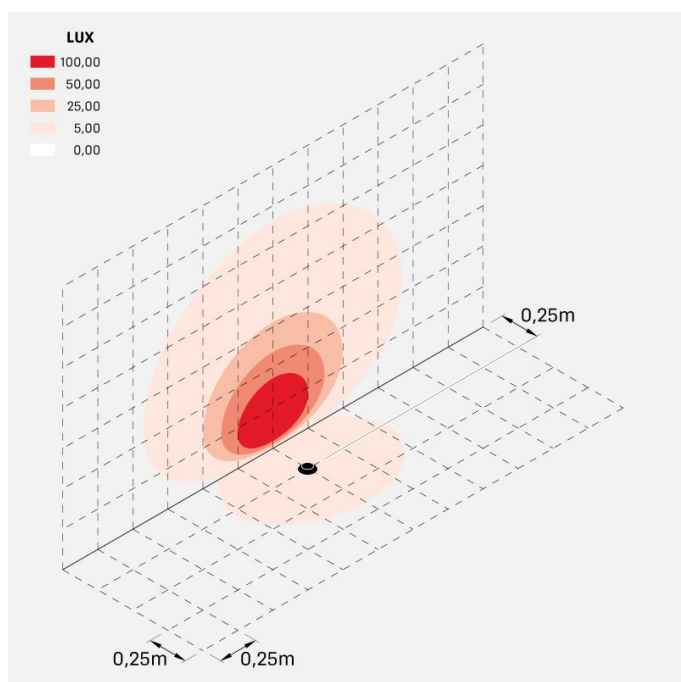

cnc\_100\_up