

# Ross 330

## LL124060N

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Installazione:              | Parete, Soffitto      |
| Finitura:                   | Bianco da stampaggio  |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato         |
| Tipo lampada:               | LED                   |
| Classe energetica:          | D                     |
| Temperatura colore:         | 4000K                 |
| CRI:                        | >80                   |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h      |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                   |
| Potenza assorbita Watt:     | 25                    |
| Lumen:                      | 3000                  |
| Real Lumen:                 | 1842                  |
| Alimentazione:              | ☑ integrata           |
| LED:                        | 220-240 V             |
| Interruttore magnetotermico | 15-23-25-34           |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                       |
| Versione con:               | 👁️ Funzione corridoio |
| Classe di isolamento:       | ☐ CL.II               |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>          |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>  |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                 |



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

**Ross 330**

LL124060N

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Ross 330

## LL124060N


Lombardo.

### Simulazioni illuminotecniche:



ross\_330

### Curva fotometrica:

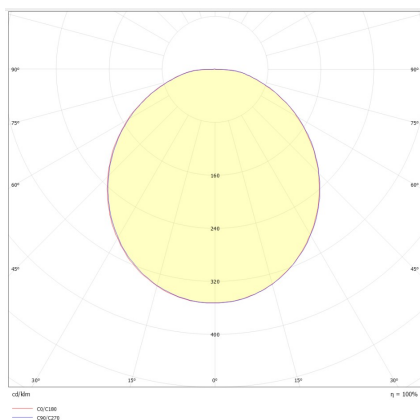

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**