


# Ross 280 Emergenza

LL1240703


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Installazione:              | Parete                    |
| Finitura:                   | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato             |
| Tipo lampada:               | LED                       |
| Temperatura colore:         | 3000K                     |
| CRI:                        | >80                       |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                       |
| Potenza assorbita Watt:     | 9                         |
| Lumen:                      | 1080                      |
| Alimentazione:              | ☑ integrata               |
| LED:                        | 220-240 V                 |
| Interruttore magnetotermico | 64-80-90-100              |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                           |
| Versione con:               | ☑ 3h Emergenza 3 ore      |
| Classe di isolamento:       | ☑ CL.II                   |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>      |
| Marchi di Conformità:       | CE UK CA                  |

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.



LL1240703

## Simulazioni illuminotecniche:

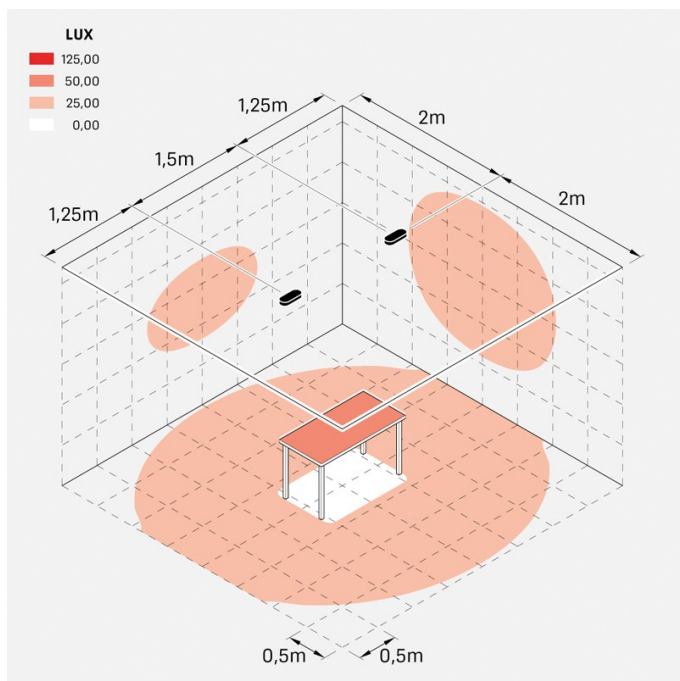

ross\_280\_emergenza

## Curva fotometrica:

