



### Informazioni tecniche:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Soffitto            |
| Materiale Corpo:         | Alluminio           |
| Finitura:                | Bianco RAL 9010     |
| Trattamento:             | Anodizzazione       |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato   |
| Inclinazione ottica:     | 40°                 |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | F                   |
| Temperatura colore:      | 2700K               |
| CRI:                     | >80                 |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 10                  |
| Lumen:                   | 1100                |
| Real Lumen:              | 933                 |
| Alimentazione:           | ✓ integrata         |
| LED:                     | AC DIRECT           |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I              |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK               |
| Dimmerazione             | Taglio di fase      |


Versione LL12650W, LT12650W: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.



# Ago Up Power

LL12650WM2

**Lombardo.**

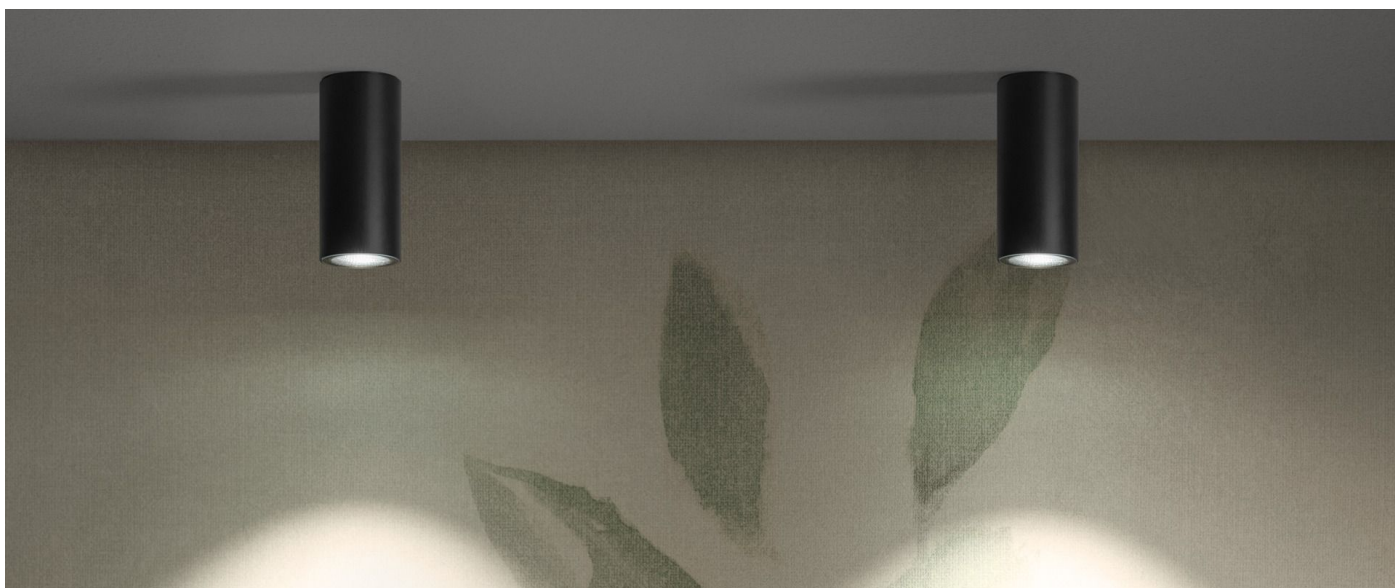


**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


### Simulazioni illuminotecniche:

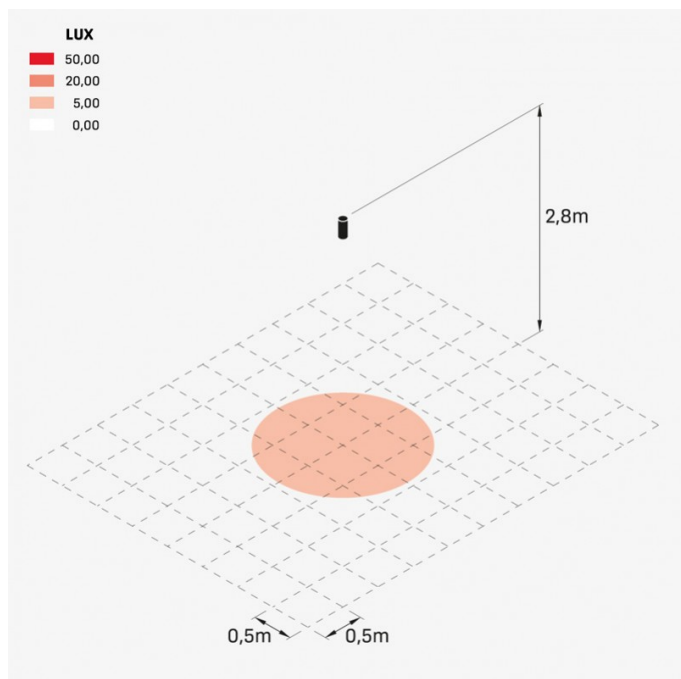


ago\_up\_power\_d

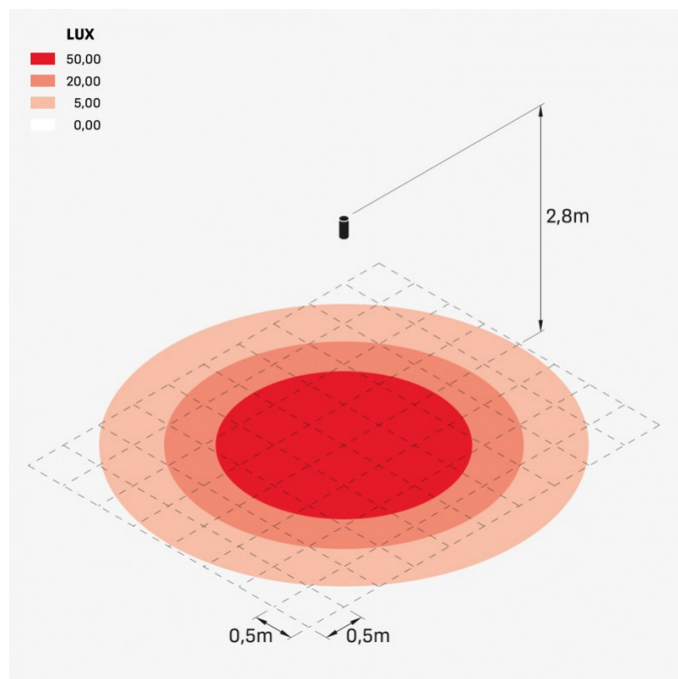

ago\_up\_power\_l

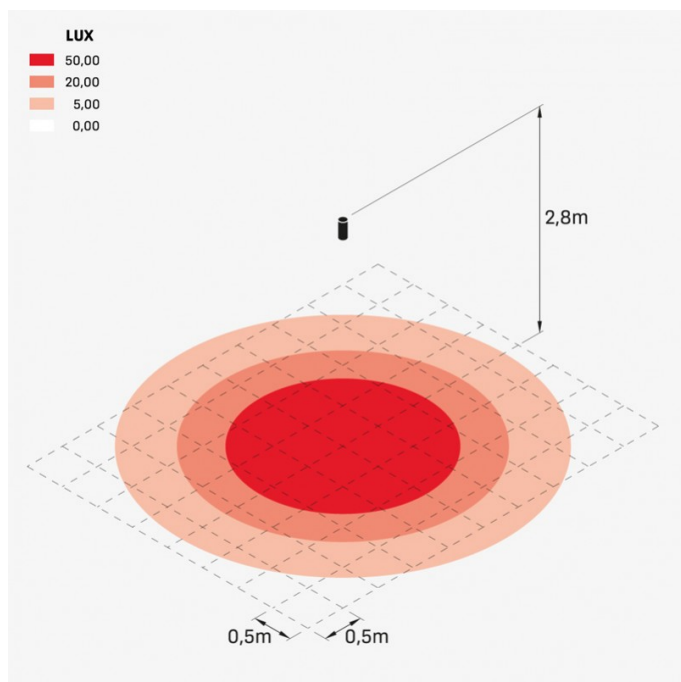

ago\_up\_power\_m

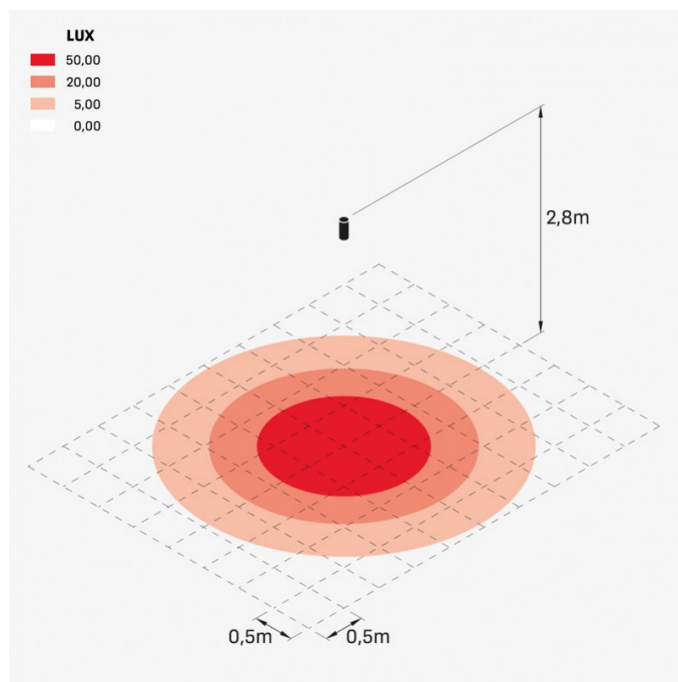

ago\_up\_power\_s

### Curva fotometrica:

