


### Informazioni tecniche:



Installazione:	Parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	25°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	LM80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2200
Real Lumen:	1560
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UKCA</b>
Dimmerazione	Taglio di fase


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.

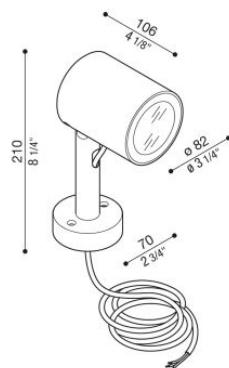



# Ago Plus Wall

LL12662MS3

Lombardo.

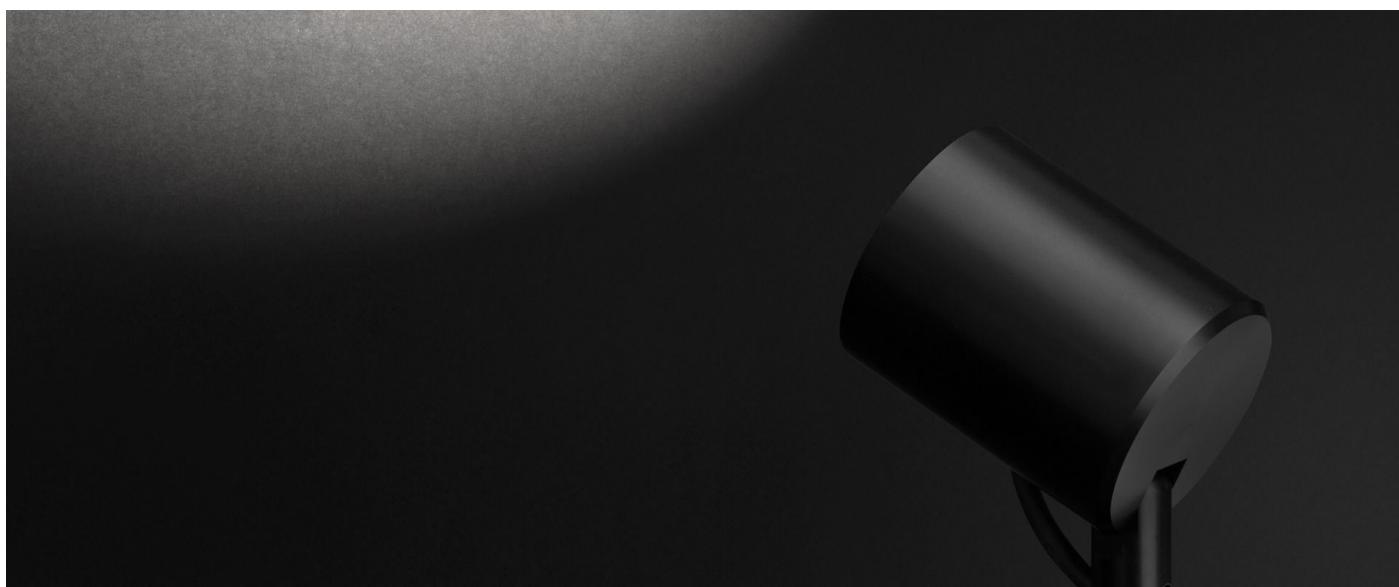

## Immagini di montaggio:

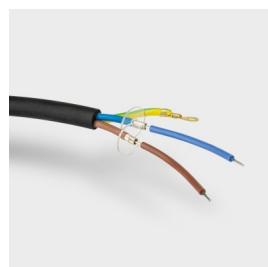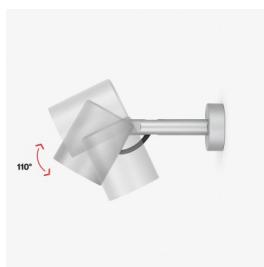


# Ago Plus Wall


LL12662MS3

Lombardo.


## Simulazioni illuminotecniche:

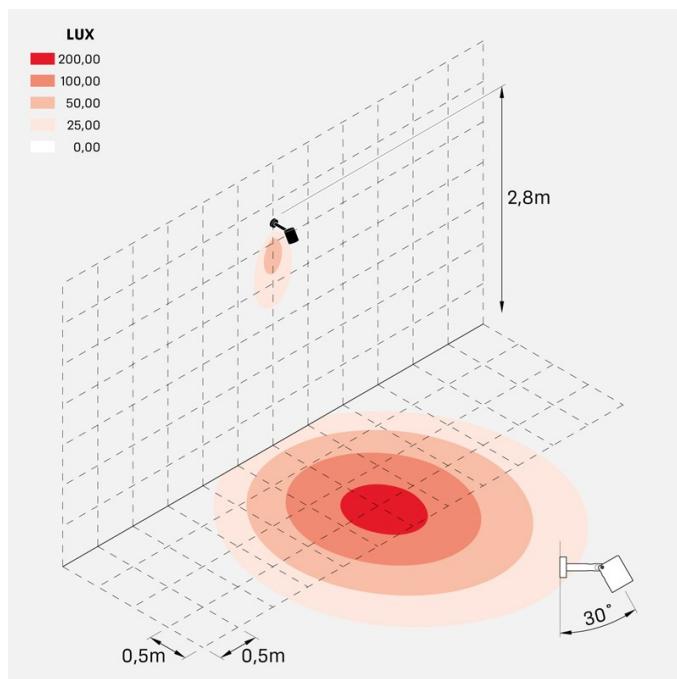


ago\_plus\_wall\_optic\_S

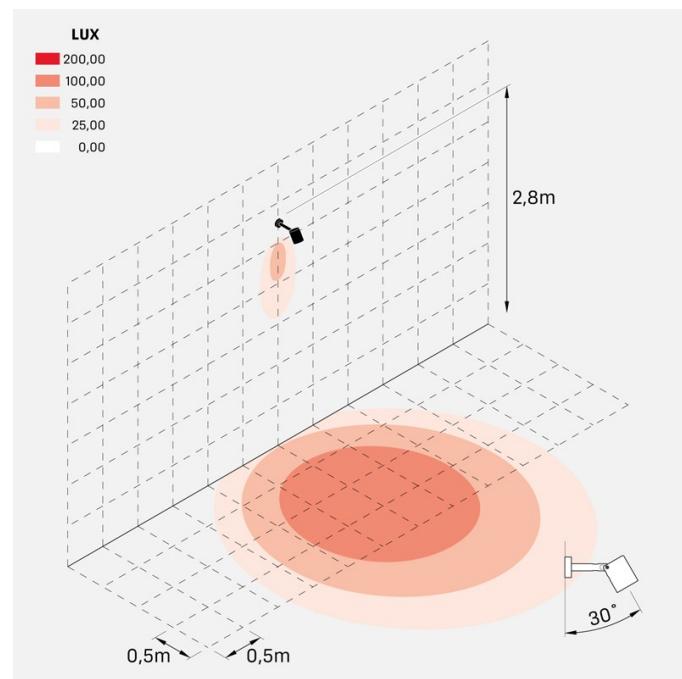

ago\_plus\_wall\_optic\_M

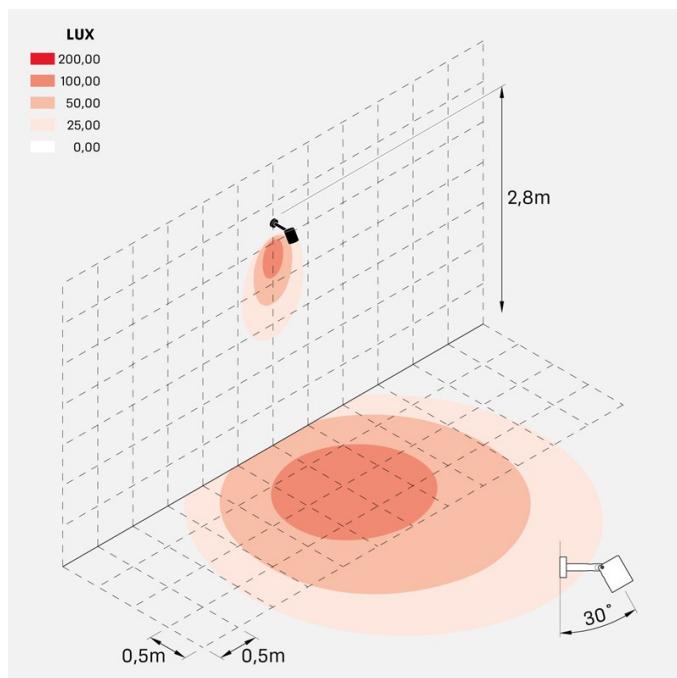

ago\_plus\_wall\_optic\_L

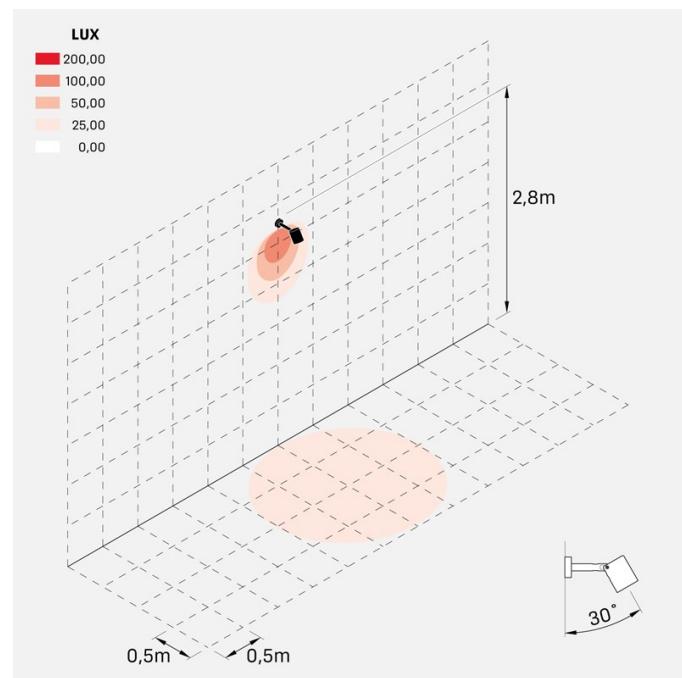


ago\_plus\_wall\_optic\_D

# Ago Plus Wall

## LL12662MS3

Lombardo.

### Curva fotometrica:

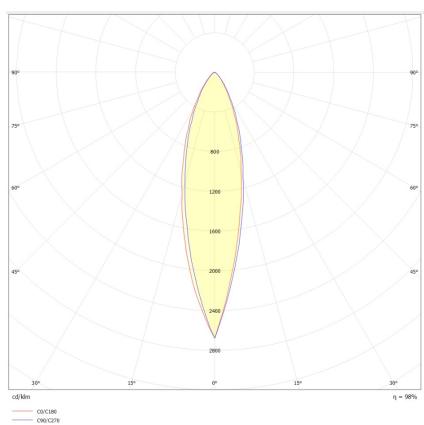

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**