

### Informazioni tecniche:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Installazione:           | Parete                      |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                   |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Grigio |
| Trattamento:             | Anodizzazione               |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato           |
| Inclinazione ottica:     | 25°                         |
| Tipo lampada:            | LED                         |
| Classe energetica:       | E                           |
| Temperatura colore:      | 2200K                       |
| CRI:                     | >80                         |
| LB Factor:               | LM80B20 - 50.000h           |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                         |
| Potenza assorbita Watt:  | 20                          |
| Lumen:                   | 2200                        |
| Real Lumen:              | 1020                        |
| Alimentazione:           | ✓ integrata                 |
| LED:                     | AC DIRECT                   |
| Versione con:            | ⊞ HONEYCOMB                 |
| Classe di isolamento:    | ⊞ CL.I                      |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>         |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                       |
| Dimmerazione             | Taglio di fase              |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. Cavo versione AC-Direct: 1m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 1mt H05RN-F 2x0.75.



# Ago Plus Wall

LL12663GS1


**Lombardo.**




## Immagini di montaggio:



### Simulazioni illuminotecniche:

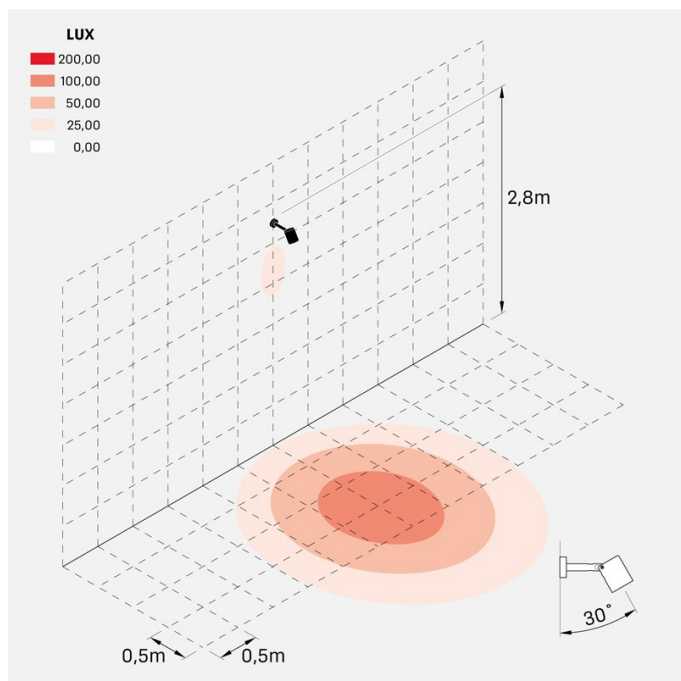

ago\_plus\_wall\_honeycomb\_optic\_S

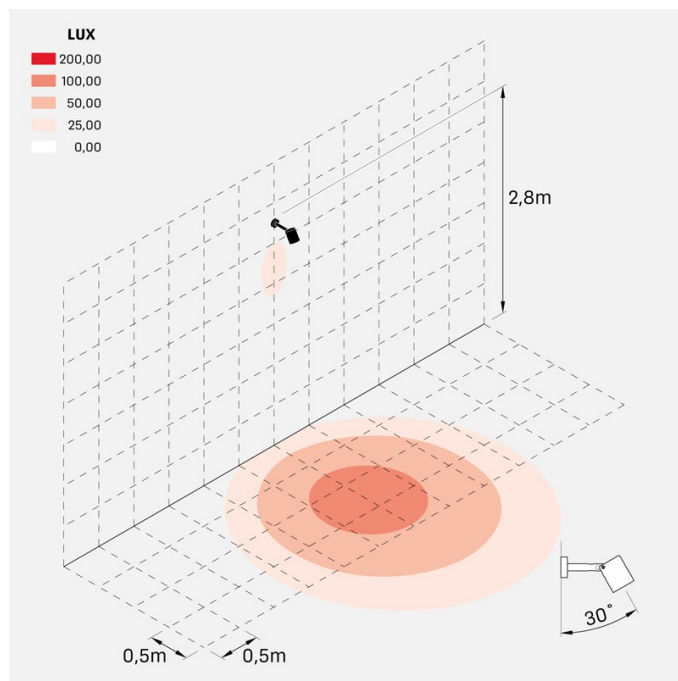

ago\_plus\_wall\_honeycomb\_optic\_M



ago\_plus\_wall\_honeycomb\_optic\_L

### Curva fotometrica:

