


CNC 49 Q4L

LL12712G3

Lombardo.



Informazioni tecniche:


Installazione:	Incasso terra, Terra, Incasso parete, Parete
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG-0
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	240
Real Lumen:	83
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK EAC
Caratteristiche aggiuntive:	↓ 500 KG MAX ↑ 53°C MAX



CNC 49 Q4L

LL12712G3

Lombardo.

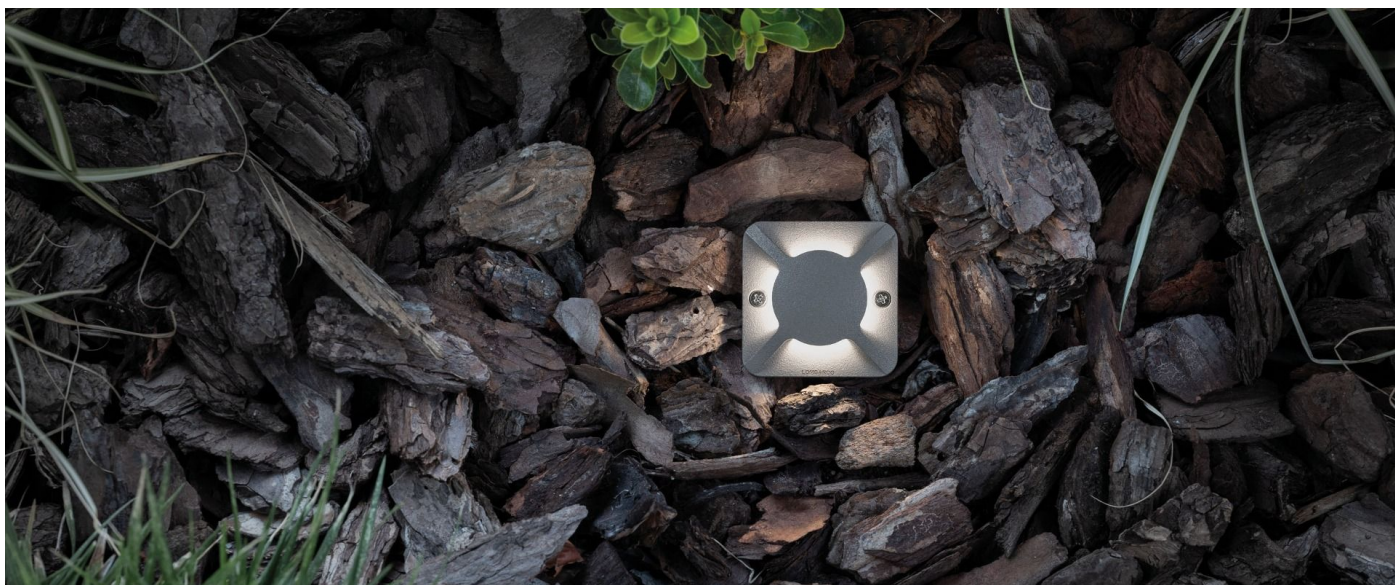

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

CNC 49 Q4L

LL12712G3


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

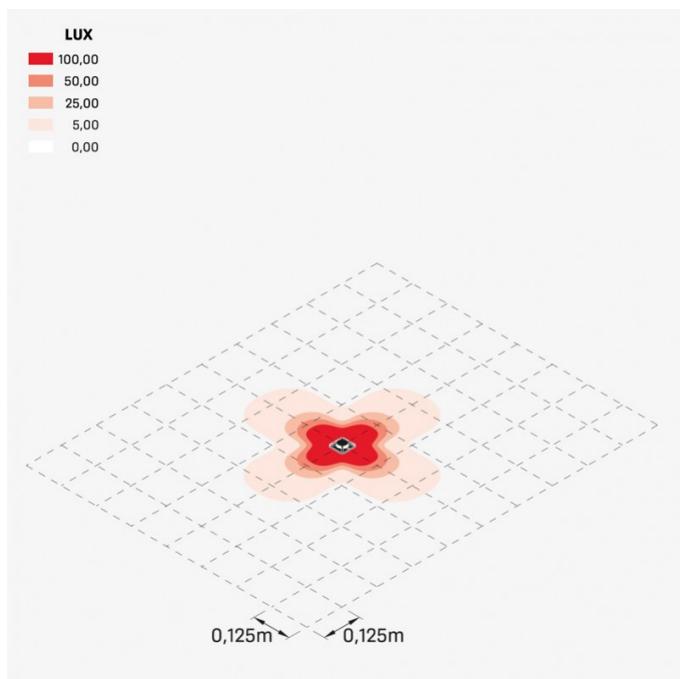

cnc_49_q4l

Curva fotometrica:

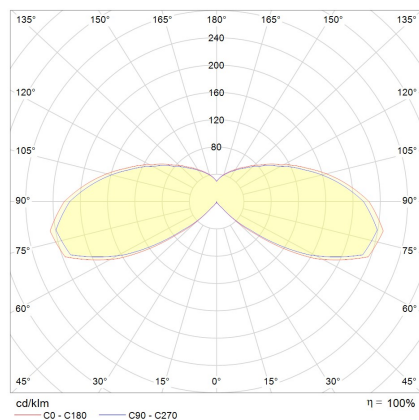

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it