

## Informazioni tecniche:

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Installazione:              | Terra, Palo $\varnothing 60$ |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                    |
| Finitura:                   | Grigio antracite RAL 7021    |
| Trattamento:                | Bordo Mare                   |
| Tipo di diffusore:          | PMMA                         |
| Tipo lampada:               | LED                          |
| Classe energetica:          | E                            |
| Temperatura colore:         | 2700K                        |
| CRI:                        | >80                          |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h             |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                          |
| Potenza assorbita Watt:     | 14                           |
| Lumen:                      | 1860                         |
| Real Lumen:                 | 650                          |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                  |
| LED:                        | 220-240 V                    |
| Interruttore magnetotermico | 45-75-64-106                 |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                              |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                       |
| Cavo Alimentazione:         | 1 metro H05RN-F              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                 |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>         |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                        |

*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconsigliata ossidazione accelerata dell'apparecchio.*



# Tok H400

LL1280102


**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



## Simulazioni illuminotecniche:

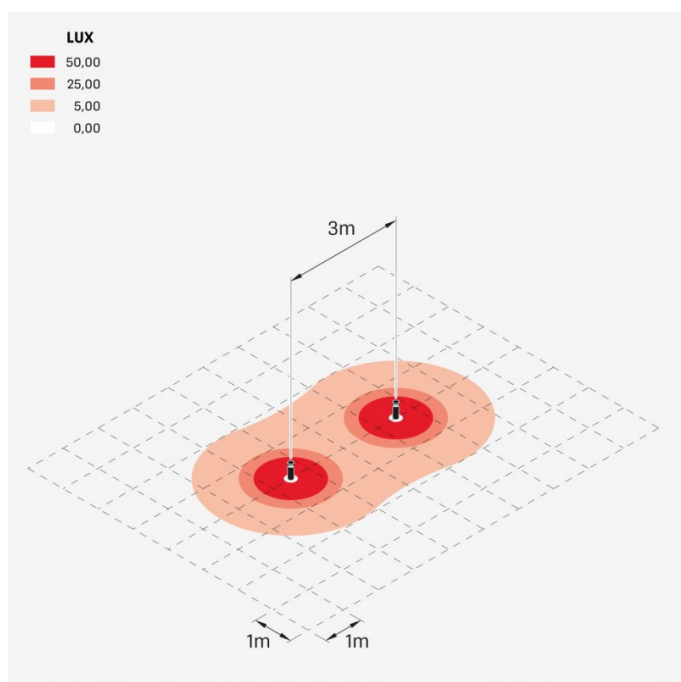

Tok\_H400