

### Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Nero RAL 9005
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	60°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	750
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE</b>
Dimmerazione	Taglio di fase


Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# Noa 50 Wall

LL133056L2


Lombardo.

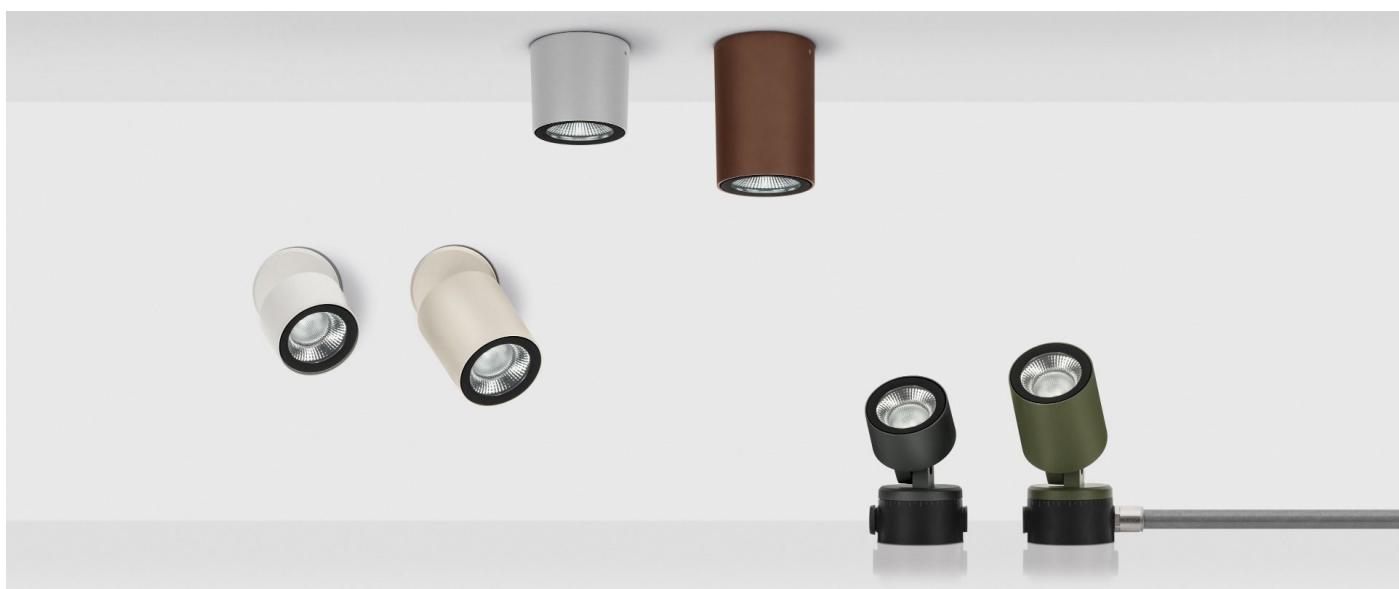

## Immagini di montaggio:



### Simulazioni illuminotecniche:

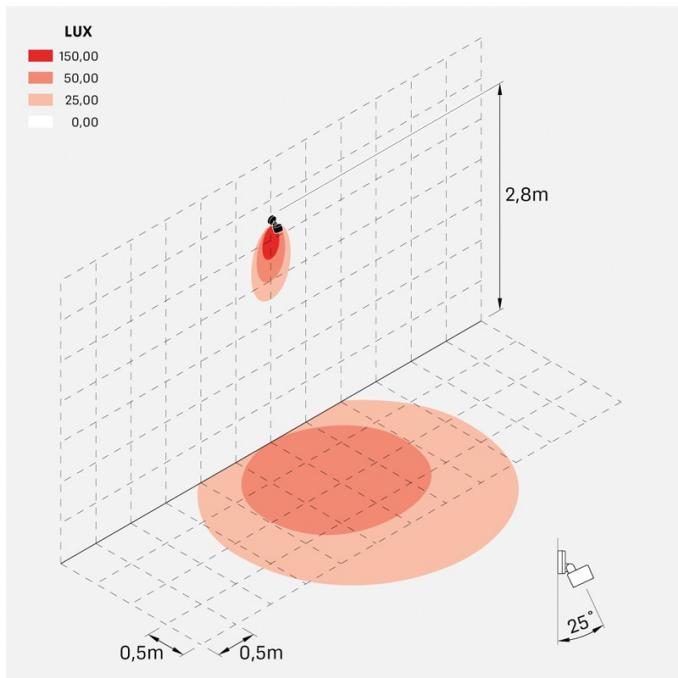

noa\_50\_wall\_optic\_l

### Curva fotometrica:

