

# Noa 100 Wall

LL133066DN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Installazione:           | Parete, Soffitto, Terra |
| Materiale Corpo:         | Alluminio               |
| Finitura:                | Nero RAL 9005           |
| Trattamento:             | Bordo Mare              |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato       |
| Inclinazione ottica:     | Diff.                   |
| Tipo lampada:            | LED                     |
| Classe energetica:       | F                       |
| Temperatura colore:      | 4000K                   |
| CRI:                     | >80                     |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h        |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                     |
| Potenza assorbita Watt:  | 16                      |
| Lumen:                   | 1750                    |
| Real Lumen:              | 1200                    |
| Alimentazione:           | ✓ integrata             |
| LED:                     | AC DIRECT               |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                  |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>            |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>     |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                   |
| Dimmerazione             | Taglio di fase          |

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



# Noa 100 Wall

LL133066DN

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Noa 100 Wall

LL133066DN

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

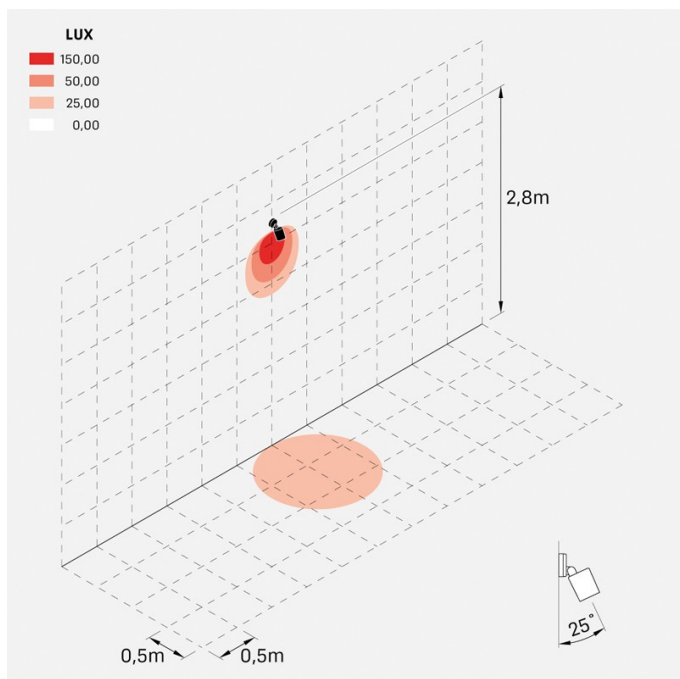

noa\_100\_wall\_optic\_d