

### Informazioni tecniche:

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Terra, Incasso terra                                 |
| Finitura:                   | Bianco RAL 9010                                              |
| Tipo di diffusore:          | PMMA                                                         |
| Tipo lampada:               | LED                                                          |
| Classe energetica:          | G                                                            |
| Temperatura colore:         | 2700K                                                        |
| CRI:                        | >80                                                          |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                             |
| Potenza assorbita Watt:     | 5                                                            |
| Lumen:                      | 470                                                          |
| Real Lumen:                 | 100                                                          |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                    |
| LED:                        | 24V                                                          |
| Classe di isolamento:       | ⚡ CL.III                                                     |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F 2x0,75                                    |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                 |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                         |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                                                        |
| Caratteristiche aggiuntive: | ⬇⬆ 2000 <sup>KG</sup> MAX <sup>III</sup> 53°C <sup>MAX</sup> |

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile. Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox.



**CNC 99 C2L**

LL13701W2

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# CNC 99 C2L

## LL13701W2

**Lombardo.**

### Simulazioni illuminotecniche:

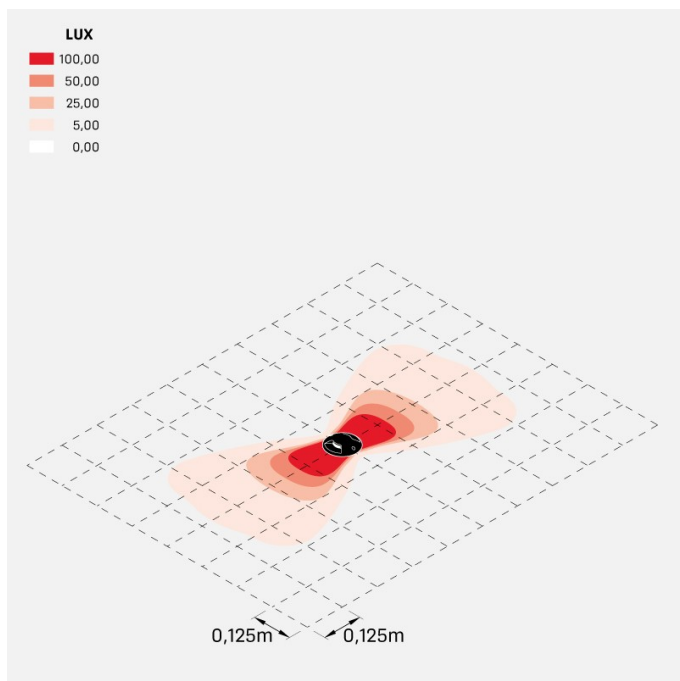

cnc\_99\_c2l