

### Informazioni tecniche:

|                             |                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Terra, Incasso terra                                             |
| Finitura:                   | Corten                                                                   |
| Tipo di diffusore:          | PMMA                                                                     |
| Tipo lampada:               | LED                                                                      |
| Classe energetica:          | G                                                                        |
| Temperatura colore:         | 2700K                                                                    |
| CRI:                        | >80                                                                      |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                                         |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                                                                      |
| Potenza assorbita Watt:     | 5                                                                        |
| Lumen:                      | 470                                                                      |
| Real Lumen:                 | 93                                                                       |
| Alimentazione:              | ⊗ esclusa                                                                |
| LED:                        | 24V                                                                      |
| Classe di isolamento:       | ◇ CL.III                                                                 |
| Cavo Alimentazione:         | 0,50 metri H05RN-F<br>2x0,75                                             |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>                                                             |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                     |
| Marchi di Conformità:       | CE UK<br>EAC                                                             |
| Caratteristiche aggiuntive: | ↓⊙ <b>2000</b> <sup>KG</sup> <sub>MAX</sub> ↑ <b>53°C</b> <sub>MAX</sub> |


Versione a 180°. Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.  
Cod. LL137030N/3/2 ghiera in acciaio inox.



**CNC 99 C180**

LL13703K2

**Lombardo.**

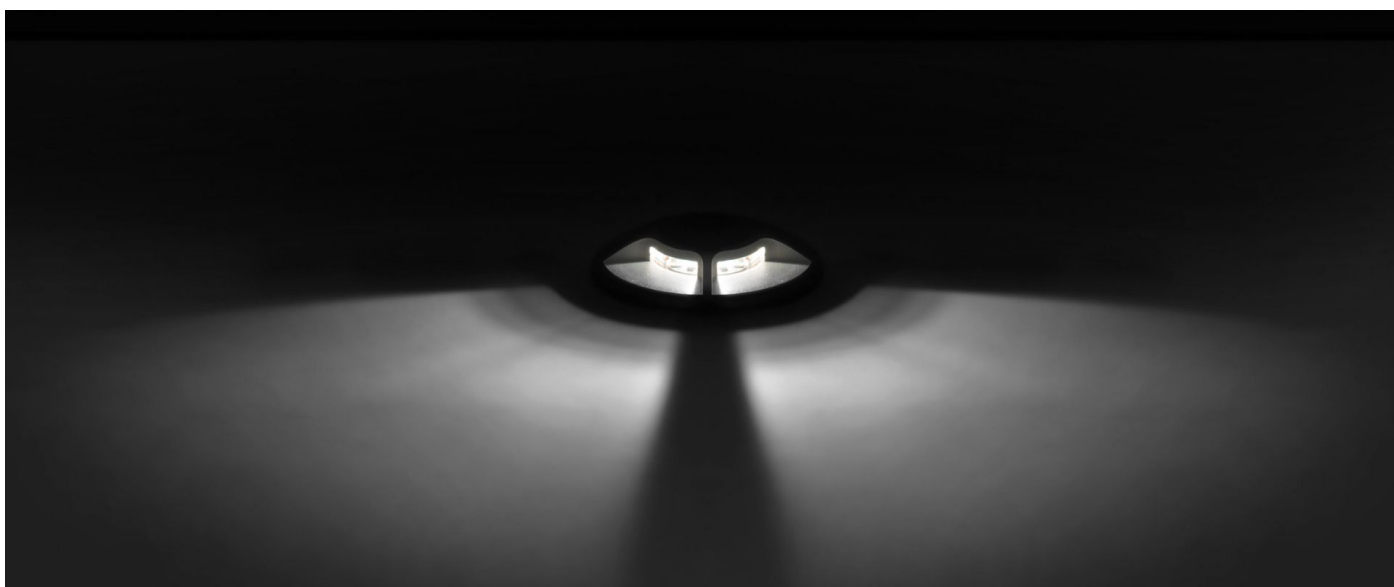

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# CNC 99 C180

LL13703K2

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

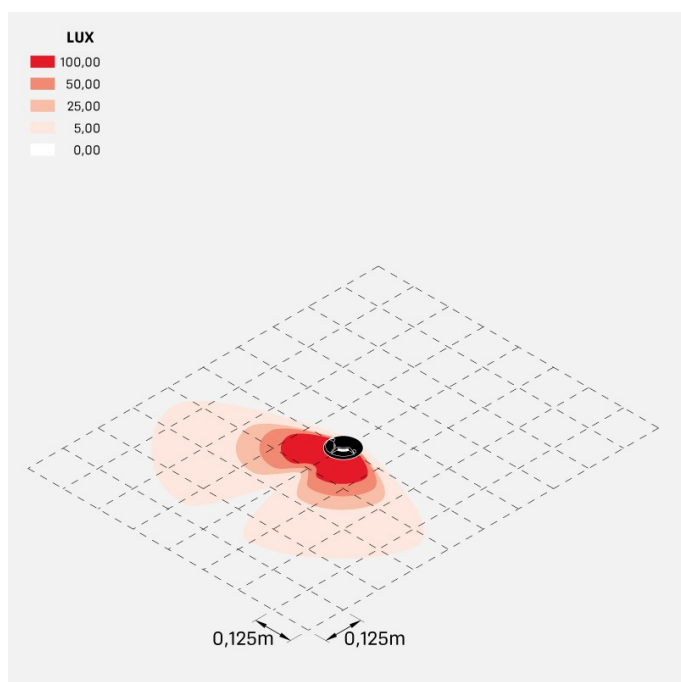

cnc\_99\_c180