

Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Incasso terra, Soffitto
Finitura:	Bianco RAL 9010
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG-0
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	173
LED:	24V
Classe di isolamento:	 CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	 
Caratteristiche aggiuntive:	 500 ^{KG} _{MAX}  53°C _{MAX}

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in polycarbonato, effetto poliGLASS.



CNC 99 C Up

LL13704W3

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

CNC 99 C Up

LL13704W3

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

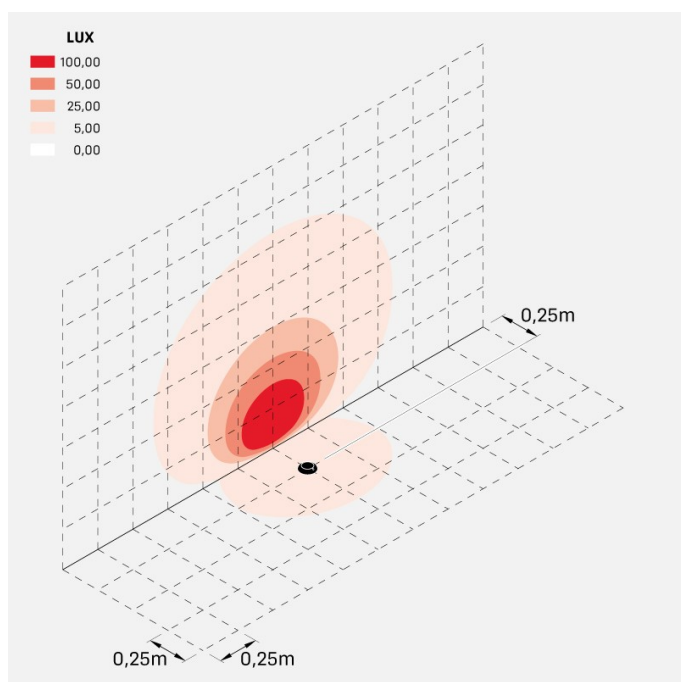

cnc_99_up