

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra, Terra, Parete
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	5
Lumen:	470
Real Lumen:	98
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,50 metri H05RN-F 2x0,75
Grado di protezione:	IP 67
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK
Caratteristiche aggiuntive:	↓⊙ 2000 ^{KG} _{MAX} ^W _{MAX} 53°C

Tutti i modelli, se installati con armatura cod. LB1230001, diventano calpestabile.



CNC 99 Q2L

LL13711G2

Lombardo.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

CNC 99 Q2L

LL13711G2


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

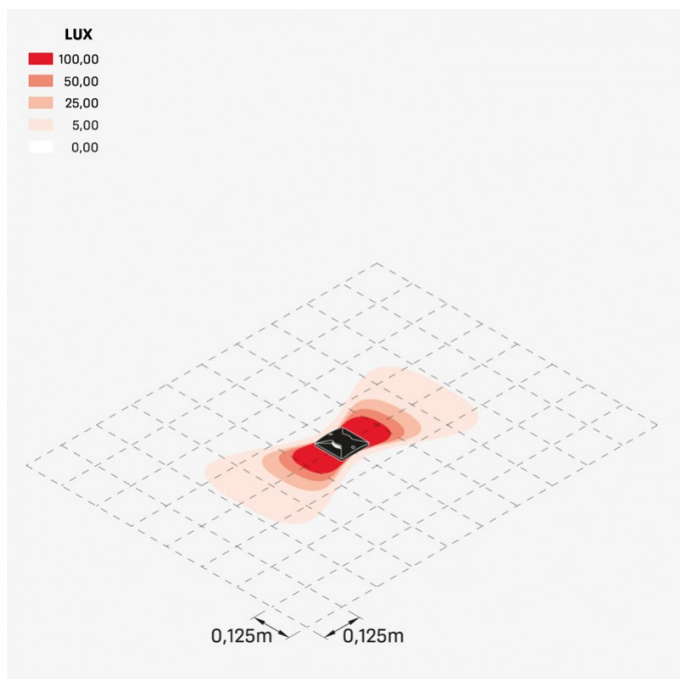

cnc_99_q2l

Curva fotometrica:

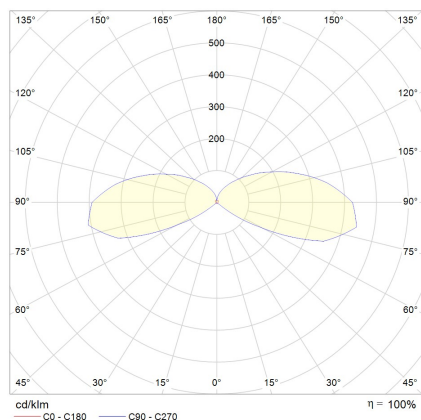

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it