


### Informazioni tecniche:


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Installazione:           | Parete, Soffitto     |
| Materiale Corpo:         | PMMA                 |
| Tipo di diffusore:       | PMMA                 |
| Inclinazione ottica:     | 45 X 20°             |
| Tipo lampada:            | LED                  |
| Temperatura colore:      | 3000K                |
| CRI:                     | >80                  |
| LB Factor:               | L80B20 - 55.000h     |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                  |
| Potenza assorbita Watt:  | 26                   |
| Lumen:                   | Max. 2328            |
| Real Lumen:              | 1760                 |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa            |
| LED:                     | 24V                  |
| Classe di isolamento:    | ⬡ CL.III             |
| Cavo Alimentazione:      | 1 metro H05RN-F      |
| Grado di protezione:     | <b>IP 67</b>         |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 09 10J xx7</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                |



# TNC Pro 1555


LL13941E3

**Lombardo.**

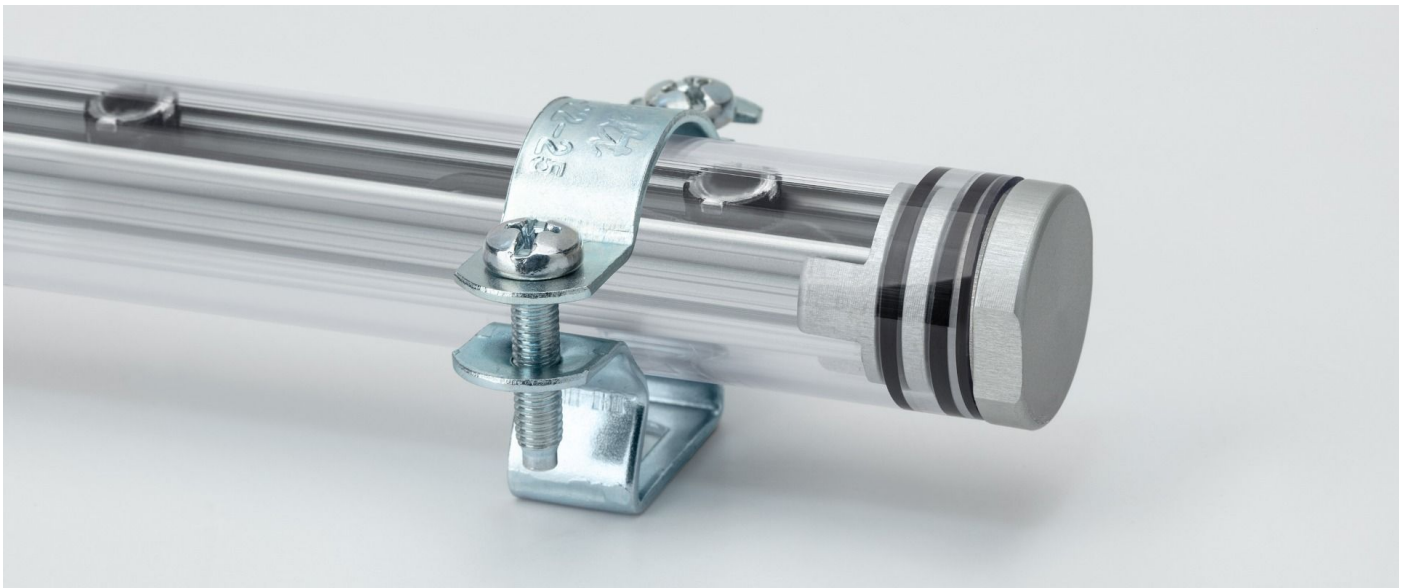


LL13941E3


## Simulazioni illuminotecniche:

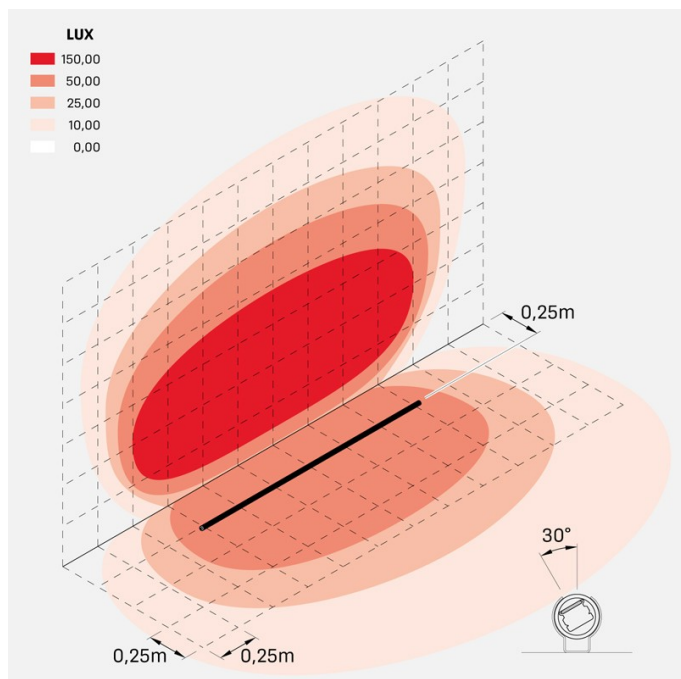

TNC\_pro\_1555\_optic\_E

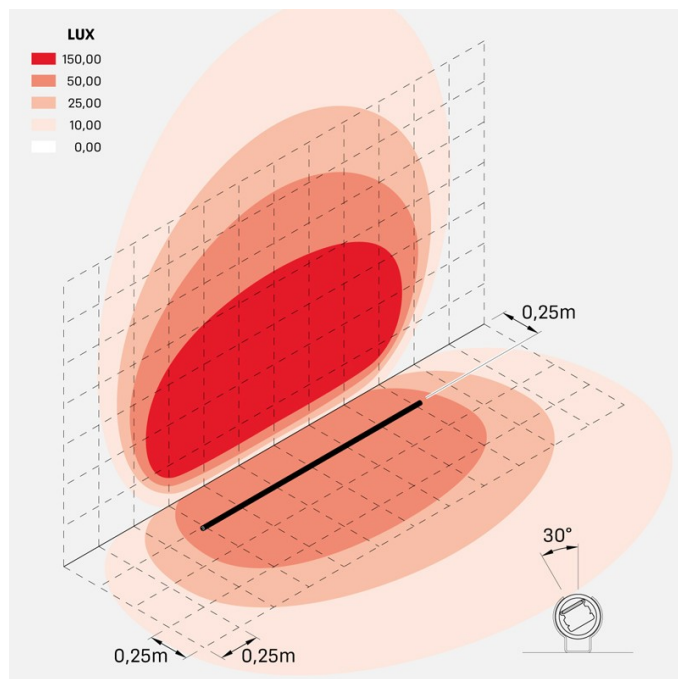

TNC\_pro\_1555\_optic\_M

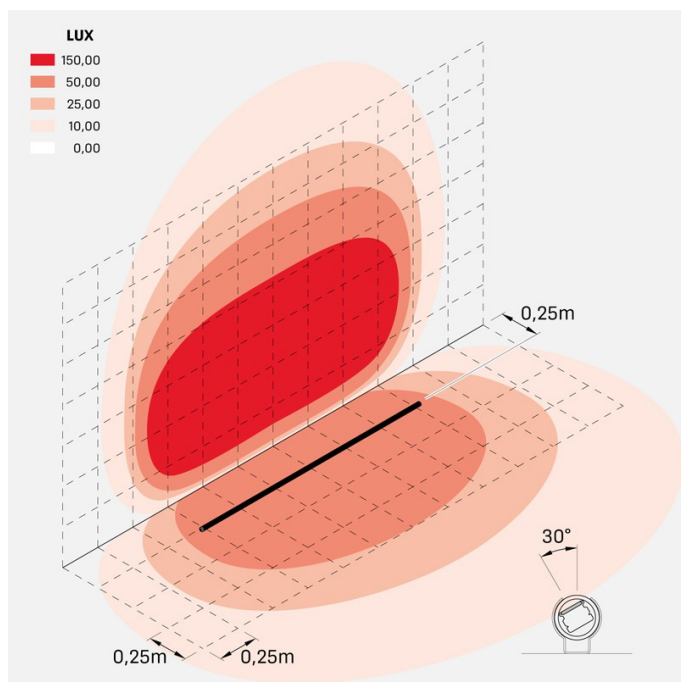

TNC\_pro\_1555\_optic\_S