


### Informazioni tecniche:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Parete              |
| Materiale Corpo:         | Alluminio           |
| Finitura:                | Light Grey RAL 7044 |
| Trattamento:             | Bordo Mare          |
| Tipo di diffusore:       | Vetro satinato      |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | F                   |
| Temperatura colore:      | 3000K               |
| CRI:                     | >80                 |
| LB Factor:               | L70B50 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 4,6                 |
| Lumen:                   | 730                 |
| Real Lumen:              | 550                 |
| Alimentazione:           | ☑ integrata         |
| LED:                     | AC DIRECT           |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I              |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK               |



Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard  
Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67)




# Tape 220

LL14533L3

**Lombardo.**

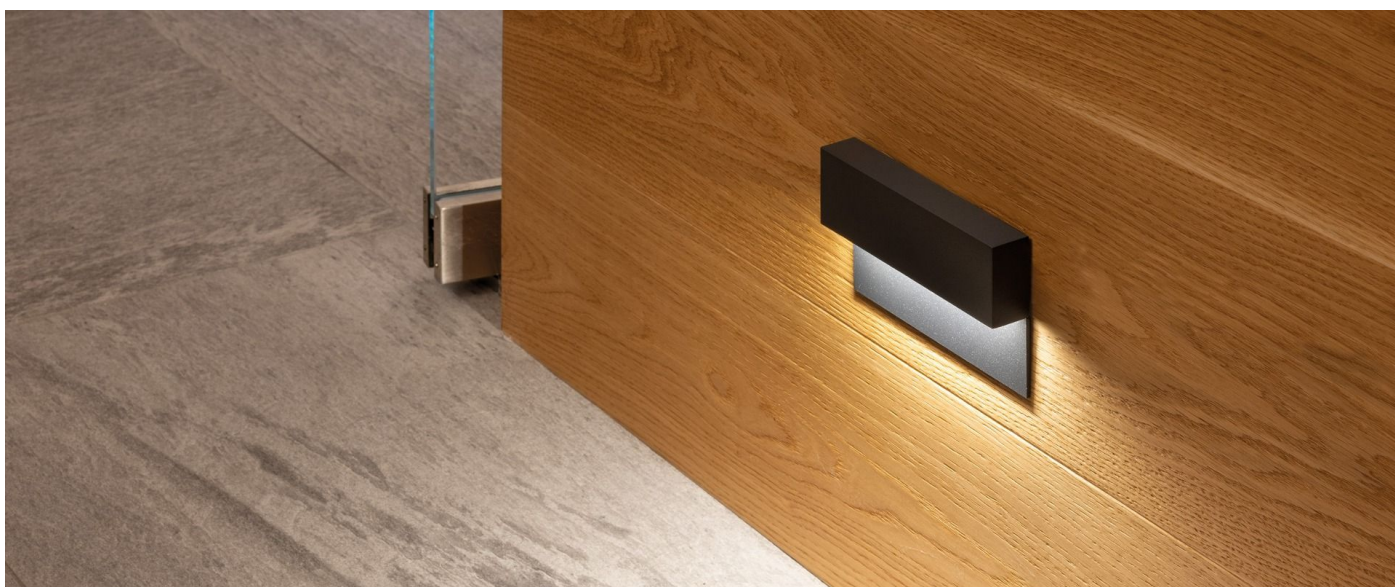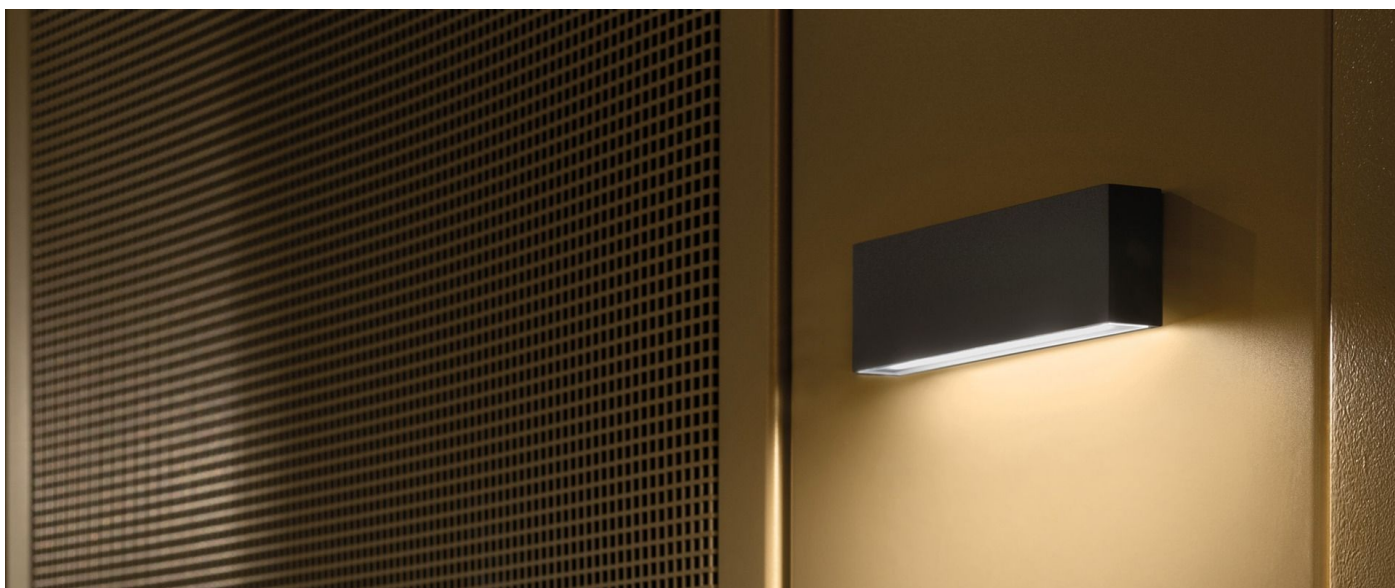

## Immagini di montaggio:




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

## Simulazioni illuminotecniche:

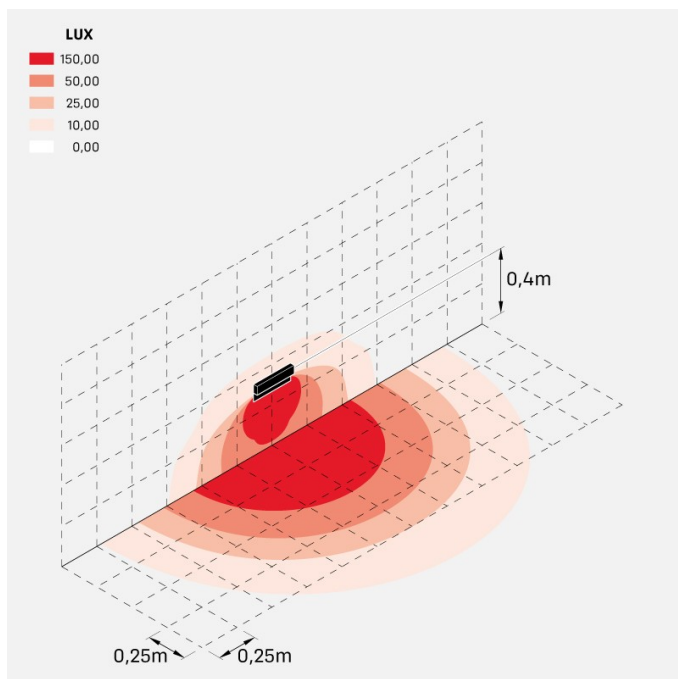

tape\_220

**Curva fotometrica:**

