
Pop Power 80 T Asimmetrico

Lombardo.

LL14614GD3







Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso soffitto
Materiale Corpo: Policarbonato
Finitura: Bianco - Silver
Tipo di diffusore: Policarbonato

Inclinazione ottica:

Diff.

Tipo lampada:

Classe energetica:

Temperatura colore:

3000K

CRI: >90

LB Factor: L80B50 - 50.000h

Step MacAdam: 3
Rischio fotobiologico: RG0
Potenza assorbita Watt: 12
Lumen: 1400
Real Lumen: 1100

CL.III

Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F


Grado di protezione: IP 65

Classe di isolamento:

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ 监

Codici LL14614A e LZ14614A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14614S e LZ14614S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



Pop Power 80 T Asimmetrico

Lombardo.

LL14614GD3







Pop Power 80 T Asimmetrico

Lombardo.

LL14614GD3


Simulazioni illuminotecniche:

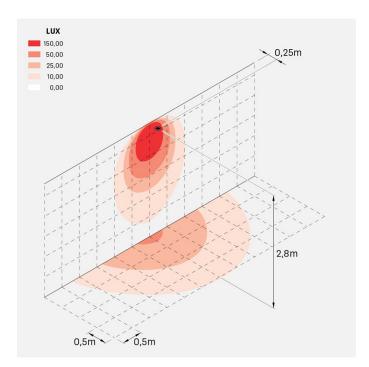

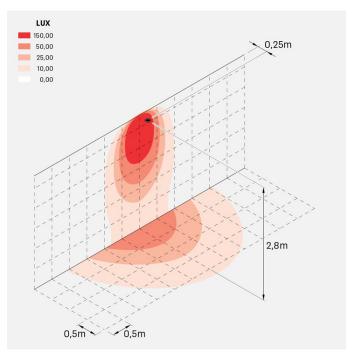

pop_power_80T_asimm_D



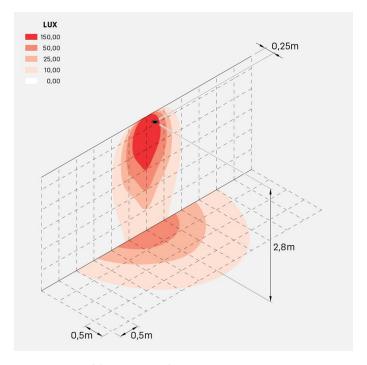

pop_power_80T_asimm_S