

**Informazioni tecniche:**


|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Parete              |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato       |
| Finitura:                | Dark Grey RAL 7021  |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato       |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | F                   |
| Temperatura colore:      | 3000K               |
| CRI:                     | >80                 |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 5                   |
| Lumen:                   | 600                 |
| Real Lumen:              | 362                 |
| Alimentazione:           | ✓ integrata         |
| LED:                     | AC DIRECT           |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I              |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK               |
| Dimmerazione             | Taglio di fase      |

Versione GU10: lampadina non inclusa.

**Clic Wall**

LL14802D3

**Lombardo.**

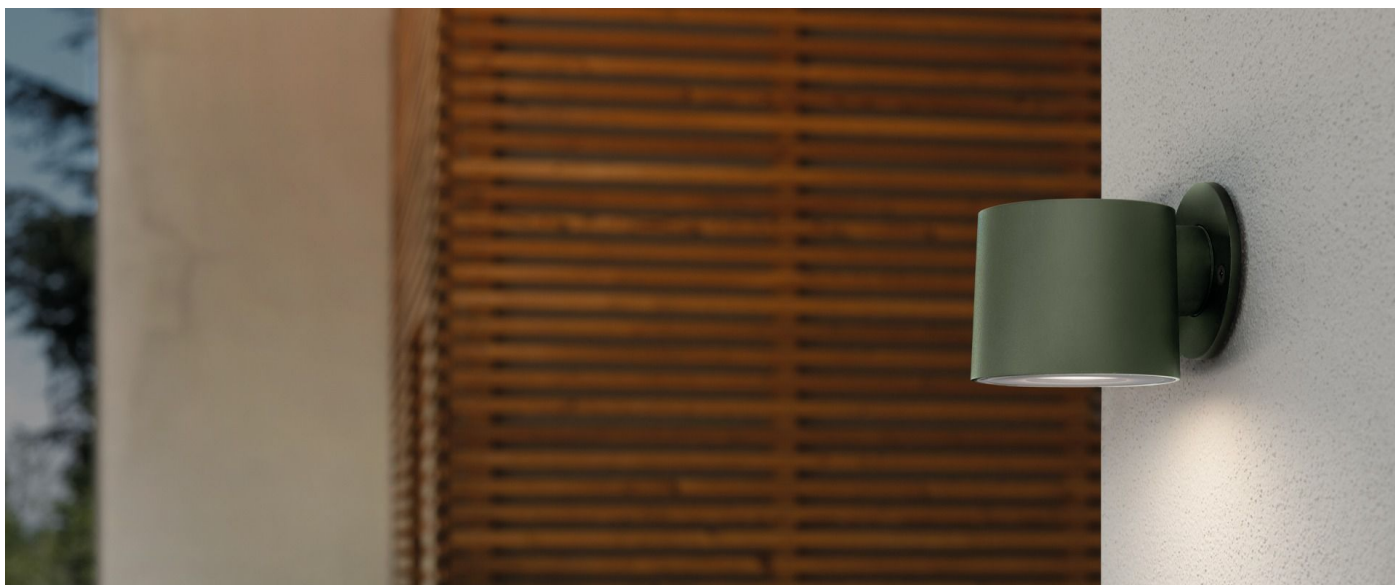

**Immagini di montaggio:**



### Simulazioni illuminotecniche:



clic\_wall

### Curva fotometrica:

