




### Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	15
Lumen:	1650
Real Lumen:	425
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⊕ CL.I
Cavo Alimentazione:	5 metri H05RN-F 3x1
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK ENEC
Caratteristiche aggiuntive:	☀ <b>55°C</b> MAX
Dimmerazione	Taglio di fase


Altezza modulabile: da 1,20m a 3m circa. Consigliamo di interrare il prodotto di almeno 50cm. Fornito con 5m totali di cavo H05RN-F 3x1 (lunghezza cavo a partire dalla testa di Hasta).



# Hasta Garden

LL15102K3

Lombardo.

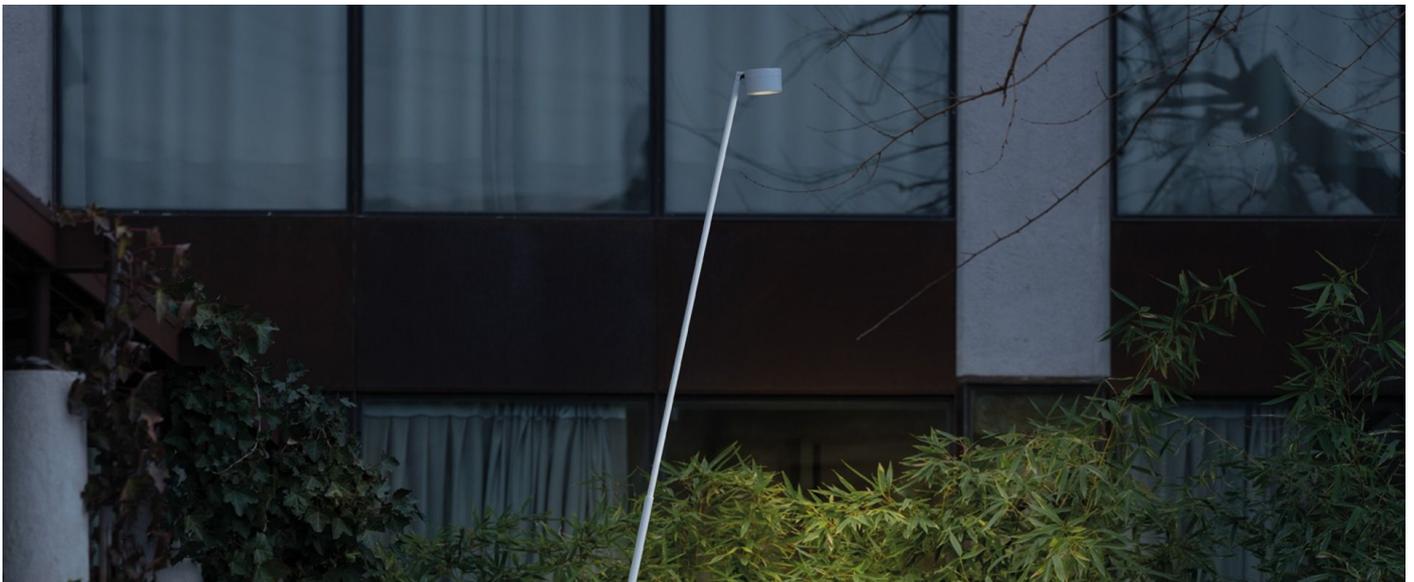


## Immagini di montaggio:




LL15102K3


## Simulazioni illuminotecniche:

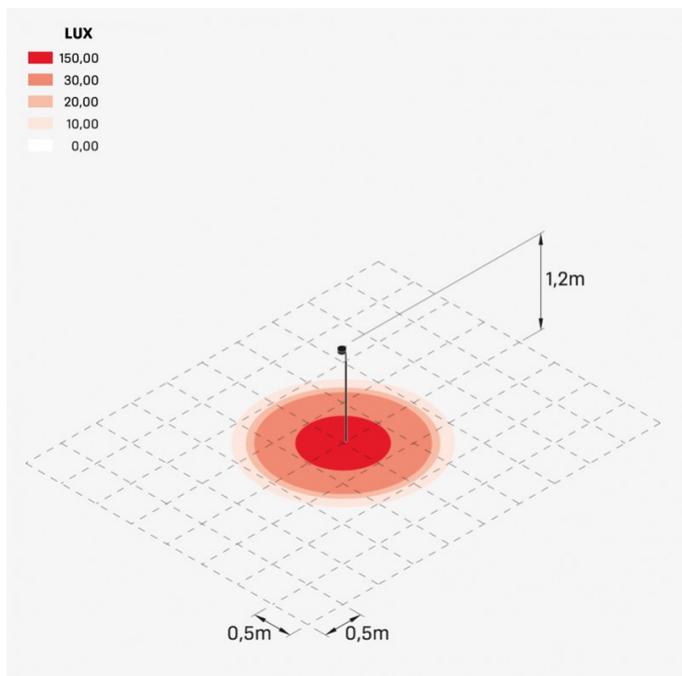

hasta\_garden\_1\_2m

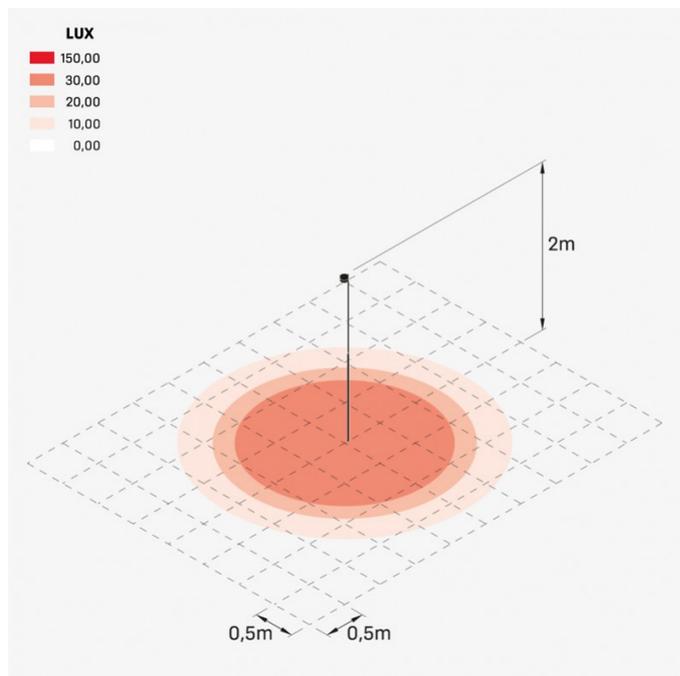

hasta\_garden\_2m

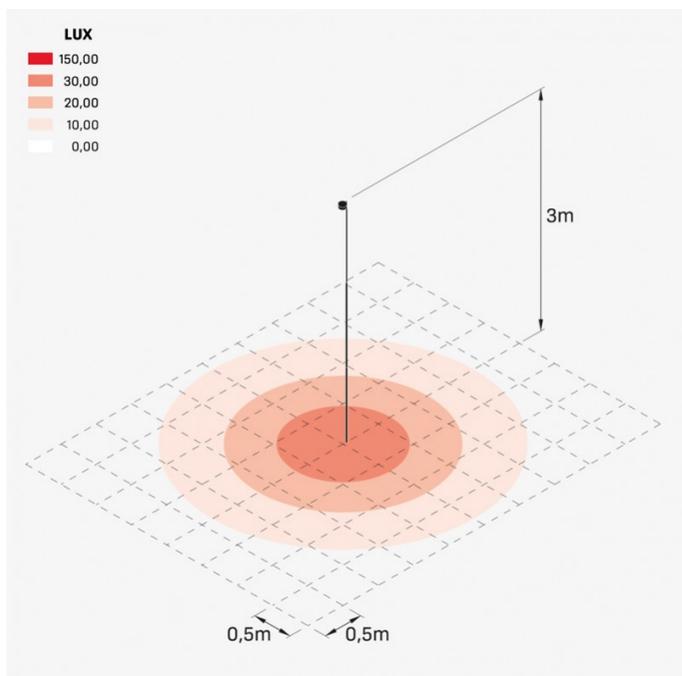

hasta\_garden\_3m

### Curva fotometrica:

