



### Informazioni tecniche:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Installazione:              | Terra, Parete           |
| Materiale Corpo:            | Acciaio                 |
| Finitura:                   | Corten                  |
| Trattamento:                | Bordo Mare              |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato       |
| Tipo lampada:               | LED                     |
| Classe energetica:          | G                       |
| Temperatura colore:         | 2700K                   |
| CRI:                        | >80                     |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h        |
| Step MacAdam:               | 3                       |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                     |
| Potenza assorbita Watt:     | 3                       |
| Lumen:                      | 200                     |
| Real Lumen:                 | 60                      |
| Alimentazione:              | ✓ integrata             |
| LED:                        | AC DIRECT               |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                  |
| Cavo Alimentazione:         | 0,40 metri H05RN-F 3x1  |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>            |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>    |
| Marchi di Conformità:       | CE UK CA                |
| Caratteristiche aggiuntive: | ☀ 50°C MAX ↓ 500 KG MAX |
| Dimmerazione                | Taglio di fase          |




**Tegolo**

LL15201K2

**Lombardo.**



**Immagini di montaggio:**




**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

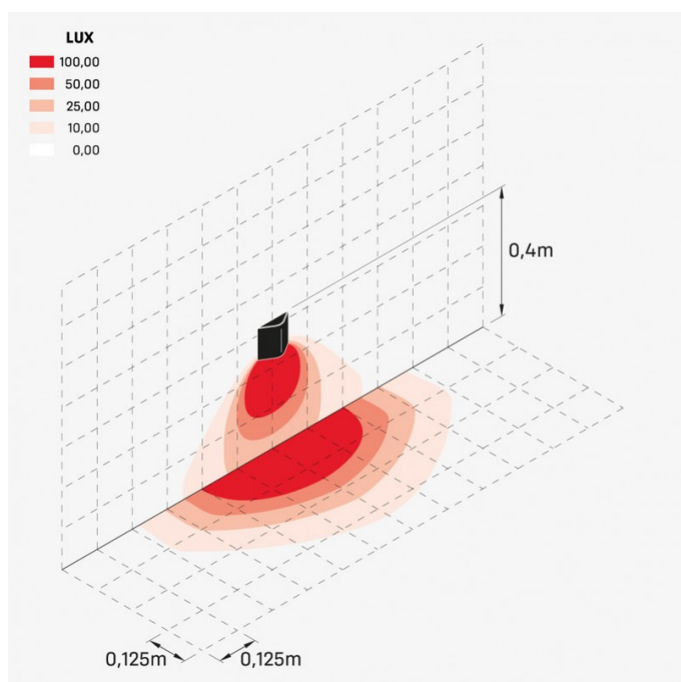

tegolo\_muro

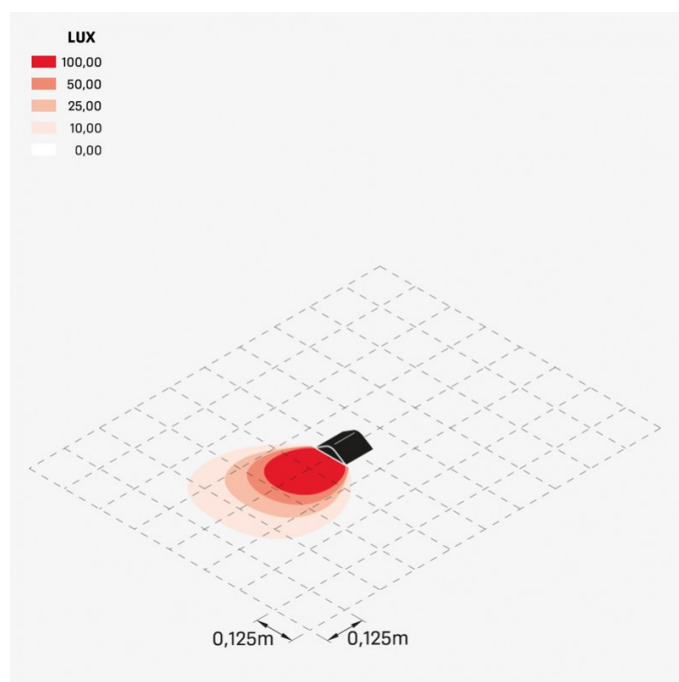

tegolo\_pavimento

### Curva fotometrica:

