



### Informazioni tecniche:


|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Installazione:              | Terra, Parete           |
| Materiale Corpo:            | Acciaio                 |
| Finitura:                   | Bianco RAL 9010         |
| Trattamento:                | Bordo Mare              |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato       |
| Tipo lampada:               | LED                     |
| Classe energetica:          | G                       |
| Temperatura colore:         | 4000K                   |
| CRI:                        | >80                     |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h        |
| Step MacAdam:               | 3                       |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                     |
| Potenza assorbita Watt:     | 6                       |
| Lumen:                      | 400                     |
| Real Lumen:                 | 120                     |
| Alimentazione:              | ✓ integrata             |
| LED:                        | AC DIRECT               |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                  |
| Cavo Alimentazione:         | 0,40 metri H05RN-F 3x1  |
| Grado di protezione:        | <b>IP 67</b>            |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>    |
| Marchi di Conformità:       | CE UK ENEC              |
| Caratteristiche aggiuntive: | ☀ 50°C MAX ↓ 500 KG MAX |
| Dimmerazione                | Taglio di fase          |




# Tegolo U&D

LL15202WN


**Lombardo.**

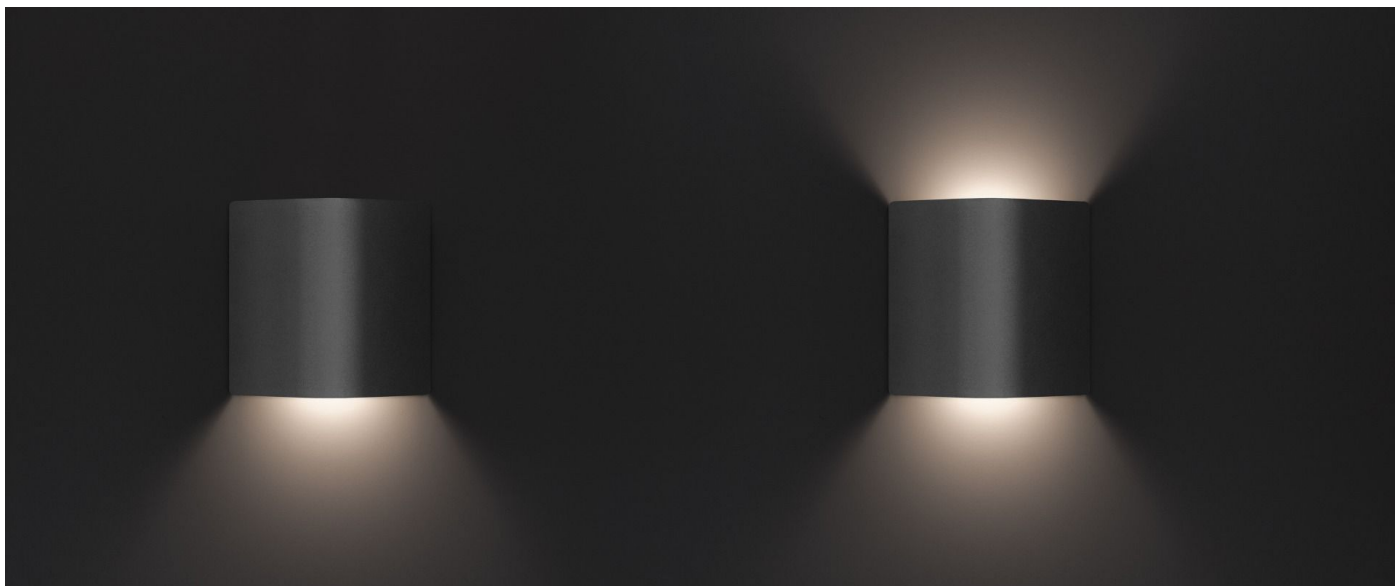


## Immagini di montaggio:

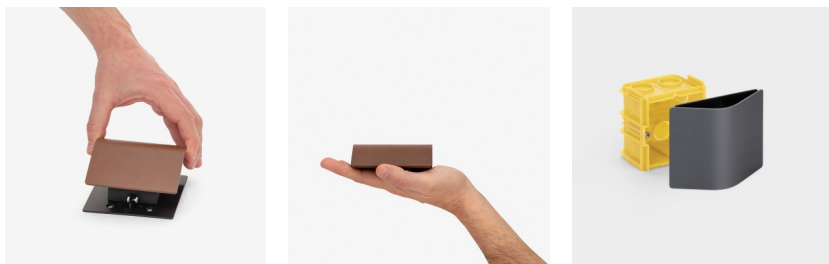

### Simulazioni illuminotecniche:

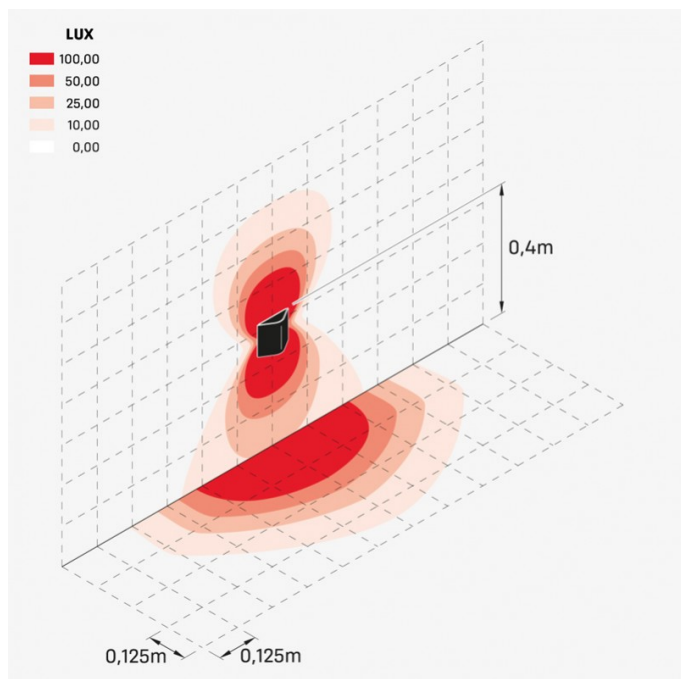

tegolo\_ued\_muro

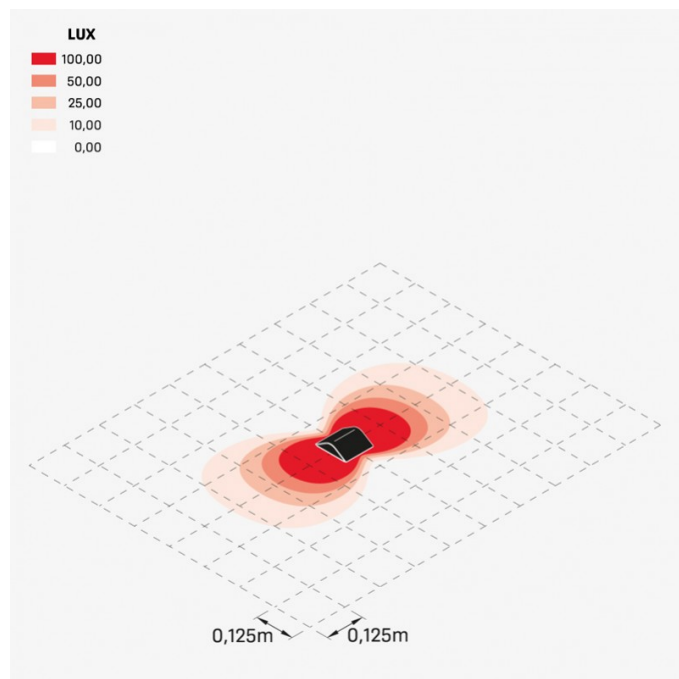

tegolo\_ued\_pavimento

### Curva fotometrica:

