


# Lula UP Bracket 150

LL15304V2


**Lombardo.**

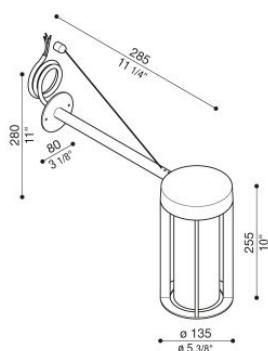

## Informazioni tecniche:

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Installazione:           | Parete                 |
| Materiale Corpo:         | Alluminio              |
| Finitura:                | Verde RAL 6003         |
| Trattamento:             | Bordo Mare             |
| Tipo di diffusore:       | Vetro satinato         |
| Tipo lampada:            | LED                    |
| Classe energetica:       | F                      |
| Temperatura colore:      | 2700K                  |
| CRI:                     | >80                    |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h       |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                    |
| Potenza assorbita Watt:  | 12                     |
| Lumen:                   | 1330                   |
| Real Lumen:              | 1100                   |
| Alimentazione:           | ✓ integrata            |
| LED:                     | AC DIRECT              |
| Classe di isolamento:    | ⊕ CL.I                 |
| Cavo Alimentazione:      | 1 metro H05RN-F 3x1    |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>           |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 03 0,35J xx2</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                  |
| Dimmerazione             | Taglio di fase         |

Diffusore in vetro.



# Lula UP Bracket 150

LL15304V2

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Lula UP Bracket 150

LL15304V2

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

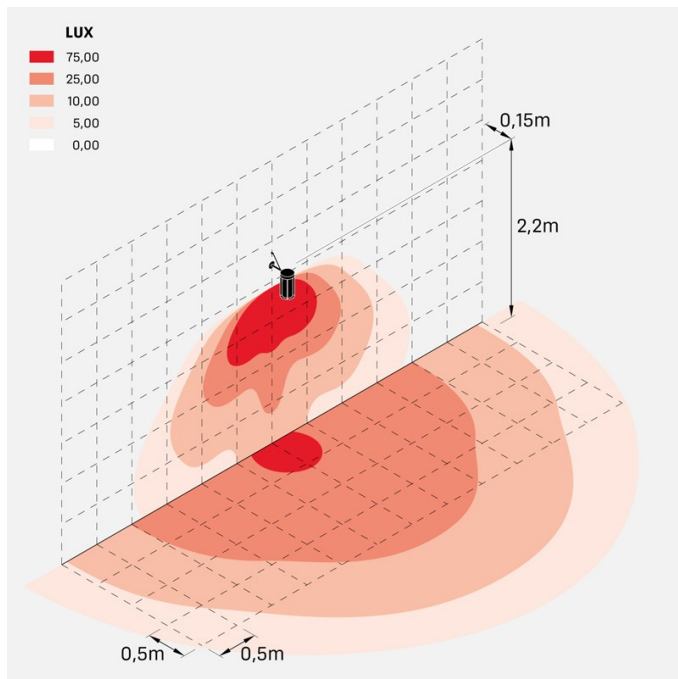

lula\_up\_bracket\_150

## Curva fotometrica:

