


# Delta O Asimmetrico

LL15402KA12


Lombardo.



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 120.000h
Step MacAdam:	2 - 3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	30
Lumen:	Max. 4.200
Real Lumen:	Max. 3766
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE</b>
Temperatura di funzionamento:	-25°C / +40°C


Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.




# Delta O Asimmetrico

LL15402KA12

Lombardo.

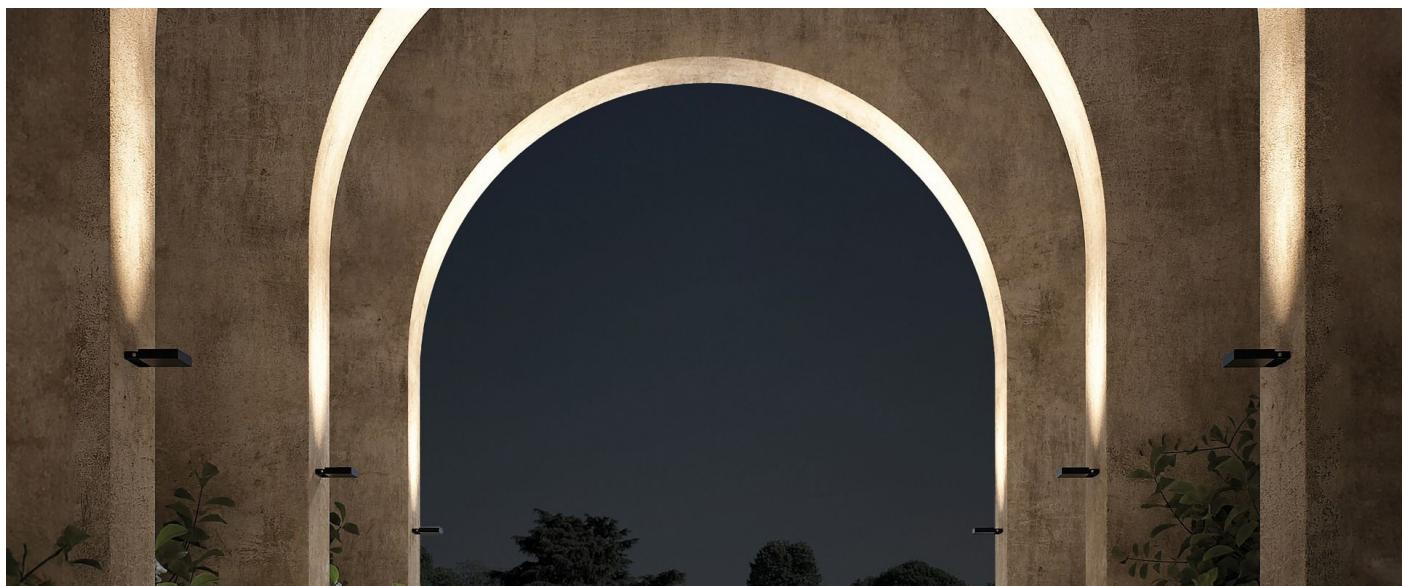

## Immagini di montaggio:




# Delta O Asimmetrico

Lombardo.

LL15402KA12

## Simulazioni illuminotecniche:

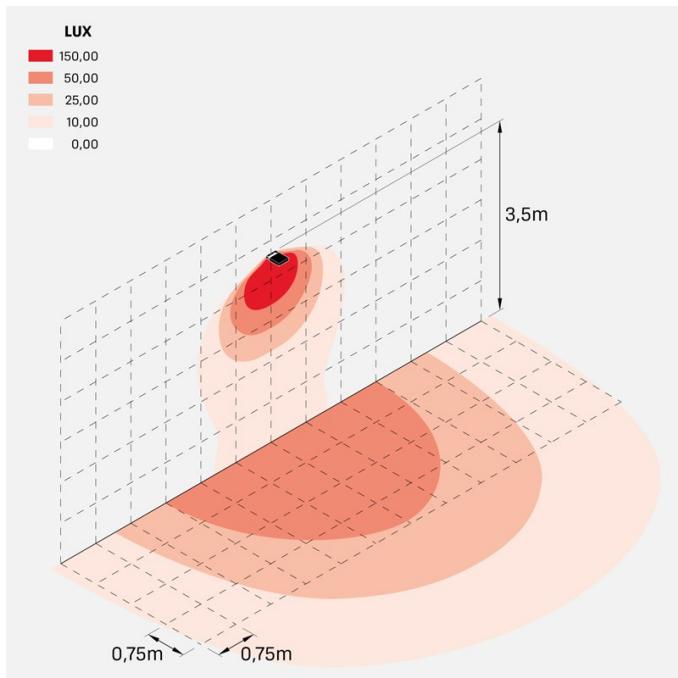

delta0\_asimm\_27W\_optic\_A1