


# Delta 2 Circular

Lombardo.


LL15423KC13

## Informazioni tecniche:



Installazione:	Terra, Parete, Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Corten
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 110.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	120
Lumen:	Max. 17.500
Real Lumen:	Max. 14.930
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	3 - 4 - 4 - 7
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	
Temperatura di funzionamento:	-40°C / +40°C


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



# Delta 2 Circular

Lombardo.

LL15423KC13

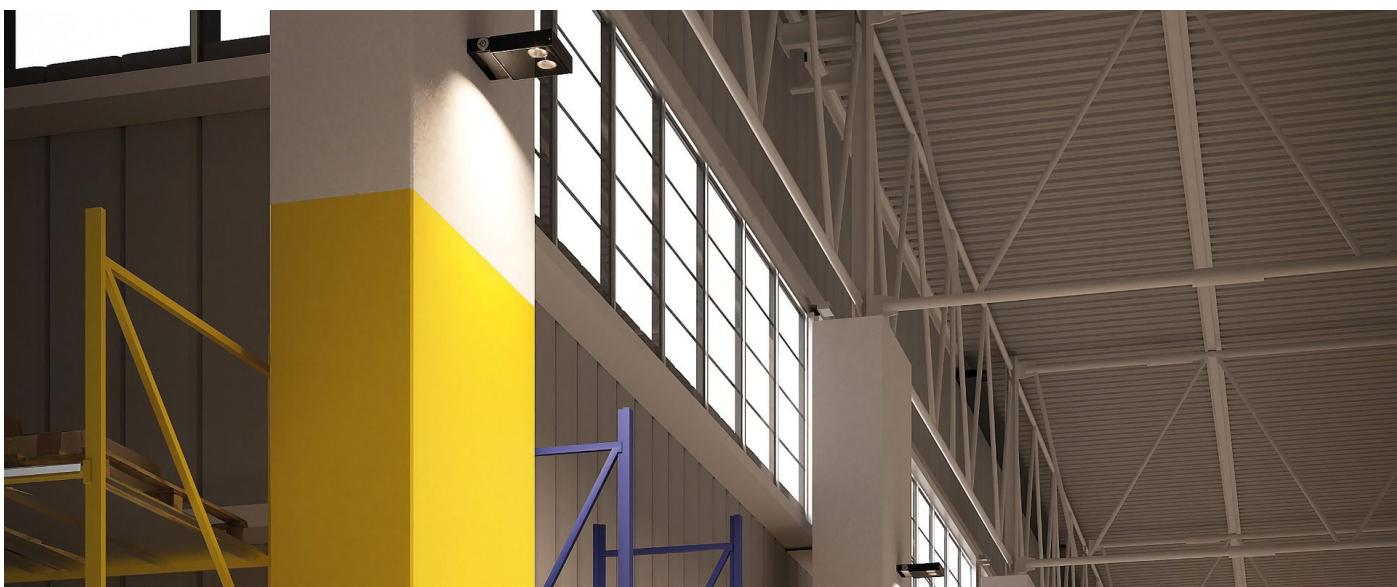

## Immagini di montaggio:




# Delta 2 Circular

Lombardo.

LL15423KC13

## Simulazioni illuminotecniche:

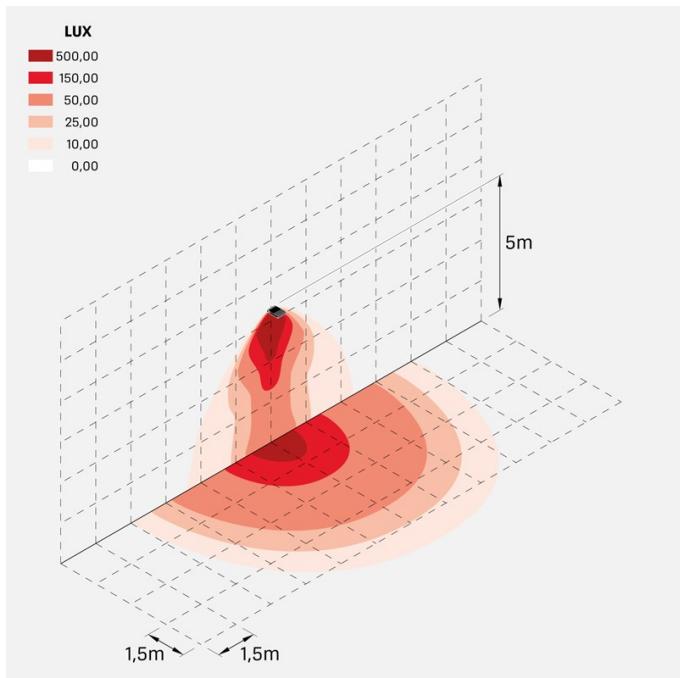

delta2\_circular\_119W\_optic\_C1