


Delta 3 Circular

LL15431WC13


Lombardo.

Informazioni tecniche:

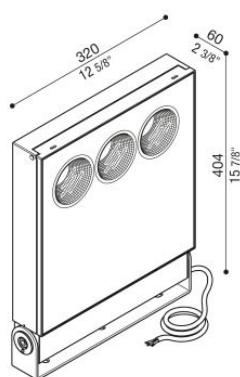

| | |
|-------------------------------|---|
| Installazione: | Terra, Parete, Soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Bianco RAL 9010 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 120.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 135 |
| Lumen: | Max. 21.000 |
| Real Lumen: | Max. 17.981 |
| Alimentazione: | <input checked="" type="checkbox"/> integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico | 3 - 4 - 4 - 7 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Classe di isolamento: | |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 08 5J xx7 |
| Marchi di Conformità: | |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C / +50°C |


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



Delta 3 Circular

LL15431WC13

Lombardo.

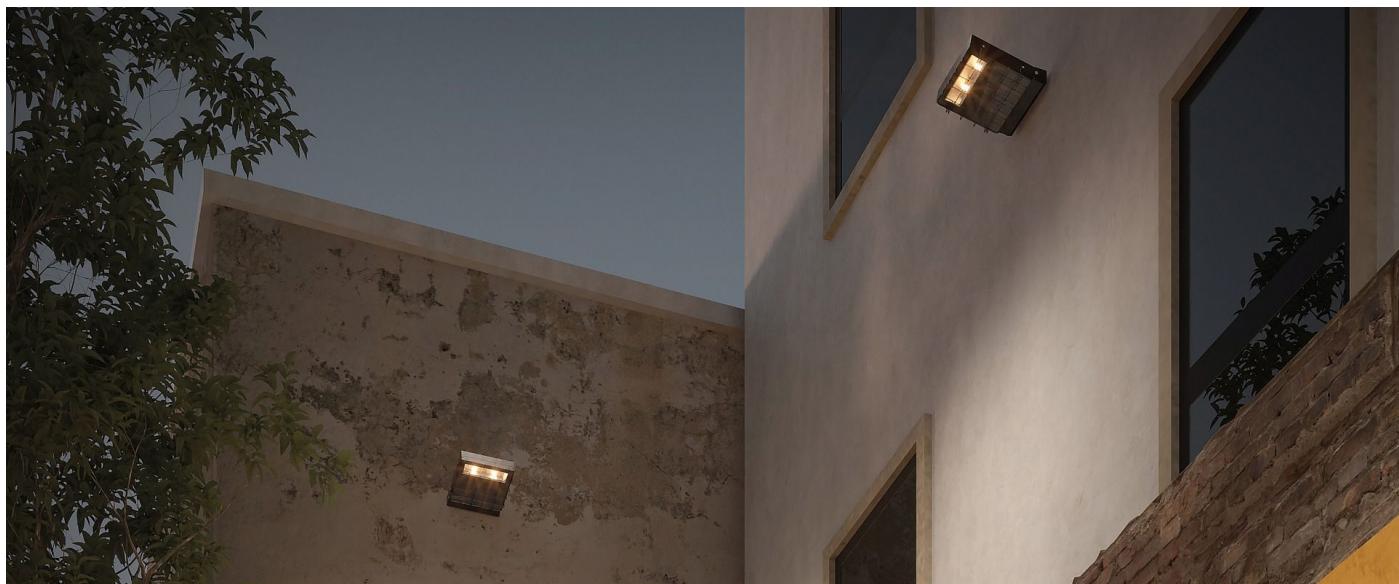

Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it


lombardo.it

Delta 3 Circular

LL15431WC13

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

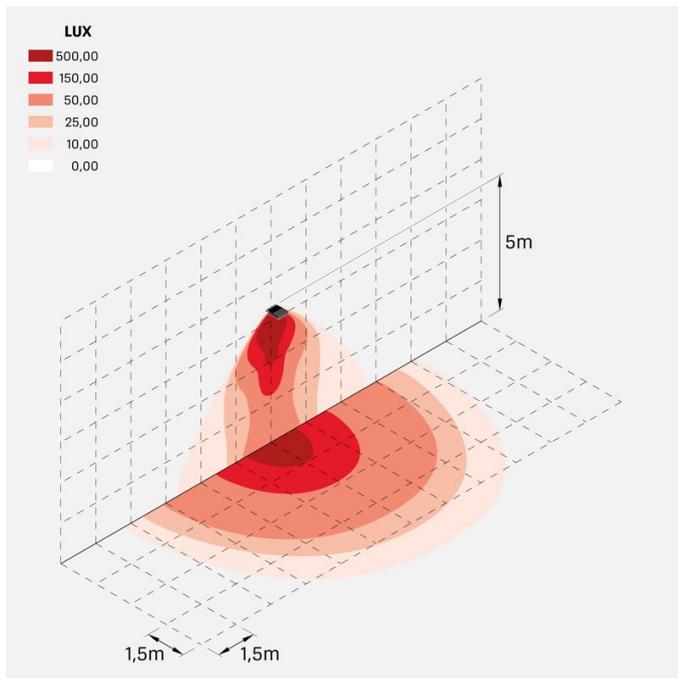

delta3_circular_133W_optic_C1