


# Delta 3 Asimmetrico

LL15433GA1N

**Lombardo.**

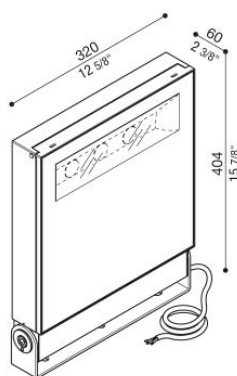

## Informazioni tecniche:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Installazione:                | Terra, Parete, Soffitto   |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                 |
| Finitura:                     | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Trattamento:                  | Bordo Mare                |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente         |
| Tipo lampada:                 | LED                       |
| Temperatura colore:           | 4000K                     |
| CRI:                          | >80                       |
| LB Factor:                    | L80B20 - 100.000h         |
| Step MacAdam:                 | 3                         |
| Rischio fotobiologico:        | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:       | 200                       |
| Lumen:                        | Max. 28.000               |
| Real Lumen:                   | Max. 25.297               |
| Alimentazione:                | ✓ integrata               |
| LED:                          | 220-240 V                 |
| Interruttore magnetotermico   | 3 - 4 - 4 - 7             |
| B10 - C10 - B16 - C16         |                           |
| Classe di isolamento:         | ⊕ CL.I                    |
| Grado di protezione:          | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 08 5J xx7</b>       |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                     |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C / +35°C             |


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F.



# Delta 3 Asimmetrico

LL15433GA1N

**Lombardo.**

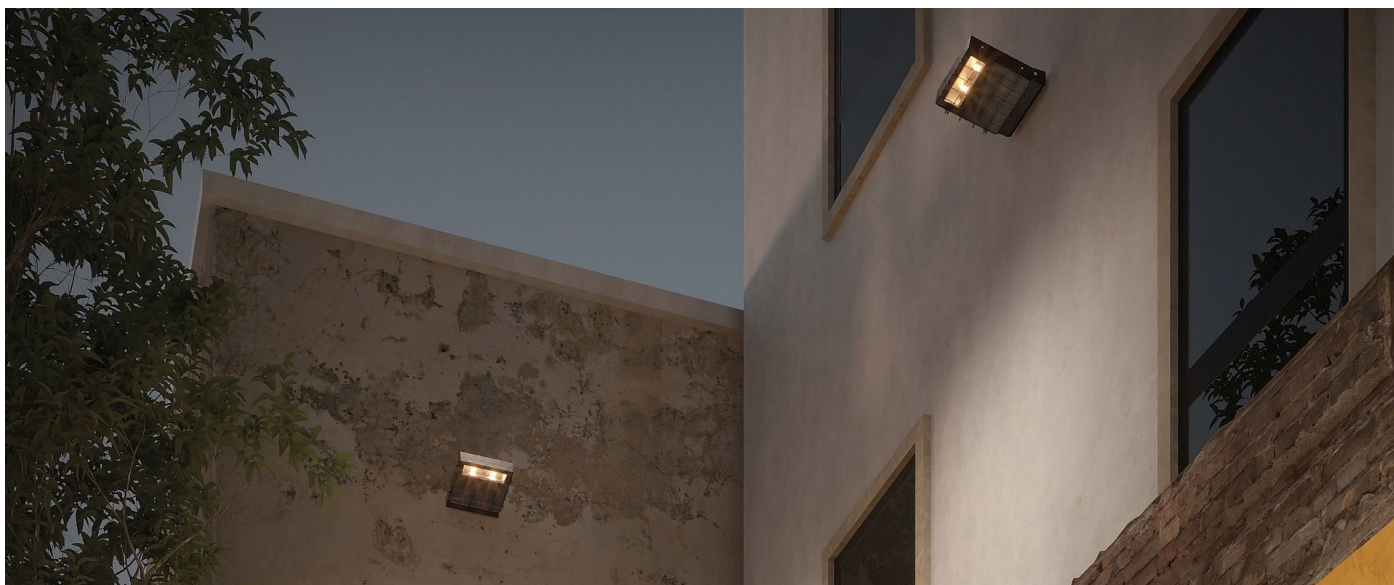

## Immagini di montaggio:




# Delta 3 Asimmetrico

LL15433GA1N

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

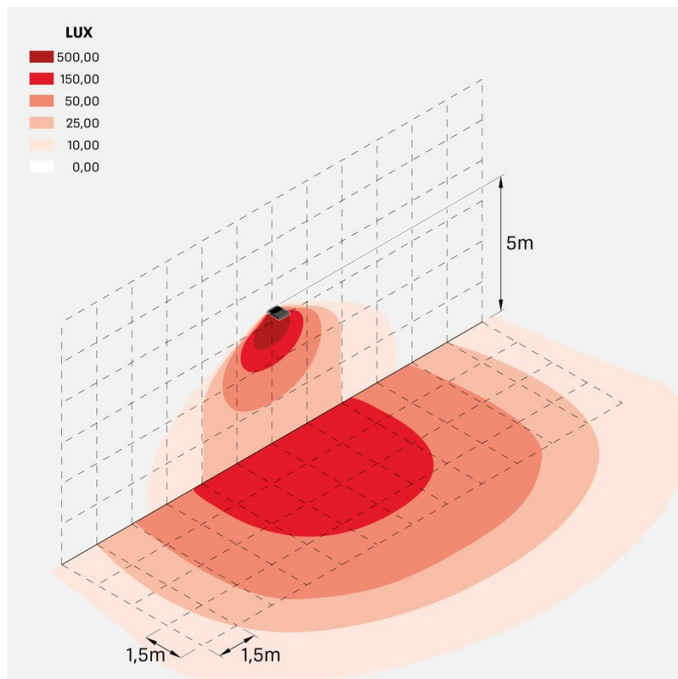

delta3\_asimm\_196W\_optic\_A1