


# Time 360

## LL155360BN

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Installazione:                | Palo Ø60, Palo conico Ø60 |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                 |
| Finitura:                     | Nero RAL 9005             |
| Trattamento:                  | Bordo Mare                |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente         |
| Tipo lampada:                 | LED                       |
| Classe energetica:            | D                         |
| Temperatura colore:           | 4000K                     |
| CRI:                          | >80                       |
| LB Factor:                    | LM90B10 - 60.000          |
| Rischio fotobiologico:        | RG1                       |
| Potenza assorbita Watt:       | 55                        |
| Lumen:                        | 8.000                     |
| Real Lumen:                   | 6200                      |
| Alimentazione:                | ✓ integrata               |
| LED:                          | 220-240 V                 |
| Classe di isolamento:         | □ CL.II                   |
| Grado di protezione:          | <b>IP 65</b>              |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 08 5J xx7</b>       |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                     |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C / +30°C             |

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2x1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4x1.



**Time 360**

LL155360BN

**Lombardo.**




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

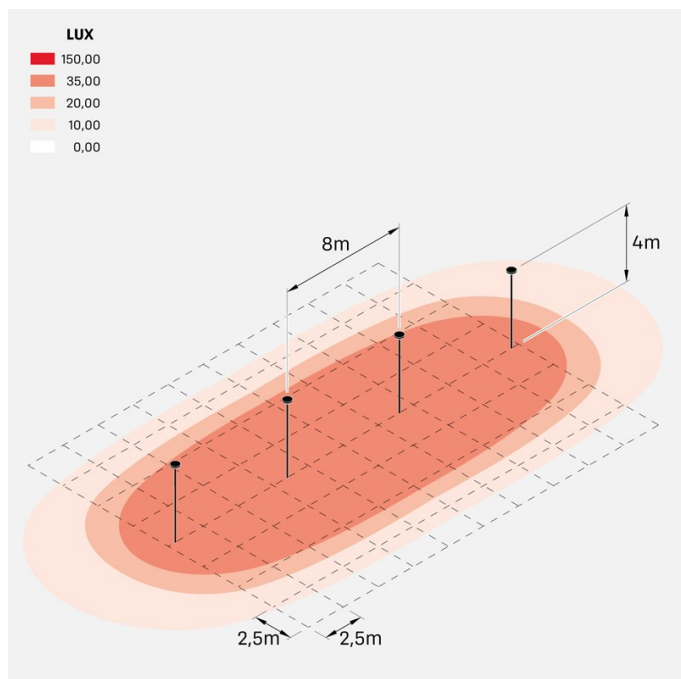

Time\_360\_52W

### Curva fotometrica:

