


# RoI 600

## LL156060W3

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Installazione:                | Terra, Parete             |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                 |
| Finitura:                     | Alluminio Anodizzato Nero |
| Trattamento:                  | Anodizzazione             |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente         |
| Inclinazione ottica:          | Wall-washer               |
| Tipo lampada:                 | LED                       |
| Classe energetica:            | G                         |
| Temperatura colore:           | 3000K                     |
| CRI:                          | >80                       |
| LB Factor:                    | L70B10 - 50.000h          |
| Potenza assorbita Watt:       | 35                        |
| Lumen:                        | 4.200                     |
| Real Lumen:                   | 3130                      |
| Alimentazione:                | ✓ integrata               |
| LED:                          | 220-240 V                 |
| Classe di isolamento:         | ⊕ CL.I                    |
| Cavo Alimentazione:           | 0,15 m H07RN-F 3x1        |
| Grado di protezione:          | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 10 20J xx9</b>      |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                     |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C / +50°C             |

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.




# Rol 600

LL156060W3


Lombardo.




## Simulazioni illuminotecniche:

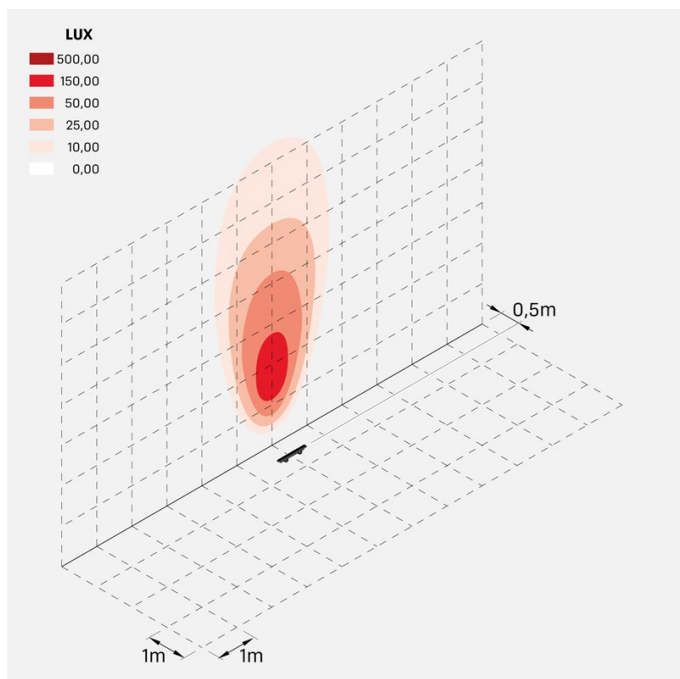


rol\_600\_34W\_optic\_S

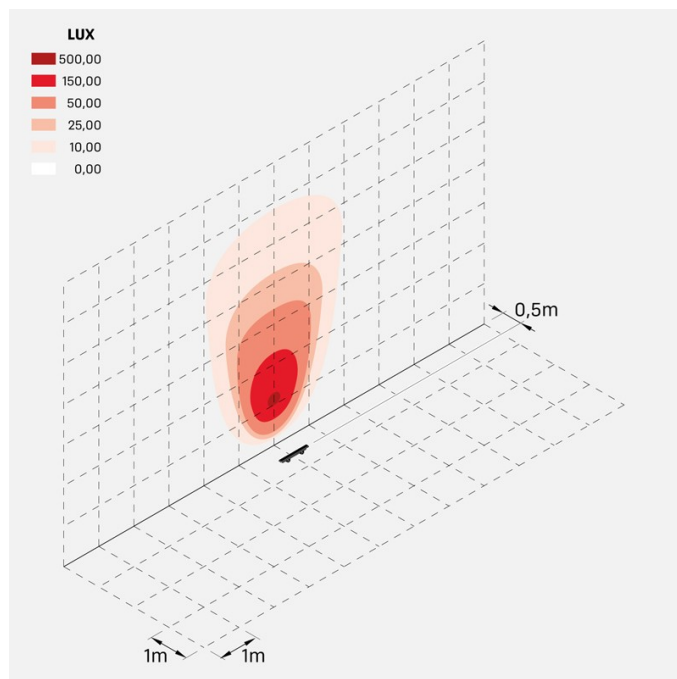

rol\_600\_34W\_optic\_M

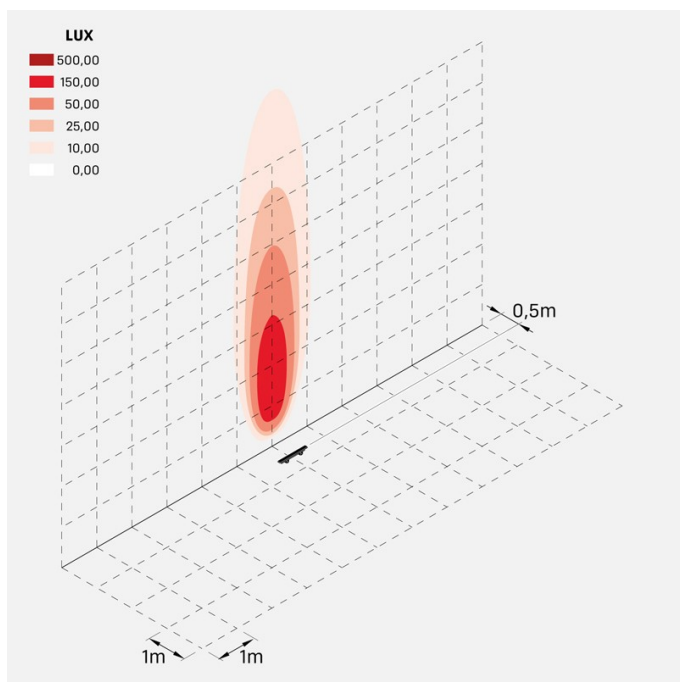

rol\_600\_34W\_optic\_E

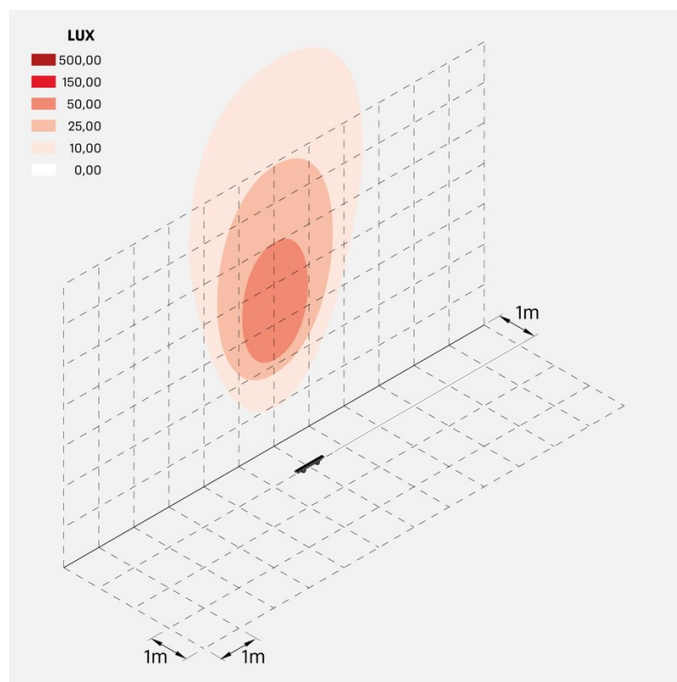

rol\_600\_34W\_optic\_W

# Rol 600

## LL156060W3

Lombardo.

### Curva fotometrica:

