


### Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2.550
Real Lumen:	2030
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Cavo Alimentazione:	0,8 m H07RN-F 3x1
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 08 5J xx7</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE</b> <small>UK</small>
Temperatura di funzionamento:	-30°C / +50°C

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5x1,5.



**Pad**

LL157000M2

**Lombardo.**




**Pad**


LL157000M2

**Lombardo.**


**Simulazioni illuminotecniche:**

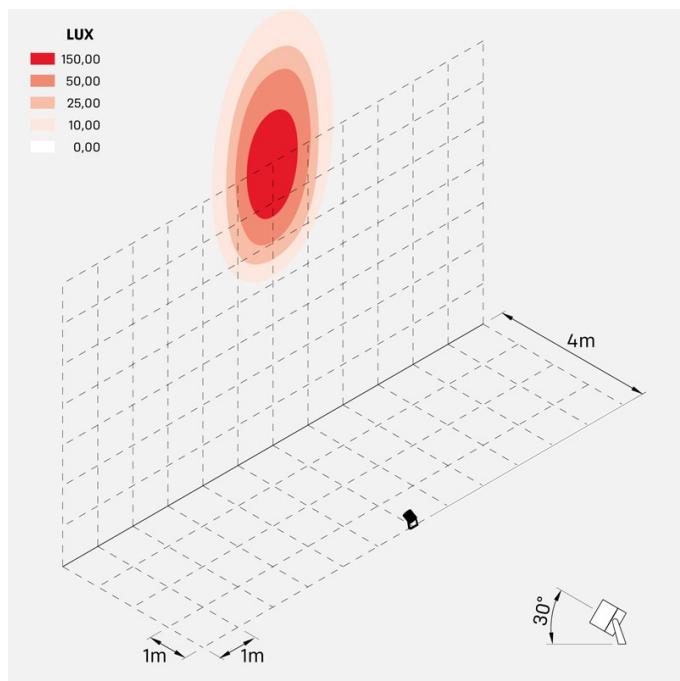

Pad\_10

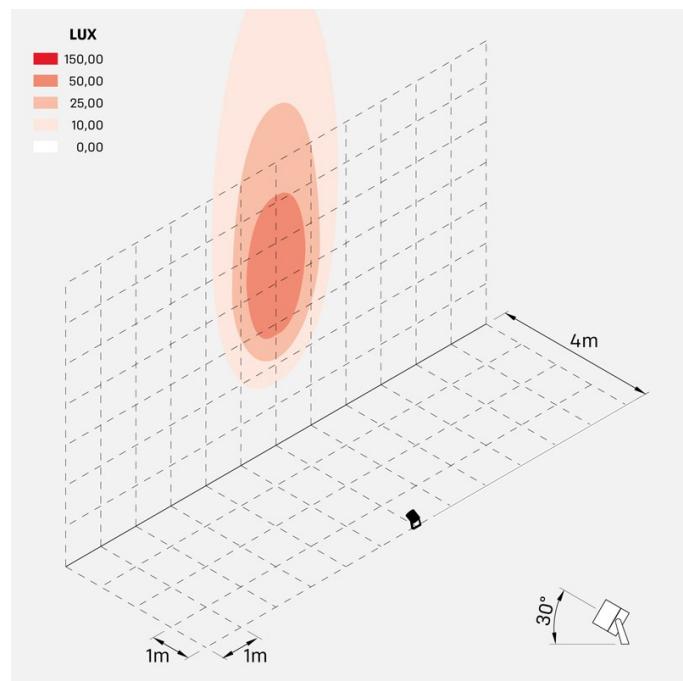

Pad\_15

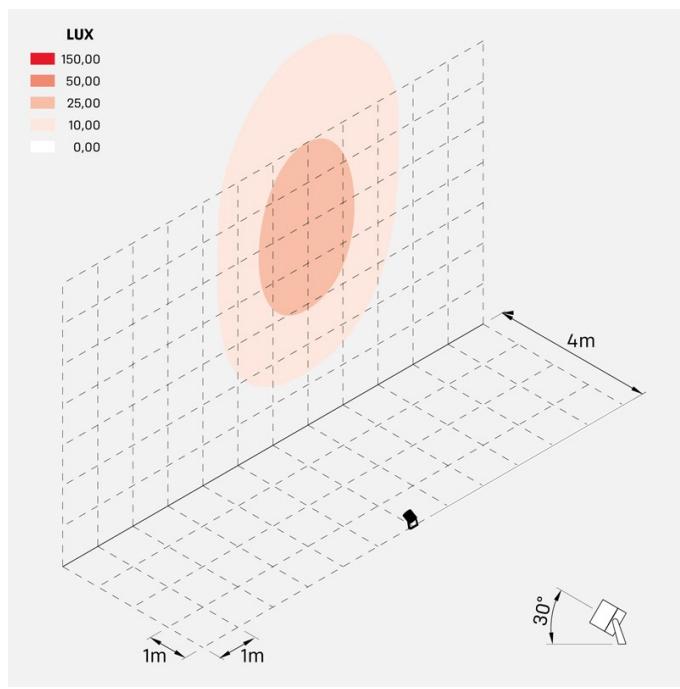

Pad\_30

**Pad**

**Lombardo.**

LL157000M2

**Curva fotometrica:**

