


Pad

LL157005S2


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	10°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2.550
Real Lumen:	2030
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Cavo Alimentazione:	0,8 m H07RN-F 3x1
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Temperatura di funzionamento:	-30°C / +50°C

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5x1,5.



Pad

Lombardo.

LL157005S2




Pad


Lombardo.

LL157005S2


Simulazioni illuminotecniche:

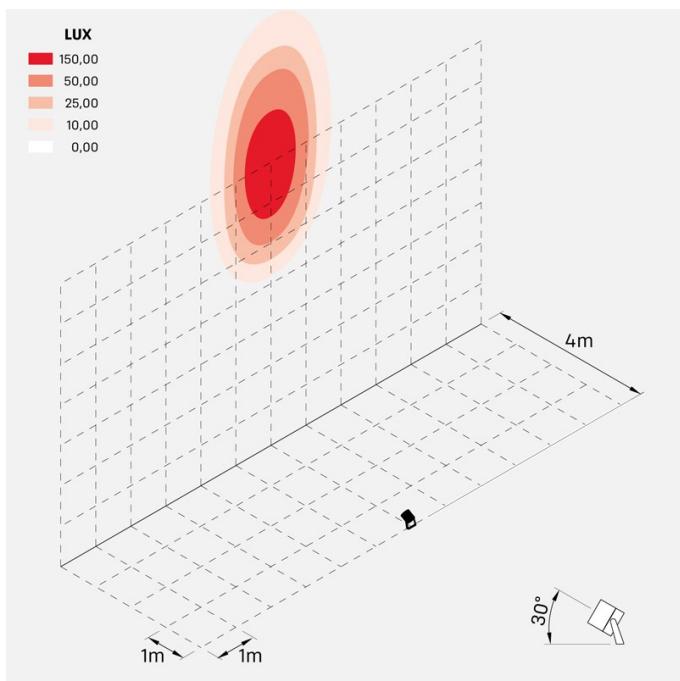

Pad_10

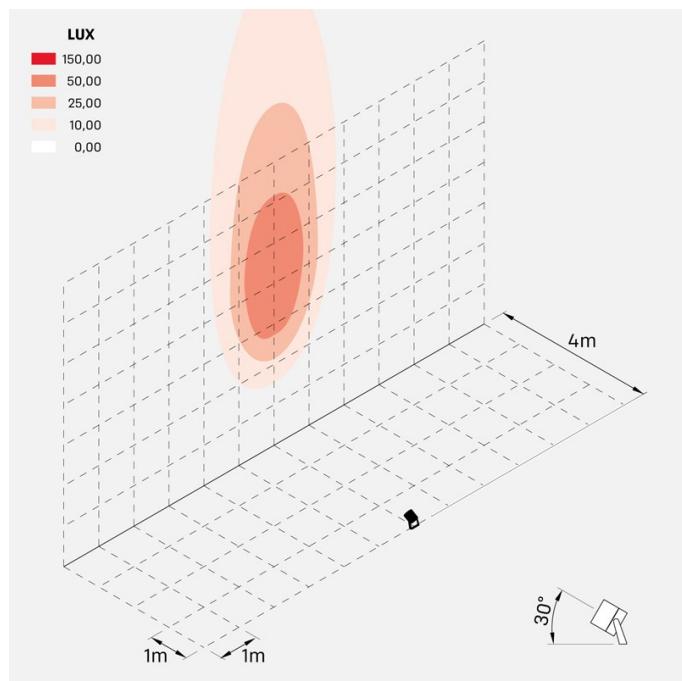

Pad_15

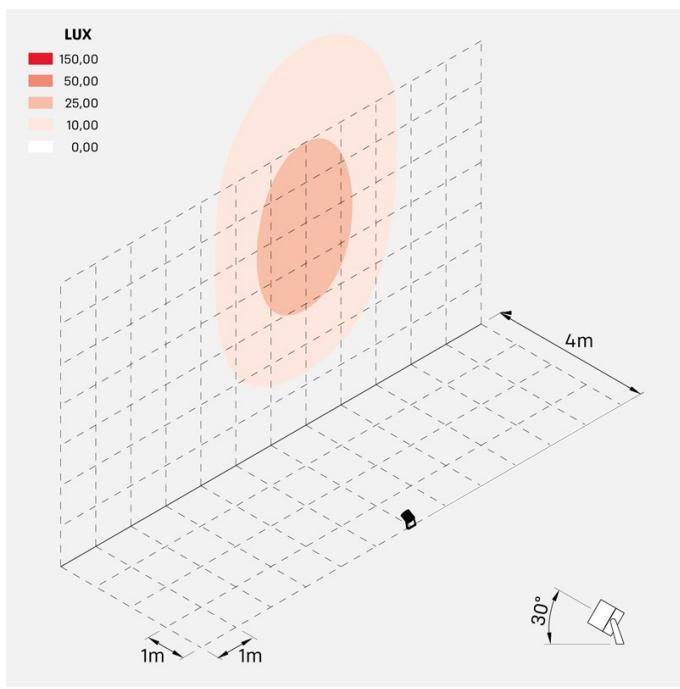


Pad_30

Pad

Lombardo.

LL157005S2

Curva fotometrica:

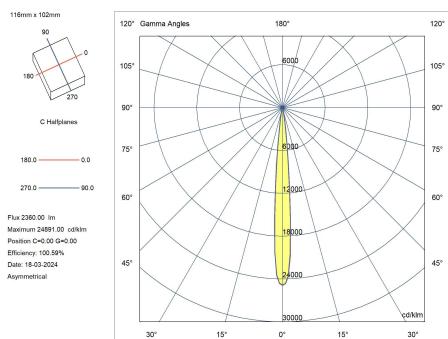

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it