


Stik 200 Opal Bollard 720

Lombardo.


LL16153E3



Informazioni tecniche:

| | |
|--|---|
| Installazione: | Terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio antracite RAL 7021 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | D |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Rischio fotobiologico: | RG0 |
| Potenza assorbita Watt: | 9 |
| Lumen: | 1275 |
| Real Lumen: | 935 |
| Alimentazione: | <input checked="" type="checkbox"/> integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 29-47-49-79 |
| Classe di isolamento: | <input type="checkbox"/> CL.II |
| Cavo Alimentazione: | 0,30 metri H05RN-F 2x1 |
| Grado di protezione: | IP 65 |
| Resistenza alla rottura: | IK 09 10J xx7 |
| Marchi di Conformità: | CE |

Base di fissaggio inclusa.




Stik 200 Opal Bollard 720

Lombardo.

LL16153E3



Immagini di montaggio:




Stik 200 Opal Bollard 720

Lombardo.

LL16153E3

Simulazioni illuminotecniche:

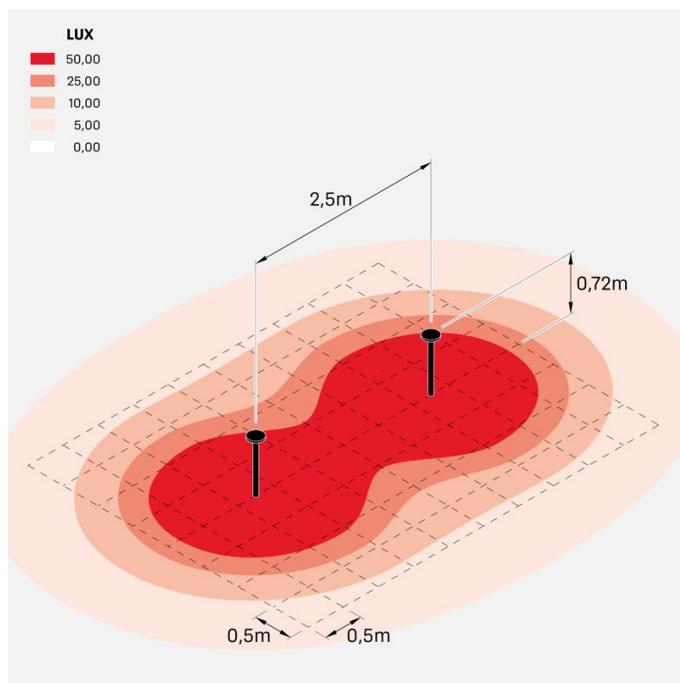

stik_200_opal_bollard_720