


# Class Tonda 260

LL592P2N


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Installazione:              | Parete, Soffitto     |
| Finitura:                   | Nero da stampaggio   |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato        |
| Tipo lampada:               | LED                  |
| Temperatura colore:         | 4000K                |
| CRI:                        | >80                  |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h     |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                  |
| Potenza assorbita Watt:     | 18                   |
| Lumen:                      | 1950                 |
| Real Lumen:                 | 1223 - 1658          |
| Alimentazione:              | ✓ integrata          |
| LED:                        | 220-240 V            |
| Interruttore magnetotermico | 40-50-59-74          |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                      |
| Classe di isolamento:       | □ CL.II              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 65</b>         |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b> |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                |


Diffusore in polycarbonato. Guarnizione in silicone.  
Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm.



# Class Tonda 260

LL592P2N

**Lombardo.**

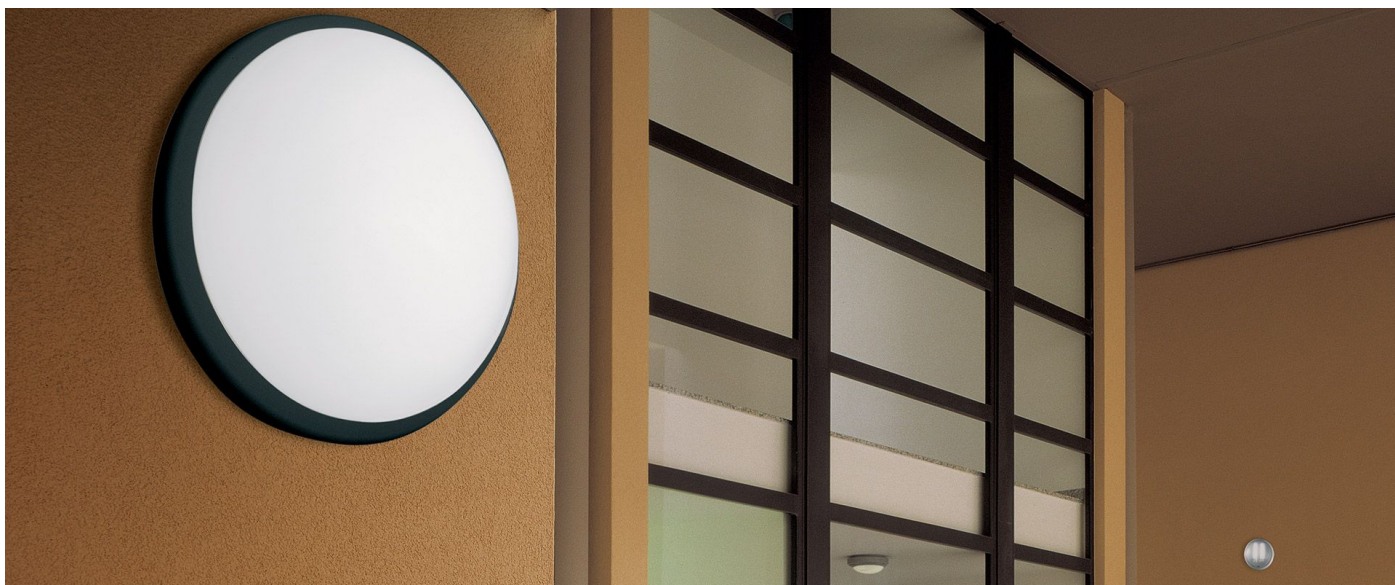

LL592P2N

**Lombardo.**

**Curva fotometrica:**

