

### Informazioni tecniche:

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Installazione:              | Incasso parete              |
| Materiale Corpo:            | Alluminio                   |
| Finitura:                   | Serigrafia Grigio High Tech |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato           |
| Tipo lampada:               | LED                         |
| Classe energetica:          | D                           |
| Temperatura colore:         | 3000K                       |
| CRI:                        | >80                         |
| LB Factor:                  | L70B50 - 50.000h            |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                         |
| Potenza assorbita Watt:     | 3                           |
| Lumen:                      | 310                         |
| Real Lumen:                 | 68                          |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                 |
| LED:                        | 220-240 V                   |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82                 |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                             |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I                      |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b>         |
| Marchi di Conformità:       | CE UK                       |

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. Versione a 6W, cod. LL641D\_, non disponibile in 2700K.




# Stile Next 503

LL641CG3

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:

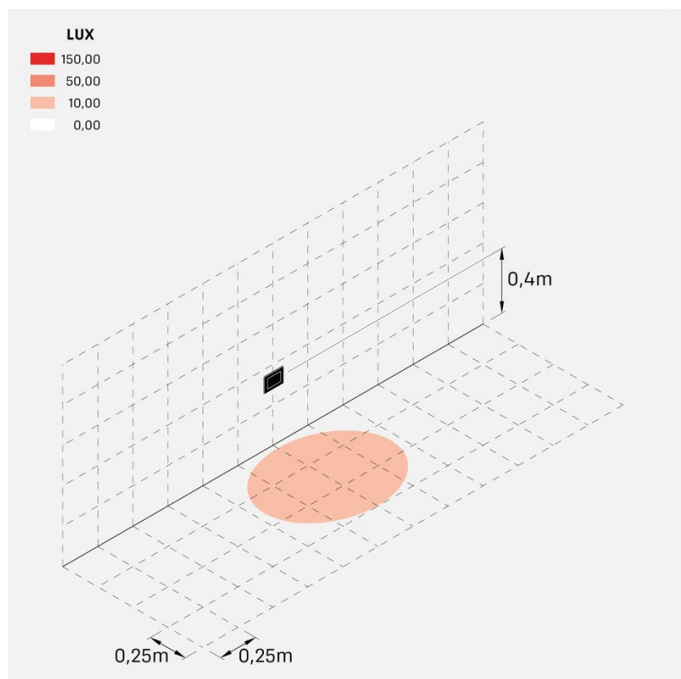

stile\_next\_503\_3w

**Curva fotometrica:**

