


# Stile Next 506L Asimmetrico Orizzontale

LL665F2N

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Installazione:              | Incasso parete      |
| Materiale Corpo:            | Alluminio           |
| Finitura:                   | Serigrafia Nera     |
| Tipo di diffusore:          | Vetro serigrafato   |
| Tipo lampada:               | LED                 |
| Temperatura colore:         | 4000K               |
| CRI:                        | >80                 |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:      | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:     | 4                   |
| Lumen:                      | 490                 |
| Real Lumen:                 | 70                  |
| Alimentazione:              | ☑ integrata         |
| LED:                        | 220-240 V           |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82         |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                     |
| Classe di isolamento:       | ⊕ CL.I              |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 06 1J xx3</b> |
| Marchi di Conformità:       | CE UK               |

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.



Deflettore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100.



# Stile Next 506L Asimmetrico Orizzontale

**Lombardo.**

IL665E2N

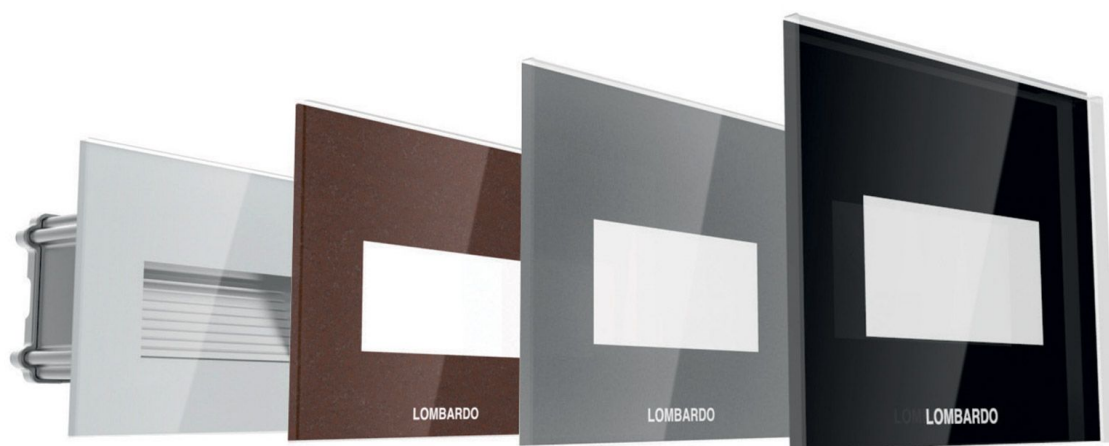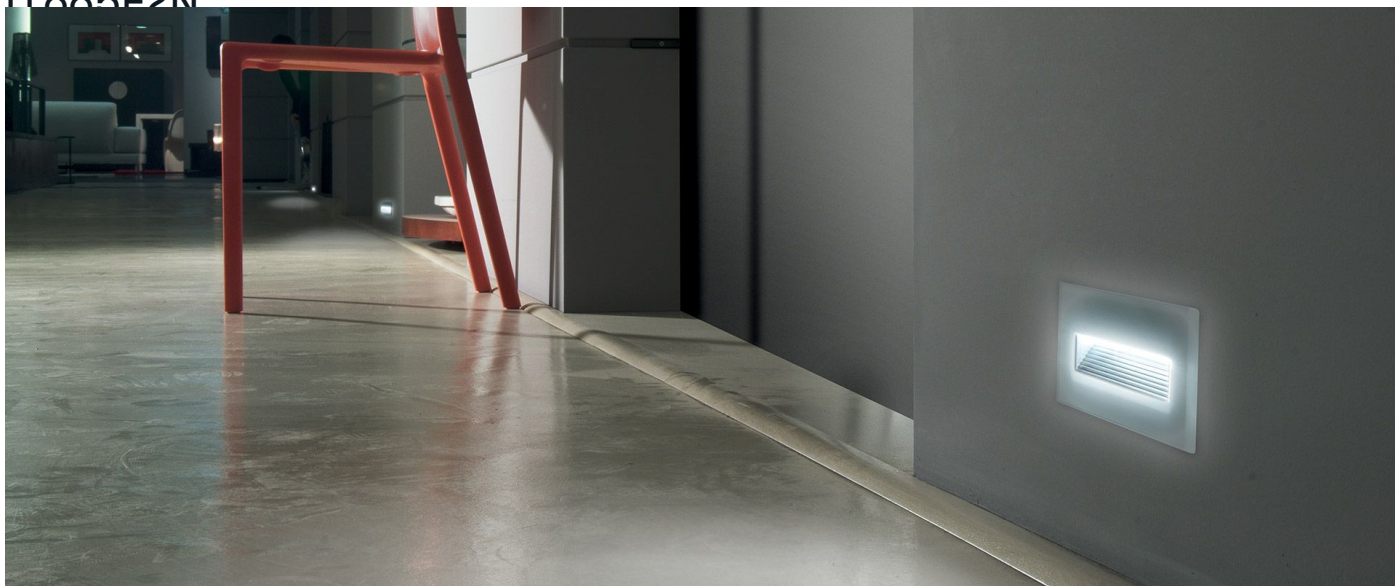


# Stile Next 506L Asimmetrico Orizzontale

**Lombardo.**


LL665F2N

Simulazioni illuminotecniche:

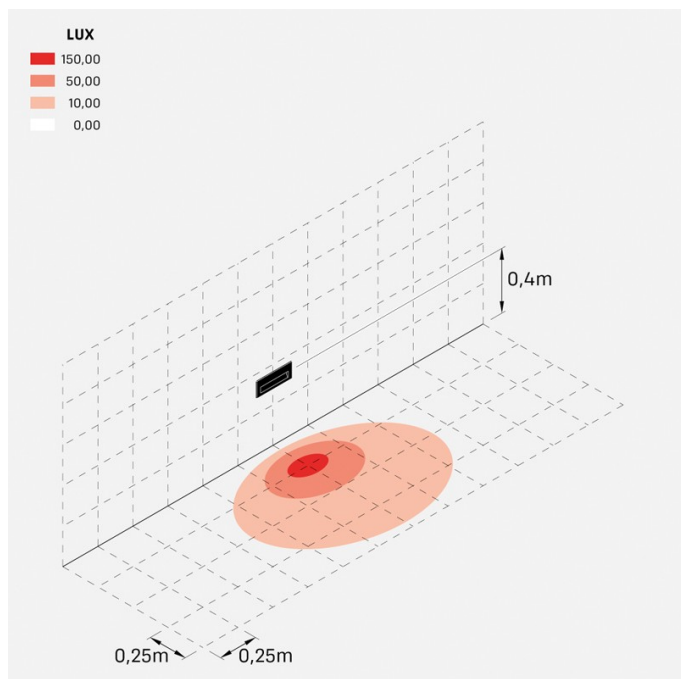

stile\_next\_506l\_asimm\_or

## Curva fotometrica:

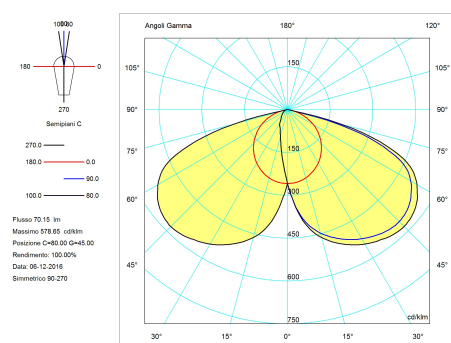

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**