

### Informazioni tecniche:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Installazione:                | Terra, Parete, Soffitto |
| Materiale Corpo:              | Alluminio               |
| Finitura:                     | Nero RAL 9005           |
| Trattamento:                  | Bordo Mare              |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente       |
| Tipo lampada:                 | LED                     |
| Temperatura colore:           | 2700K                   |
| CRI:                          | >80                     |
| LB Factor:                    | L80B20 - 120.000h       |
| Step MacAdam:                 | 2 - 3                   |
| Rischio fotobiologico:        | RG1                     |
| Potenza assorbita Watt:       | 30                      |
| Lumen:                        | Max. 4.200              |
| Real Lumen:                   | Max. 2069               |
| Alimentazione:                | ✓ integrata             |
| LED:                          | 220-240 V               |
| Classe di isolamento:         | ⊕ CL.I                  |
| Grado di protezione:          | <b>IP 66</b>            |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 08 5J xx7</b>     |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                   |
| Dimmerazione                  | DALI2                   |
| Temperatura di funzionamento: | -25°C / +40°C           |

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F.



# Delta 0 Soft

LM15402BSF2

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:




**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

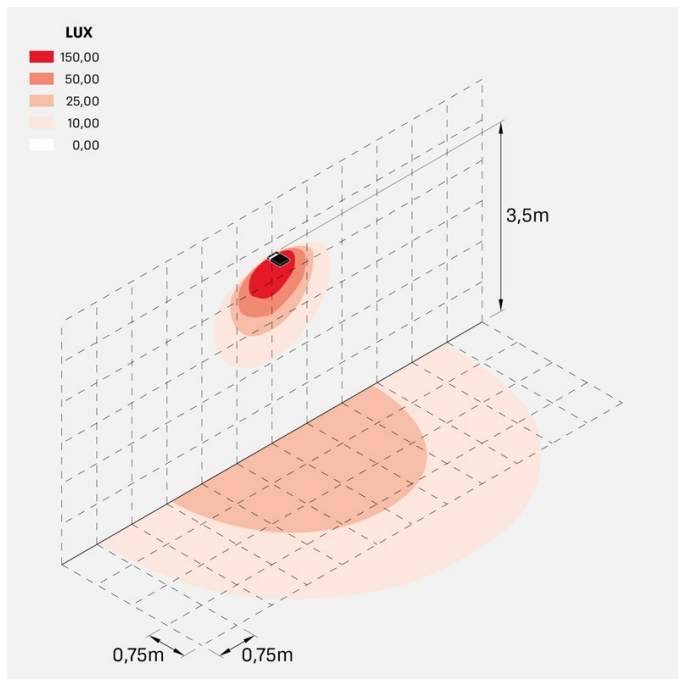

delta0\_soft\_27W\_optic\_SF