


Informazioni tecniche:



Installazione:	Parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	25°
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	2200K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	700
Real Lumen:	568
Alimentazione:	☒ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	△ CL.III
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	CE UK


Cavo versione AC-Direct: 0,8m H05RN-F 3x1. Cavo versione 24V: 0,8mt H05RN-F 2x0.75.

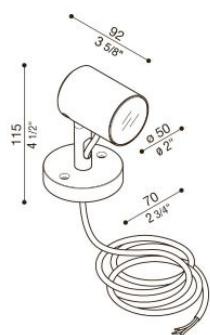

Ago Wall

LT126007S1

Lombardo.

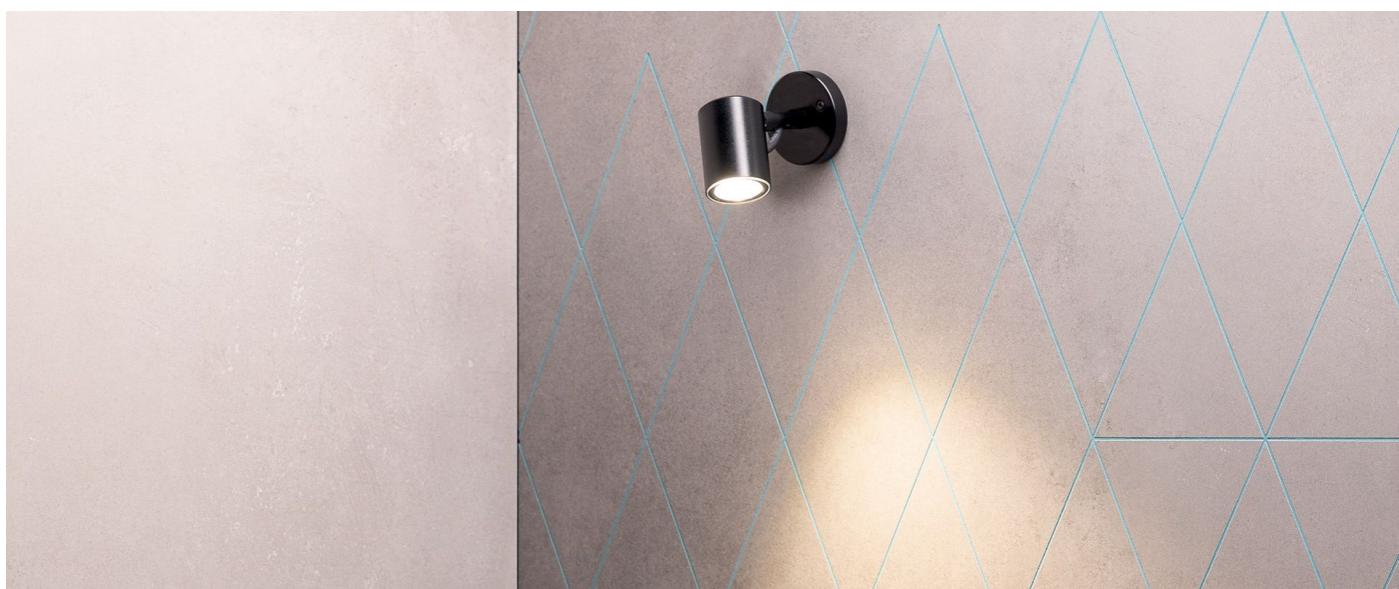


Ago Wall

LT126007S1

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

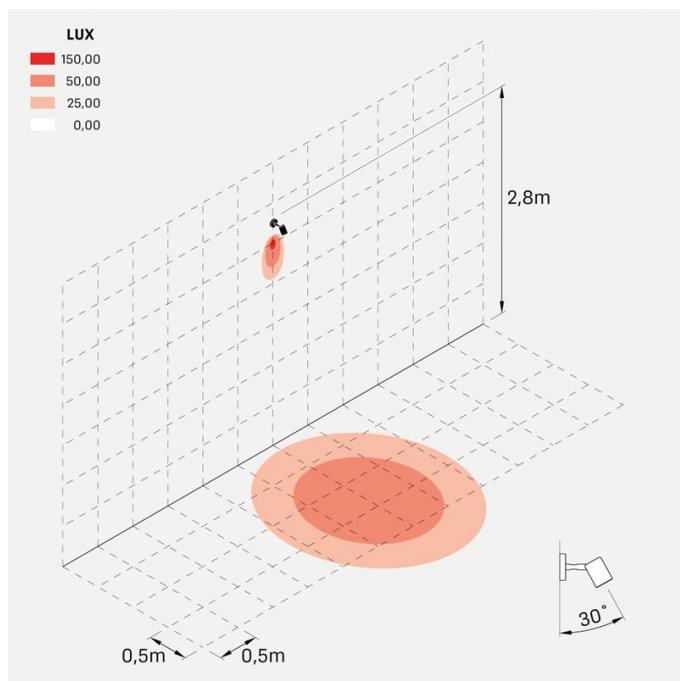

ago_wall_optic_s