

# Ago Bollard H300 1L

LT126319N

**Lombardo.**

## Informazioni tecniche:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Installazione:           | Terra                     |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                 |
| Finitura:                | Alluminio Anodizzato Nero |
| Trattamento:             | Anodizzazione             |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato             |
| Tipo lampada:            | LED                       |
| Temperatura colore:      | 4000K                     |
| CRI:                     | >80                       |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h          |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                       |
| Potenza assorbita Watt:  | 10                        |
| Lumen:                   | 1100                      |
| Real Lumen:              | 270                       |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                 |
| LED:                     | 24V                       |
| Classe di isolamento:    | ⏚ CL.III                  |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>              |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>       |
| Marchi di Conformità:    | CE UK CA                  |



# Ago Bollard H300 1L

**Lombardo.**

LT126319N



## Immagini di montaggio:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)


**lombardo.it**

# Ago Bollard H300 1L

LT126319N

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

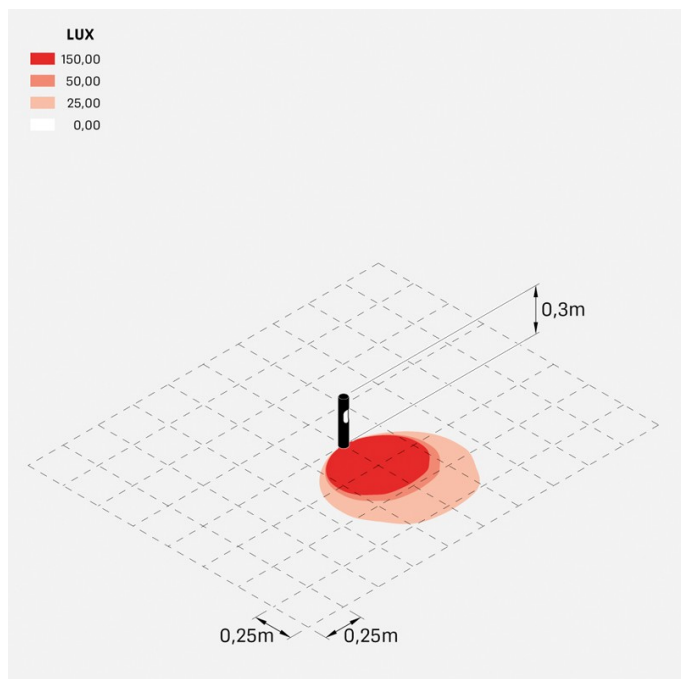

ago\_bollard\_300\_1l