


### Informazioni tecniche:



Installazione:	Soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG0
Potenza assorbita Watt:	6
Lumen:	700
Real Lumen:	568
Alimentazione:	☒ esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	◊ CL.III
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	<b>CE UK</b>


Versione LL12640W, LT12640W: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.



**Ago Up**

LT126405DN

**Lombardo.**

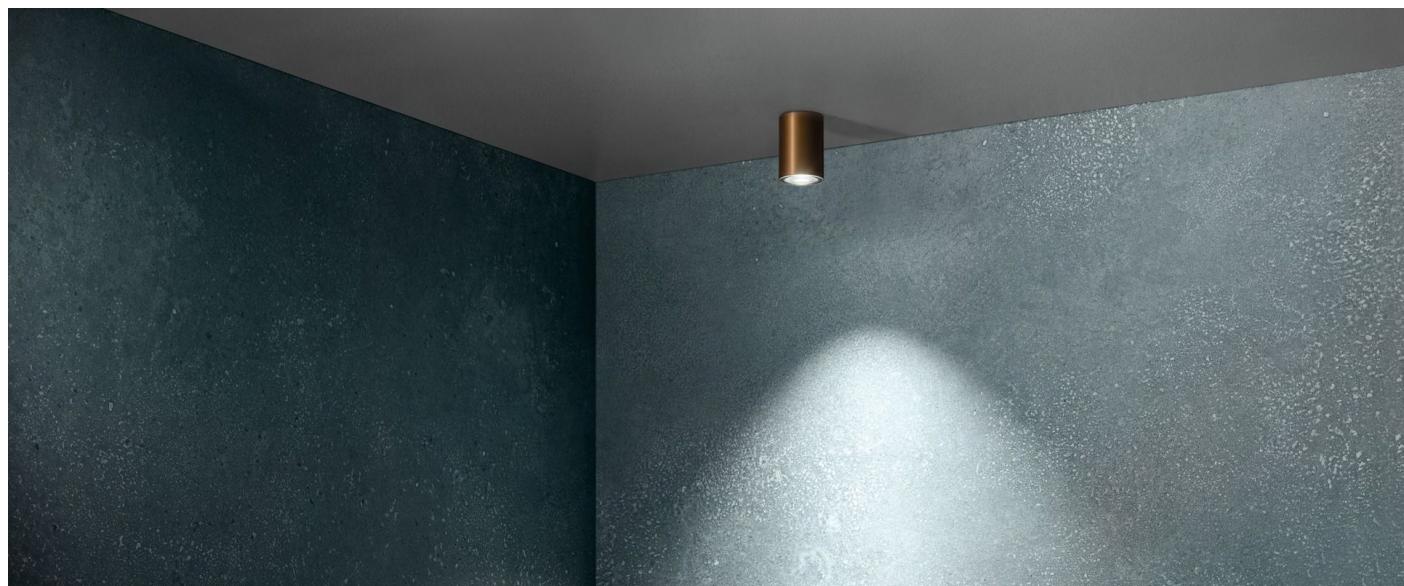


# Ago Up


## LT126405DN

# Lombardo.


### Simulazioni illuminotecniche:

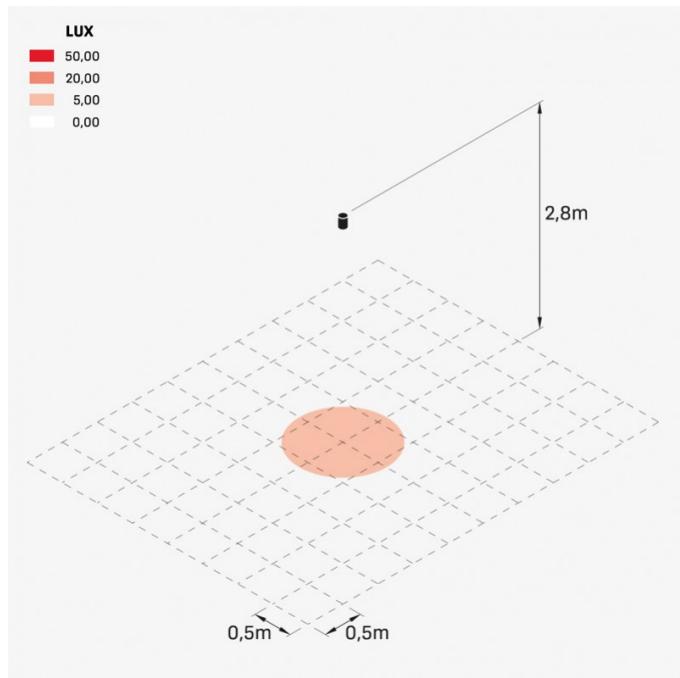


ago\_up\_d

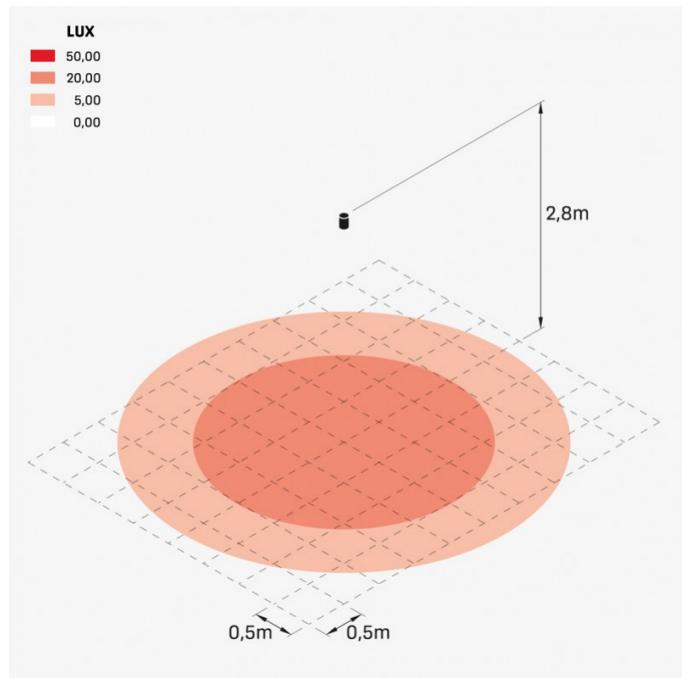

ago\_up\_l

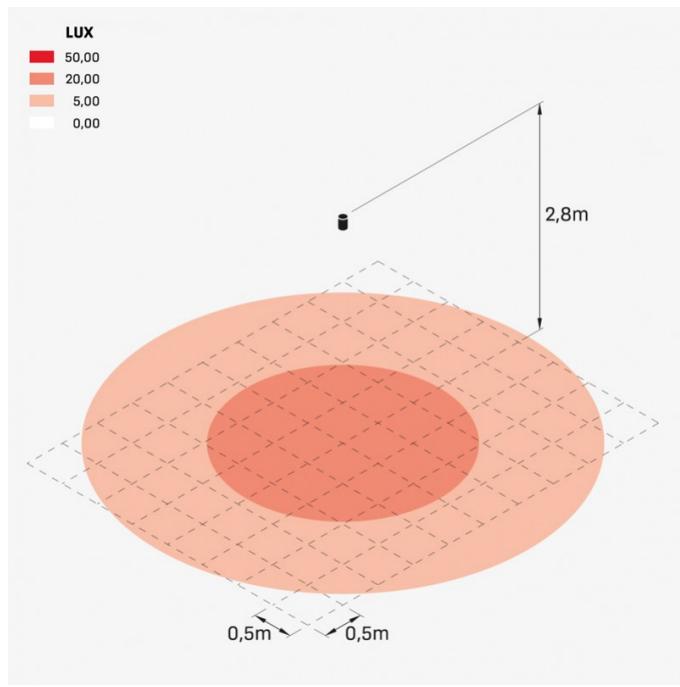

ago\_up\_m

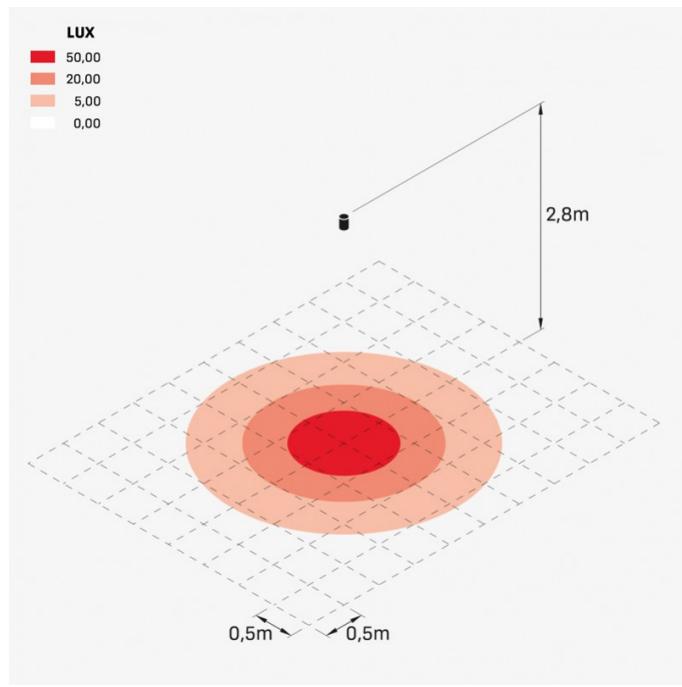

ago\_up\_s

**Ago Up**

LT126405DN

**Lombardo.**

**Curva fotometrica:**

