

# Flag 330 Post

LT14030KA1

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Installazione:           | Palo Ø60            |
| Materiale Corpo:         | Alluminio           |
| Finitura:                | Corten              |
| Trattamento:             | Bordo Mare          |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato   |
| Inclinazione ottica:     | Asymm.              |
| Tipo lampada:            | LED                 |
| Classe energetica:       | E                   |
| Temperatura colore:      | 2200K               |
| CRI:                     | >80                 |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h    |
| Rischio fotobiologico:   | RG0                 |
| Potenza assorbita Watt:  | 19                  |
| Lumen:                   | 2850                |
| Real Lumen:              | Max 1980            |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa           |
| LED:                     | 24V                 |
| Classe di isolamento:    | ⬡ CL.III            |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>        |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b> |
| Marchi di Conformità:    | CE UK ENEC          |

Fornito con adattatore per installazione su palo standard Ø60mm.




# Flag 330 Post

LT14030KA1

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:

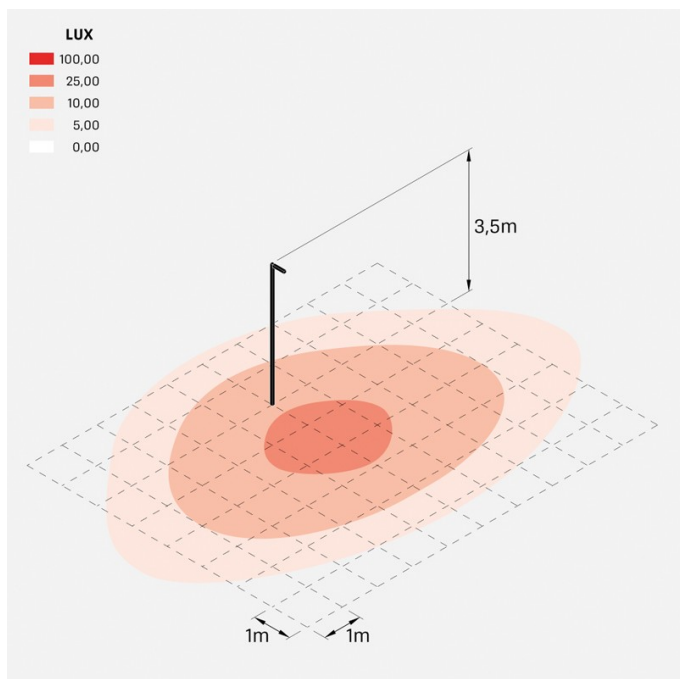

flag\_330\_post\_optic\_a

### Curva fotometrica:

